



Fișă tehnică  
2026-08-29

# Vonoplan T6 Hygiene

Radiatorul panou Vonoplan T6 Hygiene unește designul și igiena.



- ✓ O distribuție extrem de eficientă a apei.
- ✓ Menține o temperatură mai constantă în încăpere.
- ✓ Ușor de instalat.
- ✓ Potrivit pentru sisteme cu temperatură redusă.
- ✓ Design elegant cu față plană.

Radiatorul panou **Vonoplan T6 Hygiene** este deosebit de potrivit pentru spațiile publice în care designul și igiena sunt importante. Fără aripioare și cu racord median, acest radiator panou plat este echipat cu o inserție termostatică M30x1,5.



### Domeniu de aplicare

Datorita tehnologiei inovatoare de racordare inferioara mediana reversibila si eficientei optime a consumului de energie, T6 impune un nou standard in incalzire, confort termic si accesibilitate – avantaje care vor cuceri orice consumator!

### Dimensionare

2 racorduri inferioare poziționate în partea inferioară centrală (mediană), de 3/4" cu filet exterior și 4 racorduri laterale 1/2" cu filet interior.

### Utilizare



# Specificații

| PROPRIETĂȚI                                            | UNITATE | VALORI      |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------|
| ETIM Class                                             |         | EC011022    |
| Material                                               |         | Oțel        |
| Tip                                                    |         | 10, 20, 30  |
| Forma suprafeței                                       |         | Plat neted  |
| Presiune maximă de lucru                               | bar     | 10          |
| Număr de conexiuni standard                            |         | 2           |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 |         | Da          |
| Temperatura maximă de operare                          | °C      | 110         |
| Culoare standard                                       |         | Da          |
| Culoare                                                |         | Alb         |
| Cod RAL                                                |         | 9016        |
| Grilă /protecție, laterală                             |         | Da          |
| Grilă /protecție, superioară                           |         | Da          |
| Valoarea luciului                                      |         | Lucios      |
| Dimensiunea filetului (țoli)                           |         | 3/4 inch    |
| Conexiune filetată                                     |         | File extern |
| Cu conexiune într-un singur punct                      |         | Da          |
| Cu racord pentru aerisire                              |         | Da          |
| Cu ventil de aerisire                                  |         | Da          |
| Cu opțiune de golire/ scurgere                         |         | Da          |



# Documente


| DOCUMENTE                | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalog Radiatoare Panou | ProductCatalog     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_709c7081-f097-4b75-a2f7-18c98d0f5ac1">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_709c7081-f097-4b75-a2f7-18c98d0f5ac1</a> |




# Resurse



ProductImage - T6 3010 Plan Tertiaire

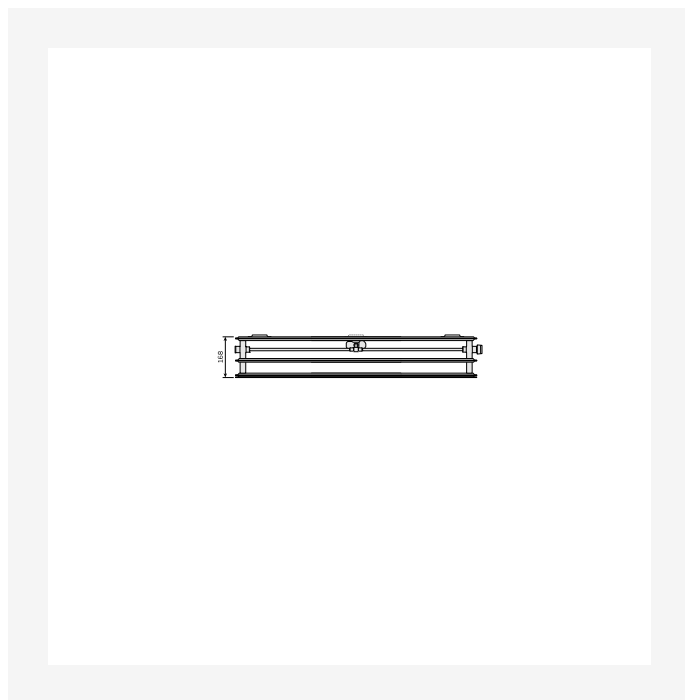


DimensionalDrawing - T6 3010 Plan Tertiaire, type30, top view

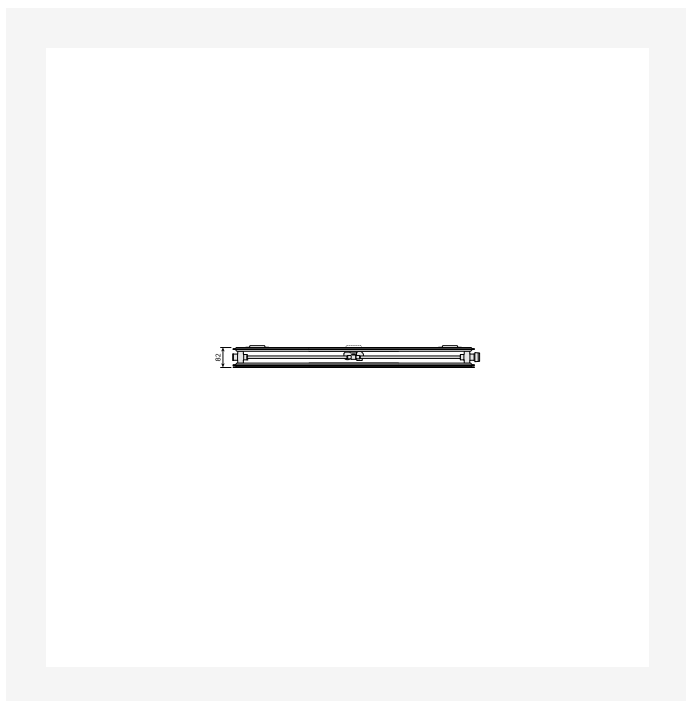


DimensionalDrawing - T6 3010 Plan Tertiaire, type20, top view




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan Tertiaire, type10, Top view




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan Tertiaire, type 20  
H400\_900, side view



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan Tertiaire, type30, Profil  
view



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan Tertiaire, type10, Profil  
view





300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
| 400                | 48      |          | F1K1003004000000 | 38                       | 65                       | 124                      | 0.8          | 1.27          | 4.8              |
| 520                | 48      |          | F1K1003005200000 | 49                       | 84                       | 161                      | 1.0          | 1.27          | 6.0              |
| 600                | 48      |          | F1K1003006000000 | 57                       | 97                       | 186                      | 1.2          | 1.27          | 6.4              |
| 720                | 48      |          | F1K1003007200000 | 68                       | 117                      | 223                      | 1.4          | 1.27          | 7.4              |
| 800                | 48      |          | F1K1003008000000 | 76                       | 130                      | 248                      | 1.6          | 1.27          | 8.2              |
| 920                | 48      |          | F1K1003009200000 | 87                       | 149                      | 285                      | 1.8          | 1.27          | 9.0              |
| 1000               | 48      |          | F1K1003010000000 | 94                       | 162                      | 310                      | 2.0          | 1.27          | 9.6              |
| 1120               | 48      |          | F1K1003011200000 | 106                      | 182                      | 347                      | 2.2          | 1.27          | 1.6              |
| 1200               | 48      |          | F1K1003012000000 | 113                      | 195                      | 372                      | 2.4          | 1.27          | 11.2             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
| 400                | 82      |          | F1K2003004000000 | 68                       | 117                      | 224                      | 1.6          | 1.27          | 6.8              |
| 520                | 82      |          | F1K2003005200000 | 88                       | 152                      | 291                      | 2.0          | 1.27          | 8.4              |
| 600                | 82      |          | F1K2003006000000 | 102                      | 175                      | 335                      | 2.3          | 1.27          | 9.4              |
| 800                | 82      |          | F1K2003008000000 | 136                      | 234                      | 447                      | 3.1          | 1.27          | 12.4             |
| 920                | 82      |          | F1K2003009200000 | 156                      | 269                      | 514                      | 3.6          | 1.27          | 13.7             |
| 1000               | 82      |          | F1K2003010000000 | 170                      | 292                      | 559                      | 3.9          | 1.27          | 14.8             |
| 1200               | 82      |          | F1K2003012000000 | 204                      | 350                      | 671                      | 4.7          | 1.27          | 17.4             |
| 1320               | 82      |          | F1K2003013200000 | 224                      | 385                      | 738                      | 5.1          | 1.27          | 18.9             |
| 1400               | 82      |          | F1K2003014000000 | 238                      | 409                      | 783                      | 5.5          | 1.27          | 20.0             |
| 1600               | 82      |          | F1K2003016000000 | 272                      | 467                      | 894                      | 6.2          | 1.27          | 22.6             |
| 1800               | 82      |          | F1K2003018000000 | 305                      | 526                      | 1006                     | 7.0          | 1.27          | 25.4             |
| 2200               | 82      |          | F1K2003022000000 | 373                      | 642                      | 1230                     | 8.6          | 1.27          | 3.6              |
| 2400               | 82      |          | F1K2003024000000 | 407                      | 701                      | 1342                     | 9.4          | 1.27          | 33.2             |
| Tip 30             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |



300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 400     | 168      | F1K3003004000000 | 102                      | 175                      | 334                      | 2.4          | 1.26          | 9.4              |
|                    | 520     | 168      | F1K3003005200000 | 133                      | 228                      | 434                      | 3.1          | 1.26          | 11.6             |
|                    | 720     | 168      | F1K3003007200000 | 184                      | 315                      | 600                      | 4.3          | 1.26          | 15.2             |
|                    | 800     | 168      | F1K3003008000000 | 204                      | 350                      | 667                      | 4.8          | 1.26          | 16.6             |
|                    | 1000    | 168      | F1K3003010000000 | 255                      | 438                      | 834                      | 6.0          | 1.26          | 2.4              |
|                    | 1120    | 168      | F1K3003011200000 | 286                      | 490                      | 934                      | 6.7          | 1.26          | 22.5             |
|                    | 1200    | 168      | F1K3003012000000 | 306                      | 525                      | 1001                     | 7.2          | 1.26          | 24.8             |
|                    | 1320    | 168      | F1K3003013200000 | 337                      | 578                      | 1101                     | 7.9          | 1.26          | 26.2             |
|                    | 1400    | 168      | F1K3003014000000 | 357                      | 613                      | 1168                     | 8.4          | 1.26          | 27.8             |
|                    | 1600    | 168      | F1K3003016000000 | 408                      | 700                      | 1334                     | 9.6          | 1.26          | 31.4             |
|                    | 1800    | 168      | F1K3003018000000 | 459                      | 788                      | 1501                     | 10.8         | 1.26          | 35.2             |
|                    | 2200    | 168      | F1K3003022000000 | 562                      | 963                      | 1835                     | 13.2         | 1.26          | 42.5             |
|                    | 2400    | 168      | F1K3003024000000 | 613                      | 1050                     | 2002                     | 14.4         | 1.26          | 46.7             |
|                    | 2600    | 168      | F1K3003026000000 | 664                      | 1138                     | 2168                     | 15.6         | 1.26          | 49.7             |
|                    | 2800    | 168      | F1K3003028000000 | 715                      | 1225                     | 2335                     | 16.8         | 1.26          | 53.4             |
|                    | 3000    | 168      | F1K3003030000000 | 766                      | 1313                     | 2502                     | 18.0         | 1.26          | 56.9             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 48       | F1K1004004000000 | 49                       | 83                       | 158                      | 1.0          | 1.26          | 5.8              |
|                    | 720     | 48       | F1K1004007200000 | 88                       | 150                      | 285                      | 1.9          | 1.26          | 9.2              |
|                    | 800     | 48       | F1K1004008000000 | 97                       | 167                      | 317                      | 2.1          | 1.26          | 1.3              |
|                    | 920     | 48       | F1K1004009200000 | 112                      | 192                      | 364                      | 2.4          | 1.26          | 11.3             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 82       | F1K2004004000000 | 85                       | 146                      | 279                      | 2.0          | 1.27          | 8.5              |
|                    | 520     | 82       | F1K2004005200000 | 110                      | 190                      | 363                      | 2.6          | 1.27          | 15               |
|                    | 600     | 82       | F1K2004006000000 | 127                      | 219                      | 419                      | 3.0          | 1.27          | 11.9             |
|                    | 720     | 82       | F1K2004007200000 | 153                      | 263                      | 503                      | 3.6          | 1.27          | 14.0             |
|                    | 800     | 82       | F1K2004008000000 | 170                      | 292                      | 558                      | 4.0          | 1.27          | 15.3             |
|                    | 920     | 82       | F1K2004009200000 | 195                      | 336                      | 642                      | 4.6          | 1.27          | 17.5             |
|                    | 1000    | 82       | F1K2004010000000 | 212                      | 365                      | 698                      | 5.0          | 1.27          | 18.8             |
|                    | 1200    | 82       | F1K2004012000000 | 254                      | 438                      | 838                      | 6.0          | 1.27          | 22.3             |
|                    | 1320    | 82       | F1K2004013200000 | 280                      | 481                      | 921                      | 6.6          | 1.27          | 24.3             |
|                    | 1400    | 82       | F1K2004014000000 | 297                      | 511                      | 977                      | 7.0          | 1.27          | 25.8             |
|                    | 1600    | 82       | F1K2004016000000 | 339                      | 583                      | 1117                     | 8.0          | 1.27          | 29.2             |
|                    | 1800    | 82       | F1K2004018000000 | 382                      | 656                      | 1256                     | 9.0          | 1.27          | 32.8             |
|                    | 2200    | 82       | F1K2004022000000 | 466                      | 802                      | 1536                     | 11.0         | 1.27          | 39.6             |
|                    | 2400    | 82       | F1K2004024000000 | 509                      | 875                      | 1675                     | 12.0         | 1.27          | 43.7             |
| Tip 30             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 600     | 168      | F1K3004006000000 | 188                      | 323                      | 617                      | 4.6          | 1.27          | 16.5             |
|                    | 800     | 168      | F1K3004008000000 | 251                      | 431                      | 823                      | 6.1          | 1.27          | 21.2             |
|                    | 920     | 168      | F1K3004009200000 | 289                      | 496                      | 947                      | 7.0          | 1.27          | 24.2             |
|                    | 1000    | 168      | F1K3004010000000 | 314                      | 539                      | 1029                     | 7.6          | 1.27          | 26.1             |
|                    | 1120    | 168      | F1K3004011200000 | 351                      | 603                      | 1152                     | 8.5          | 1.27          | 29.0             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1200    | 168      | F1K3004012000000 | 376                      | 646                      | 1235                     | 9.1          | 1.27          | 3.9              |
|                    | 1320    | 168      | F1K3004013200000 | 414                      | 711                      | 1358                     | 10.0         | 1.27          | 33.7             |
|                    | 1400    | 168      | F1K3004014000000 | 439                      | 754                      | 1441                     | 10.6         | 1.27          | 35.8             |
|                    | 1800    | 168      | F1K3004018000000 | 565                      | 970                      | 1852                     | 13.7         | 1.27          | 45.5             |
|                    | 2000    | 168      | F1K3004020000000 | 627                      | 1077                     | 2058                     | 15.2         | 1.27          | 5.3              |
|                    | 2200    | 168      | F1K3004022000000 | 690                      | 1185                     | 2264                     | 16.7         | 1.27          | 55.4             |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 48       | F1K1005004000000 | 59                       | 101                      | 190                      | 1.3          | 1.25          | 6.8              |
|                    | 520     | 48       | F1K1005005200000 | 77                       | 131                      | 248                      | 1.7          | 1.25          | 8.4              |
|                    | 600     | 48       | F1K1005006000000 | 89                       | 151                      | 286                      | 2.0          | 1.25          | 9.4              |
|                    | 800     | 48       | F1K1005008000000 | 118                      | 201                      | 381                      | 2.6          | 1.25          | 12.4             |
|                    | 920     | 48       | F1K1005009200000 | 136                      | 232                      | 438                      | 3.0          | 1.25          | 13.6             |
|                    | 1000    | 48       | F1K1005010000000 | 148                      | 252                      | 476                      | 3.3          | 1.25          | 14.6             |
|                    | 1120    | 48       | F1K1005011200000 | 166                      | 282                      | 533                      | 3.7          | 1.25          | 16.2             |
|                    | 1200    | 48       | F1K1005012000000 | 177                      | 302                      | 571                      | 4.0          | 1.25          | 17.2             |
|                    | 1320    | 48       | F1K1005013200000 | 195                      | 332                      | 628                      | 4.4          | 1.25          | 19.0             |
|                    | 1600    | 48       | F1K1005016000000 | 237                      | 403                      | 762                      | 5.3          | 1.25          | 22.8             |
|                    | 2000    | 48       | F1K1005020000000 | 296                      | 503                      | 952                      | 6.6          | 1.25          | 28.1             |
|                    | 2200    | 48       | F1K1005022000000 | 325                      | 554                      | 1047                     | 7.3          | 1.25          | 3.7              |
|                    | 2400    | 48       | F1K1005024000000 | 355                      | 604                      | 1142                     | 7.9          | 1.25          | 33.3             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 82       | F1K2005004000000 | 101                      | 174                      | 332                      | 2.4          | 1.27          | 1.2              |
|                    | 920     | 82       | F1K2005009200000 | 232                      | 400                      | 765                      | 5.6          | 1.27          | 21.3             |
|                    | 1000    | 82       | F1K2005010000000 | 253                      | 434                      | 831                      | 6.1          | 1.27          | 23.0             |
|                    | 1200    | 82       | F1K2005012000000 | 303                      | 521                      | 997                      | 7.3          | 1.27          | 27.3             |
|                    | 1600    | 82       | F1K2005016000000 | 404                      | 695                      | 1330                     | 9.8          | 1.27          | 35.8             |
|                    | 1800    | 82       | F1K2005018000000 | 455                      | 782                      | 1496                     | 11.0         | 1.27          | 4.2              |
|                    | 2000    | 82       | F1K2005020000000 | 505                      | 869                      | 1662                     | 12.2         | 1.27          | 44.4             |
|                    | 2200    | 82       | F1K2005022000000 | 556                      | 956                      | 1828                     | 13.4         | 1.27          | 48.7             |
|                    | 2400    | 82       | F1K2005024000000 | 606                      | 1042                     | 1994                     | 14.6         | 1.27          | 52.9             |
|                    | 2800    | 82       | F1K2005028000000 | 707                      | 1216                     | 2327                     | 17.1         | 1.27          | 61.4             |
|                    | 3000    | 82       | F1K2005030000000 | 758                      | 1303                     | 2493                     | 18.3         | 1.27          | 65.7             |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 30             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 168      | F1K3005004000000 | 147                      | 254                      | 486                      | 3.8          | 1.27          | 14.1             |
|                    | 520     | 168      | F1K3005005200000 | 192                      | 330                      | 631                      | 4.9          | 1.27          | 17.5             |
|                    | 600     | 168      | F1K3005006000000 | 221                      | 380                      | 728                      | 5.6          | 1.27          | 20.0             |
|                    | 800     | 168      | F1K3005008000000 | 295                      | 507                      | 971                      | 7.5          | 1.27          | 25.8             |
|                    | 920     | 168      | F1K3005009200000 | 339                      | 583                      | 1117                     | 8.6          | 1.27          | 29.5             |
|                    | 1000    | 168      | F1K3005010000000 | 369                      | 634                      | 1214                     | 9.4          | 1.27          | 31.9             |
|                    | 1200    | 168      | F1K3005012000000 | 442                      | 761                      | 1457                     | 11.3         | 1.27          | 37.7             |
|                    | 1320    | 168      | F1K3005013200000 | 486                      | 837                      | 1602                     | 12.4         | 1.27          | 41.3             |
|                    | 1400    | 168      | F1K3005014000000 | 516                      | 888                      | 1700                     | 13.2         | 1.27          | 43.8             |
|                    | 1600    | 168      | F1K3005016000000 | 590                      | 1014                     | 1942                     | 15.0         | 1.27          | 49.7             |
|                    | 1800    | 168      | F1K3005018000000 | 663                      | 1141                     | 2185                     | 16.9         | 1.27          | 55.8             |
|                    | 2000    | 168      | F1K3005020000000 | 737                      | 1268                     | 2428                     | 18.8         | 1.27          | 61.7             |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 48       | F1K1006004000000 | 69                       | 117                      | 220                      | 1.5          | 1.24          | 7.8              |
|                    | 520     | 48       | F1K1006005200000 | 90                       | 152                      | 286                      | 1.9          | 1.24          | 10.1             |
|                    | 720     | 48       | F1K1006007200000 | 124                      | 211                      | 396                      | 2.7          | 1.24          | 12.8             |
|                    | 920     | 48       | F1K1006009200000 | 159                      | 269                      | 506                      | 3.4          | 1.24          | 15.8             |
|                    | 1000    | 48       | F1K1006010000000 | 173                      | 292                      | 550                      | 3.7          | 1.24          | 17.7             |
|                    | 1120    | 48       | F1K1006011200000 | 193                      | 328                      | 616                      | 4.1          | 1.24          | 19.0             |
|                    | 1200    | 48       | F1K1006012000000 | 207                      | 351                      | 660                      | 4.4          | 1.24          | 2.1              |
|                    | 1320    | 48       | F1K1006013200000 | 228                      | 386                      | 726                      | 4.9          | 1.24          | 22.2             |
|                    | 1400    | 48       | F1K1006014000000 | 242                      | 409                      | 770                      | 5.2          | 1.24          | 23.4             |
|                    | 1600    | 48       | F1K1006016000000 | 276                      | 468                      | 880                      | 5.9          | 1.24          | 26.7             |
|                    | 1800    | 48       | F1K1006018000000 | 311                      | 526                      | 990                      | 6.7          | 1.24          | 29.9             |
|                    | 2200    | 48       | F1K1006022000000 | 380                      | 643                      | 1210                     | 8.1          | 1.24          | 36.3             |
|                    | 2400    | 48       | F1K1006024000000 | 414                      | 702                      | 1320                     | 8.9          | 1.24          | 39.1             |
|                    | 2600    | 48       | F1K1006026000000 | 449                      | 760                      | 1430                     | 9.6          | 1.24          | 42.2             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 82       | F1K2006004000000 | 116                      | 200                      | 383                      | 2.8          | 1.27          | 11.8             |
|                    | 600     | 82       | F1K2006006000000 | 175                      | 300                      | 574                      | 4.3          | 1.27          | 16.8             |
|                    | 720     | 82       | F1K2006007200000 | 210                      | 360                      | 689                      | 5.1          | 1.27          | 19.8             |
|                    | 800     | 82       | F1K2006008000000 | 233                      | 400                      | 766                      | 5.7          | 1.27          | 21.8             |
|                    | 920     | 82       | F1K2006009200000 | 268                      | 460                      | 880                      | 6.5          | 1.27          | 24.9             |
|                    | 1000    | 82       | F1K2006010000000 | 291                      | 500                      | 957                      | 7.1          | 1.27          | 26.9             |
|                    | 1120    | 82       | F1K2006011200000 | 326                      | 560                      | 1072                     | 8.0          | 1.27          | 30.0             |
|                    | 1200    | 82       | F1K2006012000000 | 349                      | 600                      | 1148                     | 8.5          | 1.27          | 32.0             |
|                    | 1320    | 82       | F1K2006013200000 | 384                      | 660                      | 1263                     | 9.4          | 1.27          | 35.9             |
|                    | 1400    | 82       | F1K2006014000000 | 407                      | 700                      | 1340                     | 9.9          | 1.27          | 37.8             |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1600    | 82       | F1K2006016000000 | 466                      | 801                      | 1531                     | 11.4         | 1.27          | 42.1             |
|                    | 1800    | 82       | F1K2006018000000 | 524                      | 901                      | 1723                     | 12.8         | 1.27          | 47.3             |
|                    | 2400    | 82       | F1K2006024000000 | 699                      | 1201                     | 2297                     | 17.0         | 1.27          | 62.4             |
|                    | 2600    | 82       | F1K2006026000000 | 757                      | 1301                     | 2488                     | 18.5         | 1.27          | 67.5             |
|                    | 2800    | 82       | F1K2006028000000 | 815                      | 1401                     | 2680                     | 19.9         | 1.27          | 72.5             |
|                    | 3000    | 82       | F1K2006030000000 | 873                      | 1501                     | 2871                     | 21.3         | 1.27          | 77.6             |
| Tip 30             | 400     | 168      | F1K3006004000000 | 168                      | 290                      | 557                      | 4.3          | 1.28          | 16.2             |
|                    | 520     | 168      | F1K3006005200000 | 219                      | 377                      | 724                      | 5.6          | 1.28          | 2.4              |
|                    | 600     | 168      | F1K3006006000000 | 253                      | 436                      | 836                      | 6.5          | 1.28          | 23.2             |
|                    | 720     | 168      | F1K3006007200000 | 303                      | 523                      | 1003                     | 7.8          | 1.28          | 27.4             |
|                    | 920     | 168      | F1K3006009200000 | 387                      | 668                      | 1282                     | 9.9          | 1.28          | 34.5             |
|                    | 1000    | 168      | F1K3006010000000 | 421                      | 726                      | 1393                     | 10.8         | 1.28          | 37.3             |
|                    | 1120    | 168      | F1K3006011200000 | 472                      | 813                      | 1560                     | 12.1         | 1.28          | 41.5             |
|                    | 1320    | 168      | F1K3006013200000 | 556                      | 958                      | 1839                     | 14.3         | 1.28          | 48.5             |
|                    | 1400    | 168      | F1K3006014000000 | 590                      | 1016                     | 1950                     | 15.1         | 1.28          | 51.5             |
|                    | 1600    | 168      | F1K3006016000000 | 674                      | 1161                     | 2229                     | 17.3         | 1.28          | 58.5             |
|                    | 2000    | 168      | F1K3006020000000 | 842                      | 1452                     | 2786                     | 21.6         | 1.28          | 72.7             |
|                    | 2200    | 168      | F1K3006022000000 | 926                      | 1597                     | 3065                     | 23.8         | 1.28          | 79.7             |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 48       | F1K1009004000000 | 92                       | 157                      | 298                      | 2.0          | 1.26          | 11.4             |
|                    | 520     | 48       | F1K1009005200000 | 119                      | 204                      | 388                      | 2.7          | 1.26          | 13.8             |
|                    | 600     | 48       | F1K1009006000000 | 137                      | 235                      | 448                      | 3.1          | 1.26          | 15.6             |
|                    | 800     | 48       | F1K1009008000000 | 183                      | 313                      | 597                      | 4.1          | 1.26          | 2.2              |
|                    | 920     | 48       | F1K1009009200000 | 211                      | 361                      | 686                      | 4.7          | 1.26          | 23.0             |
|                    | 1000    | 48       | F1K1009010000000 | 229                      | 392                      | 746                      | 5.1          | 1.26          | 24.8             |
|                    | 1120    | 48       | F1K1009011200000 | 256                      | 439                      | 836                      | 5.7          | 1.26          | 27.6             |
|                    | 1200    | 48       | F1K1009012000000 | 275                      | 470                      | 895                      | 6.1          | 1.26          | 29.5             |
|                    | 1320    | 48       | F1K1009013200000 | 302                      | 517                      | 985                      | 6.7          | 1.26          | 32.4             |
|                    | 1400    | 48       | F1K1009014000000 | 320                      | 549                      | 1044                     | 7.1          | 1.26          | 34.2             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 82       | F1K2009004000000 | 159                      | 274                      | 526                      | 4.1          | 1.28          | 16.9             |
|                    | 600     | 82       | F1K2009006000000 | 239                      | 411                      | 789                      | 6.1          | 1.28          | 24.5             |
|                    | 800     | 82       | F1K2009008000000 | 318                      | 548                      | 1052                     | 8.2          | 1.28          | 32.2             |
|                    | 920     | 82       | F1K2009009200000 | 366                      | 630                      | 1210                     | 9.4          | 1.28          | 36.6             |
|                    | 1000    | 82       | F1K2009010000000 | 398                      | 685                      | 1315                     | 10.2         | 1.28          | 39.7             |
|                    | 1120    | 82       | F1K2009011200000 | 445                      | 768                      | 1473                     | 11.4         | 1.28          | 44.2             |
|                    | 1400    | 82       | F1K2009014000000 | 557                      | 959                      | 1841                     | 14.3         | 1.28          | 54.8             |
|                    | 1600    | 82       | F1K2009016000000 | 636                      | 1096                     | 2104                     | 16.3         | 1.28          | 62.5             |
|                    | 1800    | 82       | F1K2009018000000 | 716                      | 1234                     | 2367                     | 18.4         | 1.28          | 7.1              |
|                    | 2000    | 82       | F1K2009020000000 | 795                      | 1371                     | 2630                     | 20.4         | 1.28          | 77.7             |
| Tip 30             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 168      | F1K3009004000000 | 226                      | 394                      | 764                      | 6.2          | 1.30          | 23.3             |
|                    | 520     | 168      | F1K3009005200000 | 294                      | 512                      | 993                      | 8.1          | 1.30          | 29.6             |
|                    | 600     | 168      | F1K3009006000000 | 340                      | 591                      | 1145                     | 9.4          | 1.30          | 33.9             |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 720     | 168      | F1K3009007200000 | 408                      | 709                      | 1374                     | 11.2         | 1.30          | 4.2              |
|                    | 800     | 168      | F1K3009008000000 | 453                      | 788                      | 1527                     | 12.5         | 1.30          | 44.4             |
|                    | 920     | 168      | F1K3009009200000 | 521                      | 906                      | 1756                     | 14.4         | 1.30          | 5.8              |
|                    | 1000    | 168      | F1K3009010000000 | 566                      | 984                      | 1909                     | 15.6         | 1.30          | 55.3             |
|                    | 1320    | 168      | F1K3009013200000 | 747                      | 1299                     | 2520                     | 20.6         | 1.30          | 71.8             |
|                    | 1400    | 168      | F1K3009014000000 | 793                      | 1378                     | 2673                     | 21.8         | 1.30          | 76.2             |
|                    | 1600    | 168      | F1K3009016000000 | 906                      | 1575                     | 3054                     | 25.0         | 1.30          | 86.7             |
|                    | 1800    | 168      | F1K3009018000000 | 1019                     | 1772                     | 3436                     | 28.1         | 1.30          | 101.1            |
|                    | 2000    | 168      | F1K3009020000000 | 1132                     | 1969                     | 3818                     | 31.2         | 1.30          | 112.0            |