



Datablad

2026-06-22

# Ramo Compact Ventil Flex (RCVF)

The Ramo Flex panel radiator prime example of flexibility.



- ✓ **Fleksibel installation** Universal og fleksibel panel radiator med glat front med horisontale designlinier.
- ✓ **Smart enhed, der kan tilslutte op til 6 TRV'er, som kan styres via en intuitiv app** Udstyret med indbygget Flamingo (FLA), M28 ventilindsats og midtertilslutning nedefra.
- ✓ **Æstetisk design**
- ✓ **Fås i forskellige størrelser**
- ✓ **Standard- og specialfarver**



### Anvendelsesområde

Ramo Flex er ideel til boliger, kontorer og serviceområder, hvor der kræves høj kvalitet og æstetiske varmeløsninger. Den fungerer godt i centralvarmesystemer med op til 10 bar tryk og 110°C temperatur og tilbyder fleksibilitet i installationen på grund af sin centrale tilslutning og variable termostatposition

### Dimensionering

For præcis produktvalg, overvej dimensioner, varmeeffekt og tilslutningstype. Brug vores designservice eller vores brochure til hurtig udvælgelse

### Anvendelse

Ramo Flex radiatorer skal installeres i lukkede centralvarmesystemer. Sørg for, at systemet er fri for ætsende stoffer for at undgå skader. Radiatorerne

leveres med nødvendige monteringsbeslag, udluftnings- og ventilindsatser forudinstalleret. Under installationen skal du kun åbne emballagen, hvor det er nødvendigt for at undgå skader. Rens og skyl systemet grundigt før brug. Følg alle sikkerhedsstandarder og lokale reguleringsretningslinjer under installationen

### AMA-tekst

Ramo Flex radiatoren, designet til centralvarmesystemer, er lavet af høj-kvalitets lav-kulstof koldvalset stål i henhold til PN-EN 10130 standarder. Med en central tilslutning (2 x G 1/2") og valgfrie sideforbindelser (4 x G 1/2") understøtter den installationsfleksibilitet. Enheden har et maksimalt driftstryk på 10 bar og maksimal temperatur på 110°C, testet ved 13 bar. Fås i forskellige dimensioner og varmeudgange, radiatoren er standard i RAL 9016 hvid, med andre farver tilgængelige efter anmodning. Leveres med vægbeslag, ventil og prop, den dekorative frontpanel har subtile horisontale fordybninger for ekstra æstetisk appel



# Specifikationer

| EGENSKABER  | ENHED | VÆRDIER                    |
|---|-------|----------------------------|
| ETIM-klasse                                       |       | EC011022                   |
| Materiale   |       | Stål                       |
| Type  |       | 11, 21, 22, 33             |
| Overfladestruktur                                 |       | Flad profileret, Flad glat |
| Maks. arbejdstryk                                 | bar   | 10                         |
| Antal standardtilslutninger                       |       | 2                          |
| Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium |       | Ja                         |
| Maks. driftstemperatur                            | °C    | 110                        |
| Standardfarve                                     |       | Ja                         |
| Farve   |       | Hvid                       |
| RAL-nummer  |       | 9016                       |
| Gitter/Dækkplade                                  |       | Ja                         |
| Gitter/Dækkplade                                  |       | Ja                         |
| Glansværdi  |       | Glansfuld                  |
| Gængedimension (tomme)                            |       | 1/2 tomme                  |
| Tilslutning gevind                                |       | Intern gevind              |
| Med etpunkttilslutning                            |       | Ja                         |
| Med udluftningstilslutning                        |       | Ja                         |
| Med udluftningsventil/aflufter                    |       | Ja                         |
| Med aftapningsmulighed                            |       | Ja                         |




# Dokumenter

| DOKUMENTER   | DOKUMENTTYPE | LINK  |
|--------------|--------------|---|
| Taethedstest | Installation | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe</a> |





# Ressourcer

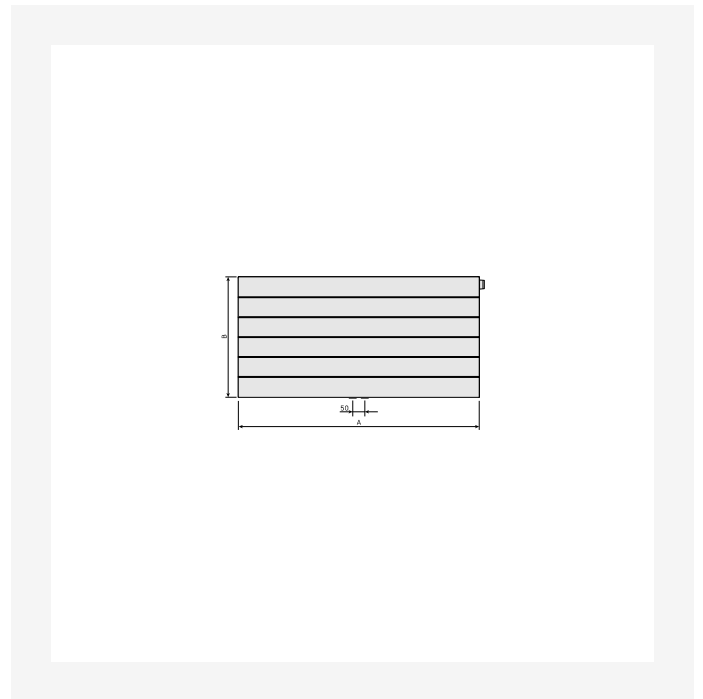

ProductImage - P-Flex-Ramo-2000x2000px

DimensionalDrawing - Ramo Flex, forfra

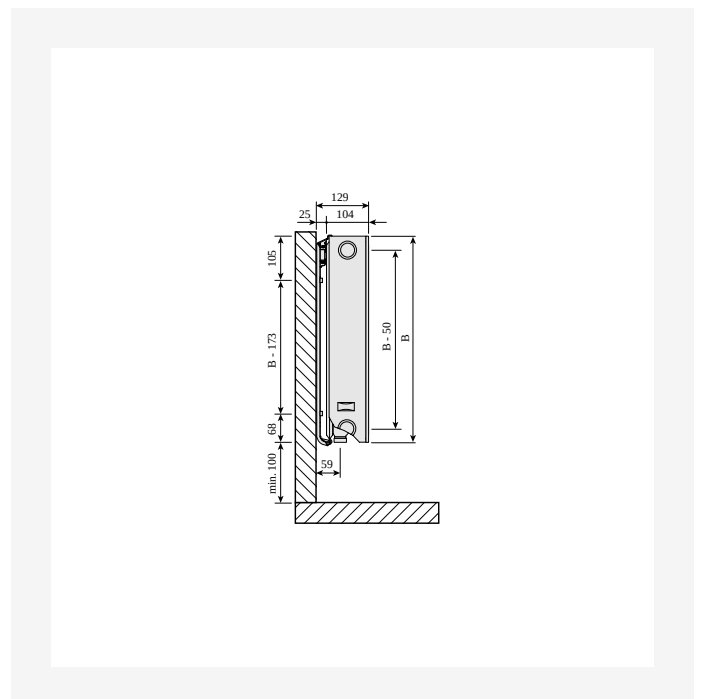
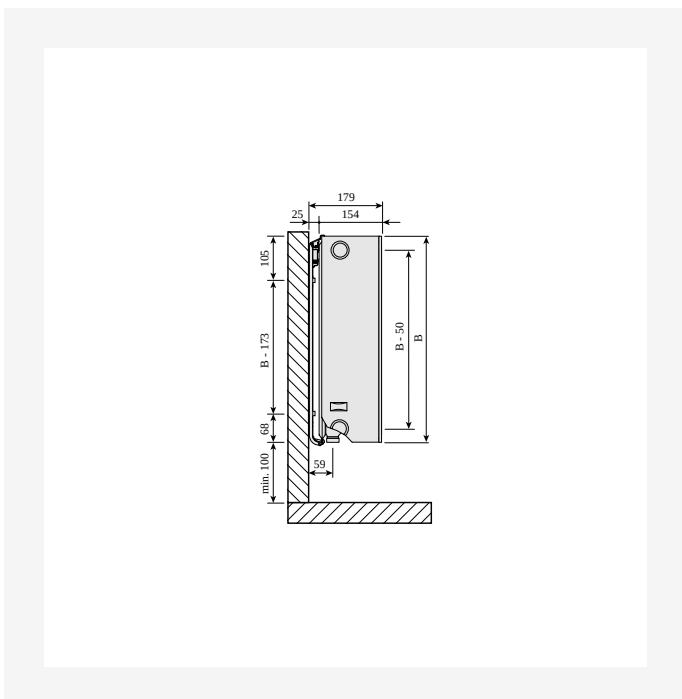


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact M, type 33, sidevisning

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact M, type 22, sidevisning




# Ressourcer

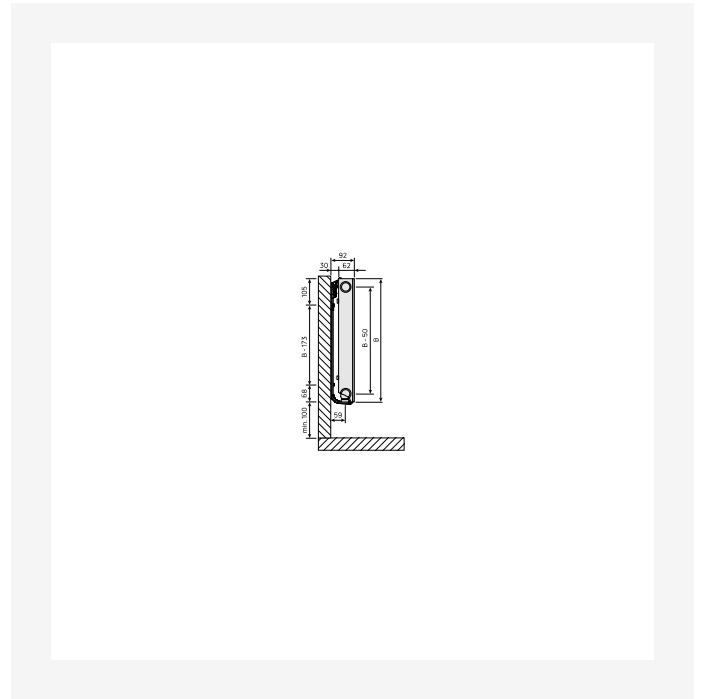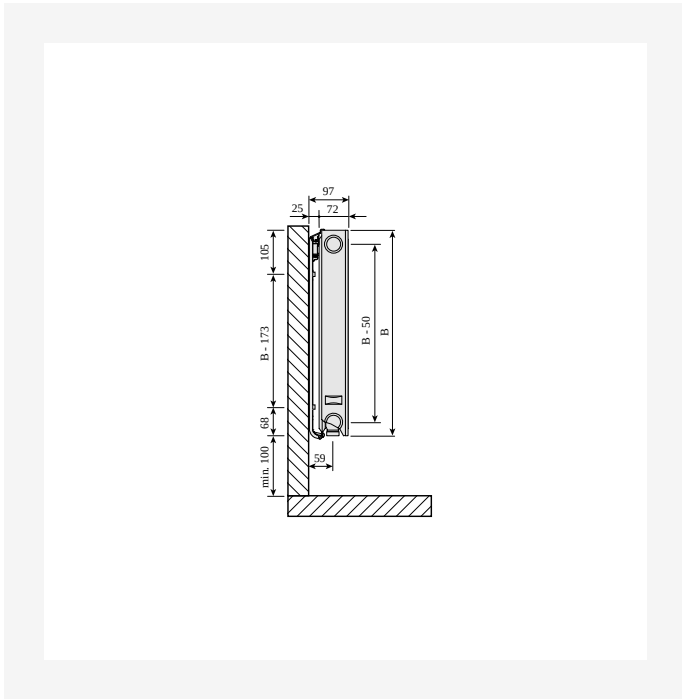

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact M, type 21, sidevisning

DimensionalDrawing - PR-Plan Ramo Flex-T11-SV-Monclack-1122

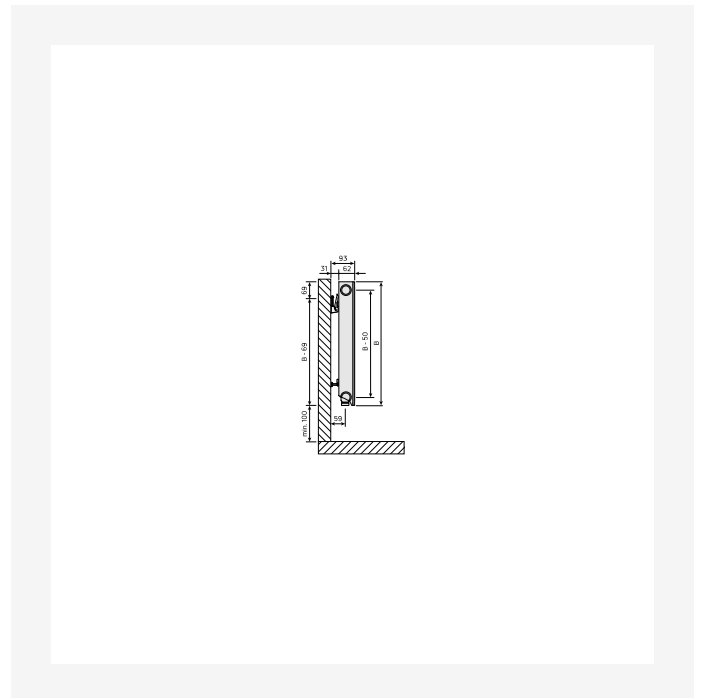

DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex, set oppefra type 11


DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex, sidevisning type 11







# Ressourcer

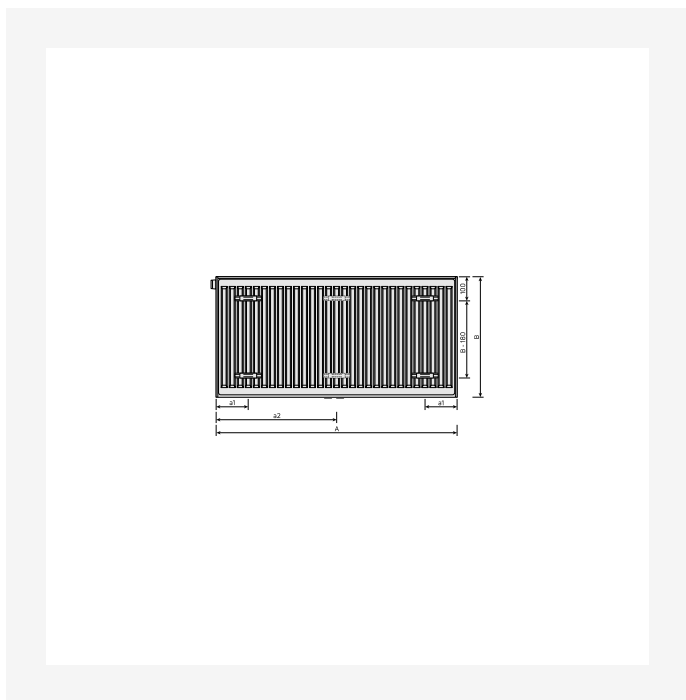

DimensionalDrawing - Flex, typer 21, 22, 33, bagfra



# Relaterede produkter




Ventilindsats M30 Konus



Toprist Purmo



Reparationslak

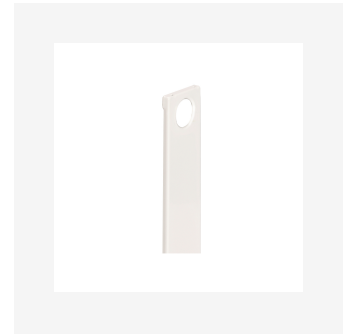

Purmo sidepanel



Krydskobling CC50




Single Pipe Manifold



Vægbeslag Monclac



Vægbeslag SSMS



Ventilindsats PRQ



Termostat Evosense



H-blokvinkel G3/4





## Relaterede produkter



Termostat Evosense Public



Flex air vent 1/2



## 300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE     | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Type 11</b>  |        |           |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
| 400             | 62     | 328731904 | 64              | 110                      | 119                      | 0.7                      | 1.28           | 5.8            |              |
| 500             | 62     | 328731905 | 80              | 137                      | 149                      | 0.8                      | 1.28           | 6.9            |              |
| 600             | 62     | 328731906 | 95              | 165                      | 178                      | 1.0                      | 1.28           | 8.2            |              |
| 700             | 62     | 328731907 | 111             | 192                      | 208                      | 1.2                      | 1.28           | 9.1            |              |
| 800             | 62     | 328731908 | 127             | 220                      | 238                      | 1.4                      | 1.28           | 1.2            |              |
| 900             | 62     | 328731909 | 143             | 247                      | 268                      | 1.5                      | 1.28           | 11.3           |              |
| 1000            | 62     | 328731910 | 159             | 275                      | 298                      | 1.7                      | 1.28           | 12.4           |              |
| 1100            | 62     | 328731911 | 175             | 302                      | 327                      | 1.9                      | 1.28           | 13.5           |              |
| 1200            | 62     | 328731912 | 191             | 330                      | 357                      | 2.0                      | 1.28           | 14.6           |              |
| 1400            | 62     | 328731914 | 223             | 385                      | 417                      | 2.4                      | 1.28           | 16.8           |              |
| 1600            | 62     | 328731916 | 254             | 440                      | 476                      | 2.7                      | 1.28           | 19.2           |              |
| 1800            | 62     | 328731918 | 286             | 495                      | 535                      | 3.1                      | 1.28           | 21.4           |              |
| 2000            | 62     | 328731920 | 318             | 550                      | 595                      | 3.4                      | 1.28           | 23.6           |              |
| 2300            | 62     | 328731923 | 366             | 632                      | 684                      | 3.9                      | 1.28           | 26.9           |              |
| 2600            | 62     | 328731926 | 413             | 715                      | 773                      | 4.4                      | 1.28           | 3.2            |              |
| 3000            | 62     | 328731930 | 477             | 824                      | 893                      | 5.1                      | 1.28           | 34.5           |              |
| <b>Type 21</b>  |        |           |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
| 400             | 72     | 328733904 | 88              | 152                      | 165                      | 1.4                      | 1.28           | 8.0            |              |
| 500             | 72     | 328733905 | 110             | 190                      | 206                      | 1.7                      | 1.28           | 9.4            |              |
| 600             | 72     | 328733906 | 132             | 229                      | 247                      | 2.0                      | 1.28           | 2.0            |              |
| 700             | 72     | 328733907 | 154             | 267                      | 288                      | 2.4                      | 1.28           | 13.0           |              |
| 800             | 72     | 328733908 | 177             | 305                      | 330                      | 2.7                      | 1.28           | 14.3           |              |
| 900             | 72     | 328733909 | 199             | 343                      | 371                      | 3.1                      | 1.28           | 15.6           |              |
| 1000            | 72     | 328733910 | 221             | 381                      | 412                      | 3.4                      | 1.28           | 17.8           |              |



## 300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 72    | 328733911       | 243                      | 419                      | 453                      | 3.7            | 1.28           | 18.6         |
|                 | 1200   | 72    | 328733912       | 265                      | 457                      | 495                      | 4.1            | 1.28           | 2.1          |
|                 | 1400   | 72    | 328733914       | 309                      | 533                      | 577                      | 4.8            | 1.28           | 23.2         |
|                 | 1600   | 72    | 328733916       | 353                      | 610                      | 660                      | 5.4            | 1.28           | 26.2         |
|                 | 1800   | 72    | 328733918       | 397                      | 686                      | 742                      | 6.1            | 1.28           | 29.5         |
|                 | 2000   | 72    | 328733920       | 441                      | 762                      | 825                      | 6.8            | 1.28           | 32.5         |
|                 | 2300   | 72    | 328733923       | 508                      | 876                      | 949                      | 7.8            | 1.28           | 38.0         |
|                 | 2600   | 72    | 328733926       | 574                      | 990                      | 1072                     | 8.8            | 1.28           | 41.6         |
|                 | 3000   | 72    | 328733930       | 662                      | 1143                     | 1237                     | 10.2           | 1.28           | 47.7         |
| <b>Type 22</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 104   | 328734904       | 111                      | 193                      | 209                      | 1.4            | 1.30           | 8.9          |
|                 | 500    | 104   | 328734905       | 139                      | 241                      | 262                      | 1.7            | 1.30           | 16           |
|                 | 600    | 104   | 328734906       | 166                      | 289                      | 314                      | 2.0            | 1.30           | 12.3         |
|                 | 700    | 104   | 328734907       | 194                      | 338                      | 366                      | 2.4            | 1.30           | 14.5         |
|                 | 800    | 104   | 328734908       | 222                      | 386                      | 418                      | 2.7            | 1.30           | 15.7         |
|                 | 900    | 104   | 328734909       | 249                      | 434                      | 470                      | 3.1            | 1.30           | 17.4         |
|                 | 1000   | 104   | 328734910       | 277                      | 482                      | 523                      | 3.4            | 1.30           | 19.8         |
|                 | 1100   | 104   | 328734911       | 305                      | 531                      | 575                      | 3.7            | 1.30           | 2.8          |
|                 | 1200   | 104   | 328734912       | 332                      | 579                      | 627                      | 4.1            | 1.30           | 22.5         |
|                 | 1400   | 104   | 328734914       | 388                      | 675                      | 732                      | 4.8            | 1.30           | 25.9         |
|                 | 1600   | 104   | 328734916       | 443                      | 772                      | 836                      | 5.4            | 1.30           | 29.3         |
|                 | 1800   | 104   | 328734918       | 499                      | 868                      | 941                      | 6.1            | 1.30           | 32.9         |
|                 | 2000   | 104   | 328734920       | 554                      | 965                      | 1045                     | 6.8            | 1.30           | 36.3         |
|                 | 2300   | 104   | 328734923       | 637                      | 1109                     | 1202                     | 7.8            | 1.30           | 41.4         |
|                 | 2600   | 104   | 328734926       | 720                      | 1254                     | 1359                     | 8.8            | 1.30           | 46.4         |
|                 | 3000   | 104   | 328734930       | 831                      | 1447                     | 1568                     | 10.2           | 1.30           | 53.2         |



## 300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Type 33</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
| 400             | 154    | 154   | 328736904       | 153                      | 268                      | 291                      | 2.0            | 1.32           | 12.3         |
| 500             | 154    | 154   | 328736905       | 191                      | 335                      | 364                      | 2.5            | 1.32           | 14.7         |
| 600             | 154    | 154   | 328736906       | 229                      | 403                      | 436                      | 3.1            | 1.32           | 17.2         |
| 700             | 154    | 154   | 328736907       | 268                      | 470                      | 510                      | 3.6            | 1.32           | 19.4         |
| 800             | 154    | 154   | 328736908       | 306                      | 537                      | 582                      | 4.1            | 1.32           | 21.7         |
| 900             | 154    | 154   | 328736909       | 344                      | 604                      | 655                      | 4.6            | 1.32           | 24.3         |
| 1000            | 154    | 154   | 328736910       | 383                      | 671                      | 728                      | 5.1            | 1.32           | 26.4         |
| 1100            | 154    | 154   | 328736911       | 421                      | 738                      | 800                      | 5.6            | 1.32           | 28.8         |
| 1200            | 154    | 154   | 328736912       | 459                      | 805                      | 873                      | 6.1            | 1.32           | 31.4         |
| 1400            | 154    | 154   | 328736914       | 536                      | 939                      | 1019                     | 7.1            | 1.32           | 35.7         |
| 1600            | 154    | 154   | 328736916       | 612                      | 1073                     | 1164                     | 8.2            | 1.32           | 4.4          |
| 1800            | 154    | 154   | 328736918       | 689                      | 1208                     | 1310                     | 9.2            | 1.32           | 45.2         |
| 2000            | 154    | 154   | 328736920       | 765                      | 1342                     | 1456                     | 10.2           | 1.32           | 49.9         |
| 2300            | 154    | 154   | 328736923       | 880                      | 1543                     | 1674                     | 11.7           | 1.32           | 56.9         |
| 2600            | 154    | 154   | 328736926       | 995                      | 1744                     | 1892                     | 13.3           | 1.32           | 63.8         |
| 3000            | 154    | 154   | 328736930       | 1148                     | 2013                     | 2183                     | 15.3           | 1.32           | 73.2         |



## 400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE     | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Type 11</b>  |        |           |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
| 400             | 62     | 328741904 | 82              | 141                      | 153                      | 0.9                      | 1.28           | 7.4            |              |
| 500             | 62     | 328741905 | 102             | 177                      | 191                      | 1.1                      | 1.28           | 8.9            |              |
| 600             | 62     | 328741906 | 123             | 212                      | 229                      | 1.3                      | 1.28           | 1.3            |              |
| 700             | 62     | 328741907 | 143             | 247                      | 268                      | 1.5                      | 1.28           | 11.8           |              |
| 800             | 62     | 328741908 | 163             | 283                      | 306                      | 1.8                      | 1.28           | 13.2           |              |
| 900             | 62     | 328741909 | 184             | 318                      | 344                      | 2.0                      | 1.28           | 14.7           |              |
| 1000            | 62     | 328741910 | 204             | 353                      | 382                      | 2.2                      | 1.28           | 16.1           |              |
| 1100            | 62     | 328741911 | 225             | 389                      | 421                      | 2.4                      | 1.28           | 17.7           |              |
| 1200            | 62     | 328741912 | 245             | 424                      | 459                      | 2.6                      | 1.28           | 19.6           |              |
| 1400            | 62     | 328741914 | 286             | 494                      | 535                      | 3.1                      | 1.28           | 22.0           |              |
| 1600            | 62     | 328741916 | 327             | 565                      | 612                      | 3.5                      | 1.28           | 24.8           |              |
| 1800            | 62     | 328741918 | 368             | 636                      | 688                      | 4.0                      | 1.28           | 27.9           |              |
| 2000            | 62     | 328741920 | 409             | 706                      | 765                      | 4.4                      | 1.28           | 3.8            |              |
| 2300            | 62     | 328741923 | 470             | 812                      | 879                      | 5.1                      | 1.28           | 35.2           |              |
| 2600            | 62     | 328741926 | 531             | 918                      | 994                      | 5.7                      | 1.28           | 39.5           |              |
| 3000            | 62     | 328741930 | 613             | 1060                     | 1147                     | 6.6                      | 1.28           | 45.3           |              |
| <b>Type 21</b>  |        |           |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
| 400             | 72     | 328743904 | 112             | 193                      | 209                      | 1.8                      | 1.28           | 1.2            |              |
| 500             | 72     | 328743905 | 139             | 241                      | 261                      | 2.3                      | 1.28           | 12.2           |              |
| 600             | 72     | 328743906 | 167             | 289                      | 313                      | 2.7                      | 1.28           | 14.2           |              |
| 700             | 72     | 328743907 | 195             | 337                      | 365                      | 3.1                      | 1.28           | 16.2           |              |
| 800             | 72     | 328743908 | 223             | 386                      | 417                      | 3.6                      | 1.28           | 18.3           |              |
| 900             | 72     | 328743909 | 251             | 434                      | 470                      | 4.0                      | 1.28           | 2.3            |              |
| 1000            | 72     | 328743910 | 279             | 482                      | 522                      | 4.5                      | 1.28           | 22.3           |              |
| 1100            | 72     | 328743911 | 306             | 530                      | 574                      | 5.0                      | 1.28           | 24.4           |              |



## 400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1200   | 72    | 328743912       | 334                      | 578                      | 626                      | 5.4            | 1.28           | 26.4         |
|                 | 1400   | 72    | 328743914       | 390                      | 675                      | 731                      | 6.3            | 1.28           | 3.4          |
|                 | 1600   | 72    | 328743916       | 446                      | 771                      | 835                      | 7.2            | 1.28           | 34.5         |
|                 | 1800   | 72    | 328743918       | 501                      | 868                      | 939                      | 8.1            | 1.28           | 38.7         |
|                 | 2000   | 72    | 328743920       | 557                      | 964                      | 1044                     | 9.0            | 1.28           | 42.8         |
|                 | 2300   | 72    | 328743923       | 641                      | 1109                     | 1200                     | 10.3           | 1.28           | 48.9         |
|                 | 2600   | 72    | 328743926       | 724                      | 1253                     | 1357                     | 11.7           | 1.28           | 54.9         |
|                 | 3000   | 72    | 328743930       | 836                      | 1446                     | 1566                     | 13.5           | 1.28           | 63.0         |
| <b>Type 22</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 104   | 328744904       | 140                      | 245                      | 266                      | 1.8            | 1.31           | 11.5         |
|                 | 500    | 104   | 328744905       | 175                      | 307                      | 333                      | 2.3            | 1.31           | 13.7         |
|                 | 600    | 104   | 328744906       | 211                      | 368                      | 399                      | 2.7            | 1.31           | 16.3         |
|                 | 700    | 104   | 328744907       | 246                      | 430                      | 466                      | 3.1            | 1.31           | 18.3         |
|                 | 800    | 104   | 328744908       | 281                      | 491                      | 532                      | 3.6            | 1.31           | 2.6          |
|                 | 900    | 104   | 328744909       | 316                      | 552                      | 599                      | 4.0            | 1.31           | 23.8         |
|                 | 1000   | 104   | 328744910       | 351                      | 614                      | 665                      | 4.5            | 1.31           | 25.1         |
|                 | 1100   | 104   | 328744911       | 386                      | 675                      | 732                      | 5.0            | 1.31           | 27.4         |
|                 | 1200   | 104   | 328744912       | 421                      | 736                      | 799                      | 5.4            | 1.31           | 29.7         |
|                 | 1400   | 104   | 328744914       | 491                      | 859                      | 931                      | 6.3            | 1.31           | 34.3         |
|                 | 1600   | 104   | 328744916       | 561                      | 982                      | 1065                     | 7.2            | 1.31           | 38.8         |
|                 | 1800   | 104   | 328744918       | 631                      | 1104                     | 1197                     | 8.1            | 1.31           | 43.6         |
|                 | 2000   | 104   | 328744920       | 702                      | 1227                     | 1331                     | 9.0            | 1.31           | 48.1         |
|                 | 2300   | 104   | 328744923       | 807                      | 1411                     | 1530                     | 10.3           | 1.31           | 54.9         |
|                 | 2600   | 104   | 328744926       | 912                      | 1595                     | 1730                     | 11.7           | 1.31           | 61.7         |
|                 | 3000   | 104   | 328744930       | 1052                     | 1841                     | 1996                     | 13.5           | 1.31           | 7.8          |
| <b>Type 33</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |



## 400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 400             | 154    | 154   | 328746904       | 192                      | 338                      | 367                      | 2.7            | 1.32           | 15.6         |
| 500             | 154    | 154   | 328746905       | 240                      | 423                      | 459                      | 3.4            | 1.32           | 18.8         |
| 600             | 154    | 154   | 328746906       | 288                      | 508                      | 551                      | 4.0            | 1.32           | 22.0         |
| 700             | 154    | 154   | 328746907       | 336                      | 592                      | 643                      | 4.7            | 1.32           | 25.1         |
| 800             | 154    | 154   | 328746908       | 384                      | 677                      | 734                      | 5.4            | 1.32           | 28.3         |
| 900             | 154    | 154   | 328746909       | 433                      | 761                      | 827                      | 6.0            | 1.32           | 33.0         |
| 1000            | 154    | 154   | 328746910       | 481                      | 846                      | 918                      | 6.7            | 1.32           | 34.8         |
| 1100            | 154    | 154   | 328746911       | 529                      | 930                      | 1010                     | 7.4            | 1.32           | 37.9         |
| 1200            | 154    | 154   | 328746912       | 577                      | 1015                     | 1102                     | 8.0            | 1.32           | 41.8         |
| 1400            | 154    | 154   | 328746914       | 673                      | 1184                     | 1286                     | 9.4            | 1.32           | 47.4         |
| 1600            | 154    | 154   | 328746916       | 769                      | 1353                     | 1469                     | 10.7           | 1.32           | 53.8         |
| 1800            | 154    | 154   | 328746918       | 865                      | 1523                     | 1653                     | 12.1           | 1.32           | 6.3          |
| 2000            | 154    | 154   | 328746920       | 961                      | 1692                     | 1836                     | 13.4           | 1.32           | 66.7         |
| 2300            | 154    | 154   | 328746923       | 1105                     | 1946                     | 2112                     | 15.4           | 1.32           | 76.3         |
| 2600            | 154    | 154   | 328746926       | 1249                     | 2199                     | 2387                     | 17.4           | 1.32           | 85.8         |
| 3000            | 154    | 154   | 328746930       | 1442                     | 2538                     | 2754                     | 20.1           | 1.32           | 102.4        |



## 500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Type 11</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 62    | 328751904       | 99                       | 171                      | 185                      | 1.1            | 1.28           | 8.9          |
|                 | 500    | 62    | 328751905       | 124                      | 214                      | 232                      | 1.4            | 1.28           | 1.8          |
|                 | 600    | 62    | 328751906       | 148                      | 256                      | 278                      | 1.6            | 1.28           | 12.6         |
|                 | 700    | 62    | 328751907       | 173                      | 299                      | 324                      | 1.9            | 1.28           | 14.4         |
|                 | 800    | 62    | 328751908       | 198                      | 342                      | 370                      | 2.2            | 1.28           | 16.2         |
|                 | 900    | 62    | 328751909       | 223                      | 385                      | 417                      | 2.4            | 1.28           | 18.7         |
|                 | 1000   | 62    | 328751910       | 247                      | 427                      | 463                      | 2.7            | 1.28           | 19.9         |
|                 | 1100   | 62    | 328751911       | 272                      | 470                      | 509                      | 3.0            | 1.28           | 22.5         |
|                 | 1200   | 62    | 328751912       | 297                      | 513                      | 555                      | 3.2            | 1.28           | 23.6         |
|                 | 1400   | 62    | 328751914       | 346                      | 598                      | 648                      | 3.8            | 1.28           | 27.2         |
|                 | 1600   | 62    | 328751916       | 396                      | 684                      | 740                      | 4.3            | 1.28           | 3.9          |
|                 | 1800   | 62    | 328751918       | 445                      | 769                      | 833                      | 4.9            | 1.28           | 34.7         |
|                 | 2000   | 62    | 328751920       | 494                      | 855                      | 925                      | 5.4            | 1.28           | 38.4         |
|                 | 2300   | 62    | 328751923       | 569                      | 983                      | 1064                     | 6.2            | 1.28           | 43.9         |
|                 | 2600   | 62    | 328751926       | 643                      | 1111                     | 1203                     | 7.0            | 1.28           | 49.4         |
|                 | 3000   | 62    | 328751930       | 742                      | 1282                     | 1388                     | 8.1            | 1.28           | 56.6         |
| <b>Type 21</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 72    | 328753904       | 133                      | 230                      | 249                      | 2.2            | 1.29           | 12.5         |
|                 | 500    | 72    | 328753905       | 166                      | 288                      | 312                      | 2.8            | 1.29           | 15.6         |
|                 | 600    | 72    | 328753906       | 199                      | 345                      | 374                      | 3.3            | 1.29           | 17.7         |
|                 | 700    | 72    | 328753907       | 232                      | 403                      | 436                      | 3.9            | 1.29           | 2.2          |
|                 | 800    | 72    | 328753908       | 265                      | 461                      | 499                      | 4.4            | 1.29           | 22.7         |
|                 | 900    | 72    | 328753909       | 299                      | 518                      | 561                      | 5.0            | 1.29           | 26.4         |
|                 | 1000   | 72    | 328753910       | 332                      | 576                      | 623                      | 5.5            | 1.29           | 27.8         |
|                 | 1100   | 72    | 328753911       | 365                      | 633                      | 686                      | 6.0            | 1.29           | 31.8         |



## 500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1200   | 72    | 328753912       | 398                      | 691                      | 748                      | 6.6            | 1.29           | 32.8         |
|                 | 1400   | 72    | 328753914       | 464                      | 806                      | 873                      | 7.7            | 1.29           | 37.9         |
|                 | 1600   | 72    | 328753916       | 531                      | 921                      | 998                      | 8.8            | 1.29           | 42.9         |
|                 | 1800   | 72    | 328753918       | 597                      | 1036                     | 1122                     | 9.9            | 1.29           | 48.2         |
|                 | 2000   | 72    | 328753920       | 664                      | 1151                     | 1247                     | 11.0           | 1.29           | 53.3         |
|                 | 2300   | 72    | 328753923       | 763                      | 1324                     | 1434                     | 12.7           | 1.29           | 6.9          |
|                 | 2600   | 72    | 328753926       | 863                      | 1497                     | 1621                     | 14.3           | 1.29           | 68.4         |
|                 | 3000   | 72    | 328753930       | 995                      | 1727                     | 1870                     | 16.5           | 1.29           | 78.5         |
| <b>Type 22</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 104   | 328754904       | 168                      | 294                      | 320                      | 2.2            | 1.32           | 13.9         |
|                 | 500    | 104   | 328754905       | 209                      | 368                      | 399                      | 2.8            | 1.32           | 16.8         |
|                 | 600    | 104   | 328754906       | 251                      | 442                      | 479                      | 3.3            | 1.32           | 19.7         |
|                 | 700    | 104   | 328754907       | 293                      | 515                      | 559                      | 3.9            | 1.32           | 22.7         |
|                 | 800    | 104   | 328754908       | 335                      | 589                      | 639                      | 4.4            | 1.32           | 25.6         |
|                 | 900    | 104   | 328754909       | 377                      | 662                      | 719                      | 5.0            | 1.32           | 28.5         |
|                 | 1000   | 104   | 328754910       | 419                      | 736                      | 798                      | 5.5            | 1.32           | 31.4         |
|                 | 1100   | 104   | 328754911       | 461                      | 809                      | 878                      | 6.0            | 1.32           | 34.3         |
|                 | 1200   | 104   | 328754912       | 503                      | 883                      | 958                      | 6.6            | 1.32           | 37.2         |
|                 | 1400   | 104   | 328754914       | 587                      | 1030                     | 1118                     | 7.7            | 1.32           | 43.3         |
|                 | 1600   | 104   | 328754916       | 670                      | 1177                     | 1277                     | 8.8            | 1.32           | 48.8         |
|                 | 1800   | 104   | 328754918       | 754                      | 1325                     | 1437                     | 9.9            | 1.32           | 54.9         |
|                 | 2000   | 104   | 328754920       | 838                      | 1472                     | 1597                     | 11.0           | 1.32           | 6.7          |
|                 | 2300   | 104   | 328754923       | 963                      | 1692                     | 1836                     | 12.7           | 1.32           | 69.5         |
|                 | 2600   | 104   | 328754926       | 1089                     | 1913                     | 2076                     | 14.3           | 1.32           | 78.1         |
|                 | 3000   | 104   | 328754930       | 1257                     | 2208                     | 2395                     | 16.5           | 1.32           | 89.7         |
| <b>Type 33</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |



## 500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 400    | 154   | 328756904       | 229                      | 404                      | 439                      | 3.3            | 1.33           | 19.2         |
|                 | 500    | 154   | 328756905       | 286                      | 505                      | 548                      | 4.1            | 1.33           | 23.1         |
|                 | 600    | 154   | 328756906       | 343                      | 606                      | 657                      | 4.9            | 1.33           | 27.2         |
|                 | 700    | 154   | 328756907       | 400                      | 706                      | 767                      | 5.7            | 1.33           | 32.7         |
|                 | 800    | 154   | 328756908       | 457                      | 807                      | 877                      | 6.6            | 1.33           | 35.4         |
|                 | 900    | 154   | 328756909       | 514                      | 908                      | 987                      | 7.4            | 1.33           | 39.5         |
|                 | 1000   | 154   | 328756910       | 571                      | 1009                     | 1096                     | 8.2            | 1.33           | 43.6         |
|                 | 1100   | 154   | 328756911       | 628                      | 1110                     | 1205                     | 9.0            | 1.33           | 49.9         |
|                 | 1200   | 154   | 328756912       | 686                      | 1211                     | 1315                     | 9.8            | 1.33           | 51.8         |
|                 | 1400   | 154   | 328756914       | 800                      | 1413                     | 1535                     | 11.5           | 1.33           | 59.9         |
|                 | 1600   | 154   | 328756916       | 914                      | 1615                     | 1753                     | 13.1           | 1.33           | 68.1         |
|                 | 1800   | 154   | 328756918       | 1028                     | 1817                     | 1973                     | 14.8           | 1.33           | 76.5         |
|                 | 2000   | 154   | 328756920       | 1143                     | 2018                     | 2192                     | 16.4           | 1.33           | 84.7         |
|                 | 2300   | 154   | 328756923       | 1314                     | 2321                     | 2521                     | 18.9           | 1.33           | 100.8        |
|                 | 2600   | 154   | 328756926       | 1485                     | 2624                     | 2849                     | 21.3           | 1.33           | 113.5        |
|                 | 3000   | 154   | 328756930       | 1714                     | 3028                     | 3288                     | 24.6           | 1.33           | 125.5        |



## 600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE     | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Type 11</b>  |        |           |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
| 400             | 62     | 328761904 | 115             | 200                      | 216                      | 1.3                      | 1.28           | 16             |              |
| 500             | 62     | 328761905 | 144             | 249                      | 270                      | 1.6                      | 1.28           | 12.8           |              |
| 600             | 62     | 328761906 | 173             | 299                      | 324                      | 1.9                      | 1.28           | 15.3           |              |
| 700             | 62     | 328761907 | 202             | 349                      | 378                      | 2.2                      | 1.28           | 17.2           |              |
| 800             | 62     | 328761908 | 231             | 399                      | 432                      | 2.6                      | 1.28           | 19.4           |              |
| 900             | 62     | 328761909 | 260             | 449                      | 486                      | 2.9                      | 1.28           | 21.5           |              |
| 1000            | 62     | 328761910 | 289             | 499                      | 540                      | 3.2                      | 1.28           | 23.7           |              |
| 1100            | 62     | 328761911 | 317             | 549                      | 594                      | 3.5                      | 1.28           | 26.8           |              |
| 1200            | 62     | 328761912 | 346             | 599                      | 648                      | 3.8                      | 1.28           | 28.7           |              |
| 1400            | 62     | 328761914 | 404             | 699                      | 756                      | 4.5                      | 1.28           | 32.4           |              |
| 1600            | 62     | 328761916 | 462             | 798                      | 865                      | 5.1                      | 1.28           | 36.7           |              |
| 1800            | 62     | 328761918 | 519             | 898                      | 972                      | 5.8                      | 1.28           | 41.3           |              |
| 2000            | 62     | 328761920 | 577             | 998                      | 1080                     | 6.4                      | 1.28           | 45.6           |              |
| 2300            | 62     | 328761923 | 664             | 1148                     | 1242                     | 7.4                      | 1.28           | 52.2           |              |
| 2600            | 62     | 328761926 | 750             | 1297                     | 1405                     | 8.3                      | 1.28           | 58.6           |              |
| 3000            | 62     | 328761930 | 866             | 1497                     | 1621                     | 9.6                      | 1.28           | 67.3           |              |
| <b>Type 21</b>  |        |           |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
| 400             | 72     | 328763904 | 153             | 266                      | 288                      | 2.6                      | 1.30           | 14.7           |              |
| 500             | 72     | 328763905 | 191             | 332                      | 360                      | 3.3                      | 1.30           | 17.8           |              |
| 600             | 72     | 328763906 | 229             | 398                      | 432                      | 4.0                      | 1.30           | 2.9            |              |
| 700             | 72     | 328763907 | 267             | 465                      | 504                      | 4.6                      | 1.30           | 24.0           |              |
| 800             | 72     | 328763908 | 305             | 531                      | 575                      | 5.3                      | 1.30           | 27.7           |              |
| 900             | 72     | 328763909 | 344             | 598                      | 648                      | 5.9                      | 1.30           | 3.2            |              |
| 1000            | 72     | 328763910 | 382             | 664                      | 720                      | 6.6                      | 1.30           | 33.2           |              |
| 1100            | 72     | 328763911 | 420             | 731                      | 792                      | 7.3                      | 1.30           | 38.1           |              |



## 600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1200   | 72    | 328763912       | 458                      | 797                      | 864                      | 7.9            | 1.30           | 39.4         |
|                 | 1400   | 72    | 328763914       | 534                      | 930                      | 1007                     | 9.2            | 1.30           | 45.6         |
|                 | 1600   | 72    | 328763916       | 611                      | 1063                     | 1151                     | 10.6           | 1.30           | 51.7         |
|                 | 1800   | 72    | 328763918       | 687                      | 1195                     | 1295                     | 11.9           | 1.30           | 59.0         |
|                 | 2000   | 72    | 328763920       | 764                      | 1328                     | 1439                     | 13.2           | 1.30           | 64.3         |
|                 | 2300   | 72    | 328763923       | 878                      | 1527                     | 1655                     | 15.2           | 1.30           | 73.5         |
|                 | 2600   | 72    | 328763926       | 993                      | 1727                     | 1871                     | 17.2           | 1.30           | 82.7         |
|                 | 3000   | 72    | 328763930       | 1145                     | 1992                     | 2159                     | 19.8           | 1.30           | 95.8         |
| <b>Type 22</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 104   | 328764904       | 193                      | 340                      | 369                      | 2.6            | 1.33           | 16.8         |
|                 | 500    | 104   | 328764905       | 241                      | 425                      | 461                      | 3.3            | 1.33           | 2.3          |
|                 | 600    | 104   | 328764906       | 289                      | 510                      | 554                      | 4.0            | 1.33           | 23.8         |
|                 | 700    | 104   | 328764907       | 337                      | 595                      | 646                      | 4.6            | 1.33           | 27.3         |
|                 | 800    | 104   | 328764908       | 385                      | 680                      | 738                      | 5.3            | 1.33           | 3.8          |
|                 | 900    | 104   | 328764909       | 433                      | 765                      | 830                      | 5.9            | 1.33           | 34.3         |
|                 | 1000   | 104   | 328764910       | 482                      | 850                      | 923                      | 6.6            | 1.33           | 37.8         |
|                 | 1100   | 104   | 328764911       | 530                      | 935                      | 1015                     | 7.3            | 1.33           | 41.3         |
|                 | 1200   | 104   | 328764912       | 578                      | 1020                     | 1107                     | 7.9            | 1.33           | 44.9         |
|                 | 1400   | 104   | 328764914       | 674                      | 1190                     | 1292                     | 9.2            | 1.33           | 51.8         |
|                 | 1600   | 104   | 328764916       | 771                      | 1360                     | 1476                     | 10.6           | 1.33           | 58.8         |
|                 | 1800   | 104   | 328764918       | 867                      | 1530                     | 1661                     | 11.9           | 1.33           | 66.4         |
|                 | 2000   | 104   | 328764920       | 964                      | 1700                     | 1845                     | 13.2           | 1.33           | 73.5         |
|                 | 2300   | 104   | 328764923       | 1108                     | 1955                     | 2122                     | 15.2           | 1.33           | 83.6         |
|                 | 2600   | 104   | 328764926       | 1253                     | 2210                     | 2399                     | 17.2           | 1.33           | 94.3         |
|                 | 3000   | 104   | 328764930       | 1445                     | 2549                     | 2768                     | 19.8           | 1.33           | 112.3        |
| <b>Type 33</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |



## 600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 400    | 154   | 328766904       | 263                      | 465                      | 506                      | 3.9            | 1.34           | 22.2         |
|                 | 500    | 154   | 328766905       | 328                      | 582                      | 632                      | 4.9            | 1.34           | 27.1         |
|                 | 600    | 154   | 328766906       | 394                      | 698                      | 758                      | 5.9            | 1.34           | 32.2         |
|                 | 700    | 154   | 328766907       | 459                      | 814                      | 885                      | 6.9            | 1.34           | 37.7         |
|                 | 800    | 154   | 328766908       | 525                      | 931                      | 1011                     | 7.8            | 1.34           | 42.3         |
|                 | 900    | 154   | 328766909       | 591                      | 1047                     | 1138                     | 8.8            | 1.34           | 47.0         |
|                 | 1000   | 154   | 328766910       | 656                      | 1164                     | 1264                     | 9.8            | 1.34           | 52.0         |
|                 | 1100   | 154   | 328766911       | 722                      | 1280                     | 1391                     | 10.8           | 1.34           | 56.9         |
|                 | 1200   | 154   | 328766912       | 787                      | 1396                     | 1517                     | 11.8           | 1.34           | 61.9         |
|                 | 1400   | 154   | 328766914       | 919                      | 1629                     | 1770                     | 13.7           | 1.34           | 71.8         |
|                 | 1600   | 154   | 328766916       | 1050                     | 1862                     | 2023                     | 15.7           | 1.34           | 81.8         |
|                 | 1800   | 154   | 328766918       | 1181                     | 2094                     | 2275                     | 17.6           | 1.34           | 91.8         |
|                 | 2000   | 154   | 328766920       | 1312                     | 2327                     | 2528                     | 19.6           | 1.34           | 105.8        |
|                 | 2300   | 154   | 328766923       | 1509                     | 2676                     | 2908                     | 22.5           | 1.34           | 116.6        |
|                 | 2600   | 154   | 328766926       | 1706                     | 3025                     | 3287                     | 25.5           | 1.34           | 131.5        |
|                 | 3000   | 154   | 328766930       | 1969                     | 3491                     | 3793                     | 29.4           | 1.34           | 151.2        |



## 900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE     | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Type 11</b>  |        |           |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
| 400             | 62     | 328791904 | 159             | 277                      | 301                      | 1.8                      | 1.30           | 15.2           |              |
| 500             | 62     | 328791905 | 199             | 346                      | 376                      | 2.3                      | 1.30           | 18.5           |              |
| 600             | 62     | 328791906 | 238             | 416                      | 450                      | 2.7                      | 1.30           | 21.9           |              |
| 700             | 62     | 328791907 | 278             | 485                      | 526                      | 3.1                      | 1.30           | 26.1           |              |
| 800             | 62     | 328791908 | 318             | 554                      | 601                      | 3.6                      | 1.30           | 28.6           |              |
| 900             | 62     | 328791909 | 358             | 624                      | 676                      | 4.0                      | 1.30           | 33.4           |              |
| 1000            | 62     | 328791910 | 398             | 693                      | 751                      | 4.5                      | 1.30           | 35.3           |              |
| 1100            | 62     | 328791911 | 437             | 762                      | 826                      | 5.0                      | 1.30           | 38.6           |              |
| 1200            | 62     | 328791912 | 477             | 831                      | 901                      | 5.4                      | 1.30           | 41.9           |              |
| 1400            | 62     | 328791914 | 557             | 970                      | 1052                     | 6.3                      | 1.30           | 48.6           |              |
| 1600            | 62     | 328791916 | 636             | 1109                     | 1201                     | 7.2                      | 1.30           | 55.3           |              |
| 1800            | 62     | 328791918 | 716             | 1247                     | 1352                     | 8.1                      | 1.30           | 62.2           |              |
| 2000            | 62     | 328791920 | 795             | 1386                     | 1502                     | 9.0                      | 1.30           | 68.9           |              |
| <b>Type 21</b>  |        |           |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
| 400             | 72     | 328793904 | 202             | 357                      | 387                      | 3.6                      | 1.34           | 21.1           |              |
| 500             | 72     | 328793905 | 252             | 446                      | 484                      | 4.5                      | 1.34           | 25.8           |              |
| 600             | 72     | 328793906 | 302             | 535                      | 581                      | 5.4                      | 1.34           | 3.5            |              |
| 700             | 72     | 328793907 | 353             | 624                      | 678                      | 6.3                      | 1.34           | 36.9           |              |
| 800             | 72     | 328793908 | 403             | 713                      | 775                      | 7.2                      | 1.34           | 39.9           |              |
| 900             | 72     | 328793909 | 454             | 802                      | 872                      | 8.1                      | 1.34           | 44.6           |              |
| 1000            | 72     | 328793910 | 504             | 891                      | 968                      | 9.0                      | 1.34           | 49.3           |              |
| 1100            | 72     | 328793911 | 554             | 981                      | 1065                     | 9.9                      | 1.34           | 25.3           |              |
| 1200            | 72     | 328793912 | 605             | 1070                     | 1162                     | 10.8                     | 1.34           | 58.7           |              |
| 1400            | 72     | 328793914 | 705             | 1248                     | 1356                     | 12.6                     | 1.34           | 68.3           |              |
| 1600            | 72     | 328793916 | 806             | 1426                     | 1549                     | 14.4                     | 1.34           | 77.4           |              |



## 900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1800   | 72    | 328793918       | 907                      | 1605                     | 1743                     | 16.2           | 1.34           | 87.0         |
|                 | 2000   | 72    | 328793920       | 1008                     | 1783                     | 1937                     | 18.0           | 1.34           | 100.2        |
| <b>Type 22</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 104   | 328794904       | 260                      | 462                      | 502                      | 3.6            | 1.35           | 24.2         |
|                 | 500    | 104   | 328794905       | 325                      | 578                      | 628                      | 4.5            | 1.35           | 29.5         |
|                 | 600    | 104   | 328794906       | 390                      | 693                      | 754                      | 5.4            | 1.35           | 34.9         |
|                 | 700    | 104   | 328794907       | 455                      | 809                      | 879                      | 6.3            | 1.35           | 4.2          |
|                 | 800    | 104   | 328794908       | 520                      | 924                      | 1005                     | 7.2            | 1.35           | 45.5         |
|                 | 900    | 104   | 328794909       | 585                      | 1040                     | 1130                     | 8.1            | 1.35           | 5.9          |
|                 | 1000   | 104   | 328794910       | 650                      | 1155                     | 1256                     | 9.0            | 1.35           | 56.2         |
|                 | 1100   | 104   | 328794911       | 715                      | 1271                     | 1381                     | 9.9            | 1.35           | 64.3         |
|                 | 1200   | 104   | 328794912       | 779                      | 1386                     | 1507                     | 10.8           | 1.35           | 66.9         |
|                 | 1400   | 104   | 328794914       | 909                      | 1617                     | 1758                     | 12.6           | 1.35           | 77.5         |
|                 | 1600   | 104   | 328794916       | 1039                     | 1848                     | 2010                     | 14.4           | 1.35           | 88.2         |
|                 | 1800   | 104   | 328794918       | 1169                     | 2080                     | 2261                     | 16.2           | 1.35           | 103.0        |
|                 | 2000   | 104   | 328794920       | 1299                     | 2311                     | 2512                     | 18.0           | 1.35           | 114.0        |
| <b>Type 33</b>  |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 154   | 328796904       | 354                      | 633                      | 688                      | 5.3            | 1.36           | 33.7         |
|                 | 500    | 154   | 328796905       | 443                      | 791                      | 861                      | 6.7            | 1.36           | 4.9          |
|                 | 600    | 154   | 328796906       | 531                      | 949                      | 1033                     | 8.0            | 1.36           | 48.2         |
|                 | 700    | 154   | 328796907       | 619                      | 1107                     | 1205                     | 9.3            | 1.36           | 58.4         |
|                 | 800    | 154   | 328796908       | 708                      | 1266                     | 1377                     | 10.6           | 1.36           | 62.7         |
|                 | 900    | 154   | 328796909       | 796                      | 1424                     | 1549                     | 12.0           | 1.36           | 73.3         |
|                 | 1000   | 154   | 328796910       | 885                      | 1582                     | 1721                     | 13.3           | 1.36           | 77.1         |
|                 | 1100   | 154   | 328796911       | 973                      | 1740                     | 1893                     | 14.6           | 1.36           | 84.4         |
|                 | 1200   | 154   | 328796912       | 1062                     | 1898                     | 2065                     | 16.0           | 1.36           | 91.6         |



# 900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1400   | 154   | 328796914       | 1239                     | 2215                     | 2409                     | 18.6           | 1.36           | 110.3        |
|                 | 1600   | 154   | 328796916       | 1416                     | 2531                     | 2754                     | 21.3           | 1.36           | 12.6         |
|                 | 1800   | 154   | 328796918       | 1593                     | 2848                     | 3098                     | 23.9           | 1.36           | 135.3        |
|                 | 2000   | 154   | 328796920       | 1770                     | 3164                     | 3442                     | 26.6           | 1.36           | 149.7        |