# Hygiene (H)

Radiatorius patalpoms su padidintais higienos reikalavimais.

**Duomenų lapas**
2026-11-07



- Lengvai valomas
- Didelis atsparumas
- Higieniškas dizainas
- Šilumos efektyvumas
- Universalios montavimo galimybės

Purmo Hygiene yra higieninis plokščiasis radiatorius be šoninių ir viršutinių grotelių; skirtas patalpoms su padidintais sanitariniais reikalavimais, lengvai valomas, standartinė spalva RAL 9016, komplekte užbaigimo kamštis ir nuorinimo vožtuvas, 10 metų garantija.

**Pritaikymo sritis**
Higienos radiatorius skirtas patalpoms su aukštais sanitariniais reikalavimais, pvz., ligoninėms, klinikoms, slaugos namams ir laboratorijoms bei kitoms aplinkoms su griežta higienos kontrole. Pagamintas iš šalto valcavimo plieno su elektrostatiniu miltteliniu dažymu. Maksimalus darbinis slėgis iki 10 bar ir didelis atsparumas aukštai temperatūrai.

**Matmenų parinkimas**
Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.


**Naudojimas**
Purmo Hygiene panelinius radiatorius montuok paliekant tarpą valymui ir oro cirkuliacijai, prijunk per keturis G 1/2 šoninius sujungimus ir reguliariai valyk su patvirtintomis dezinfekcinėmis priemonėmis, laikydamasis saugos taisyklių ir naudodamas modelio tvirtinimus.

**AMA tekstas**
Purmo Hygiene panelis skirtas patalpoms su aukštais higienos reikalavimais. Pagamintas iš šalto valcavimo plieno su epoksidine danga. Atitinka EN 442-1, atlaiko iki 10 bar ir 110°C. Be konvektorių, šoninių plokščių ir viršutinės grotelės – lengvam valymui ir be dulkių kaupimosi. Galimi įvairūs dydžiai ir tipai (H10, H20, H30), lankstus montavimas ir įvairūs prijungimai. Tinka ligoninėms, klinikoms, laboratorijoms ir slaugos įstaigoms.


# Specifikacijos

| SAVYBĖS | VIENETAS | REIKŠMĖS |
|---|---|---|
| ETIM klasė | | EC011022 |
| Medžiaga | | Plienas |
| Tipas | | 10, 20, 30 |
| Paviršiaus struktūra | | Profilis |
| Maks. darbinis slėgis | bar | 10 |
| Standartinių jungčių skaičius | | 4 |
| Šilumos atidavimas pagal pripažintą EN 442 laboratoriją | | Taip |
| Maksimali veikimo temperatūra | °C | 110 |
| Standartinė spalva | | Taip |
| Spalva | | Baltas |
| RAL numeris | | 9016 |
| Grotelės/Dangtelių plokštė | | Taip |
| Grotelės/Dangtelių plokštė | | Taip |
| Blizgesio vertė | | Blizgus |
| Srieginis matmuo (coliai) | | 1/2 colio |
| Jungties sriegis | | Vidinis sriegis |
| Su vieno taško jungtimi | | Taip |
| Su oro išleidimo jungtimi | | Taip |
| Su oro išleidimo vožtuvu/nuorintuvu | | Taip |
| Su išleidimo galimybe | | Taip |

# Ištekliai

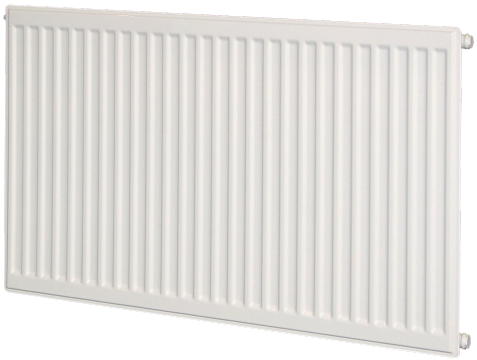


ProductImage - Panel radiator Purmo Hygiene, H.

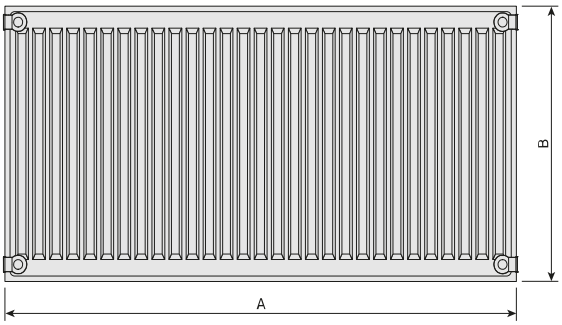


DimensionalDrawing - Hygiene, tipas 10, vaizdas iš galo





DimensionalDrawing - Hygiene, tipas 30, vaizdas iš viršaus




DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T30 SV SSMS


# Ištekliai

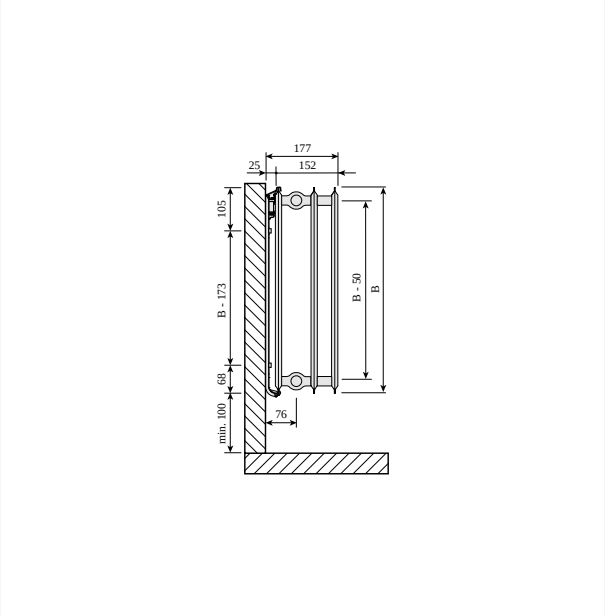



DimensionalDrawing - Hygiene, tipas 30, vaizdas iš šono su Monclac sieniniais laikikliais

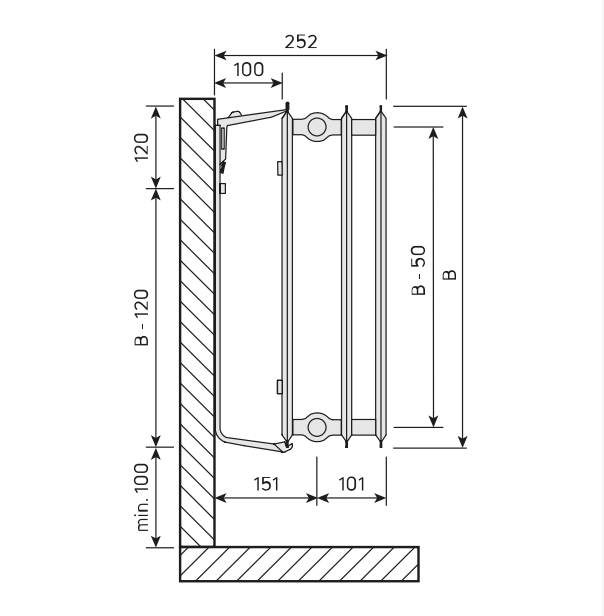


DimensionalDrawing - Hygiene, tipas 30, vaizdas iš šono

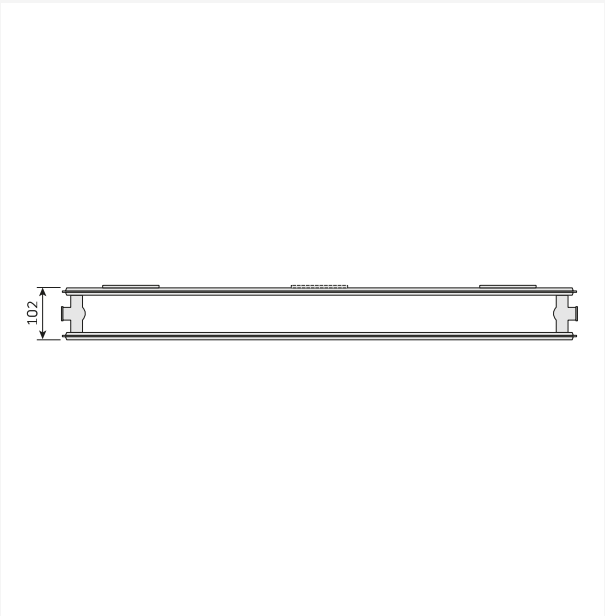



DimensionalDrawing - Hygiene, tipas 20, vaizdas iš viršaus

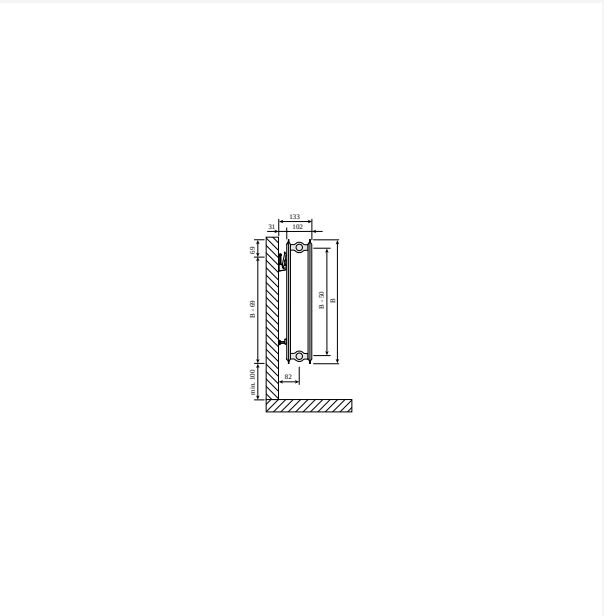


DimensionalDrawing - Drawing PR Hygiene T20 SV SSMS


# Ištekliai

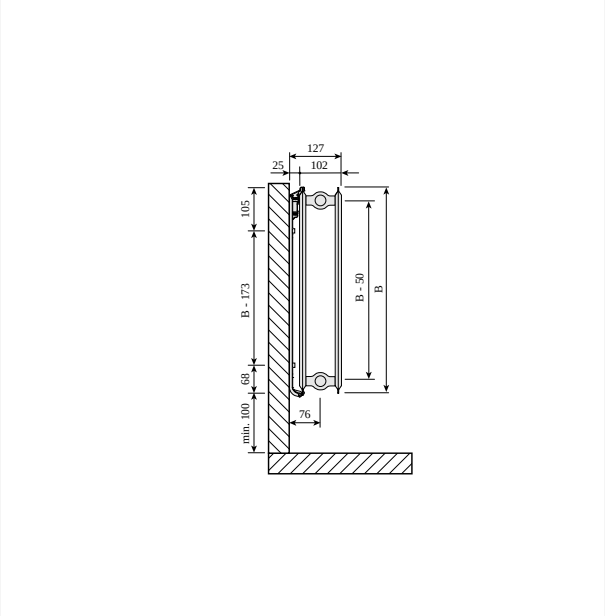



DimensionalDrawing - Hygiene, tipas 20, vaizdas iš šono su Monclac sieniniais laikikliais

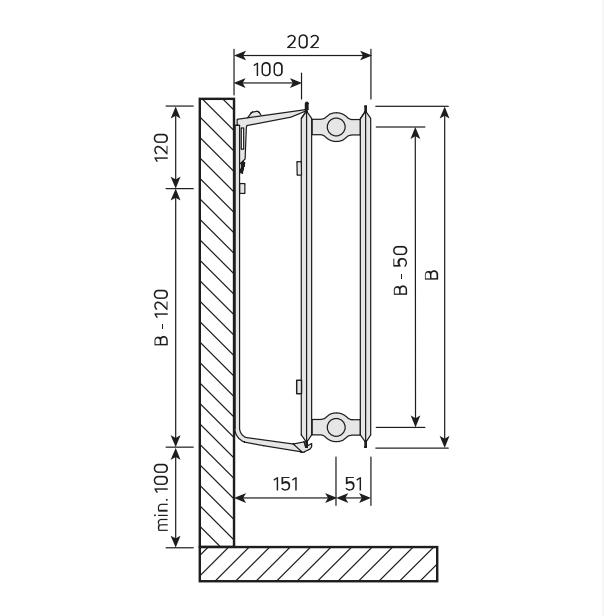


DimensionalDrawing - Hygiene, tipas 20, vaizdas iš šono

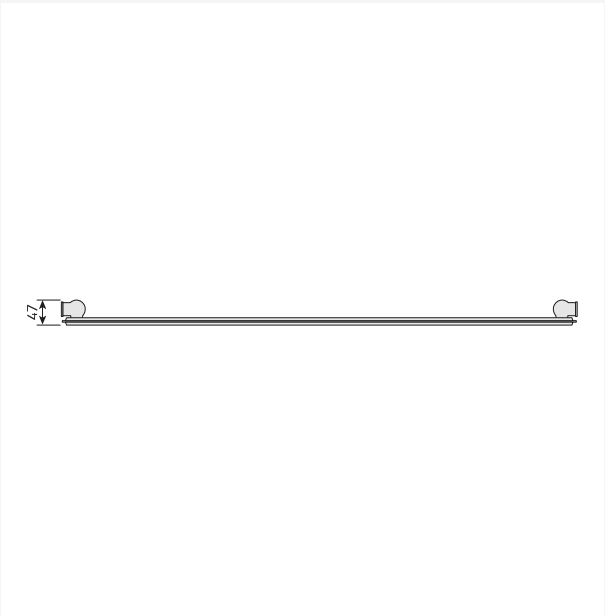



DimensionalDrawing - Hygiene, tipas 10, vaizdas iš viršaus

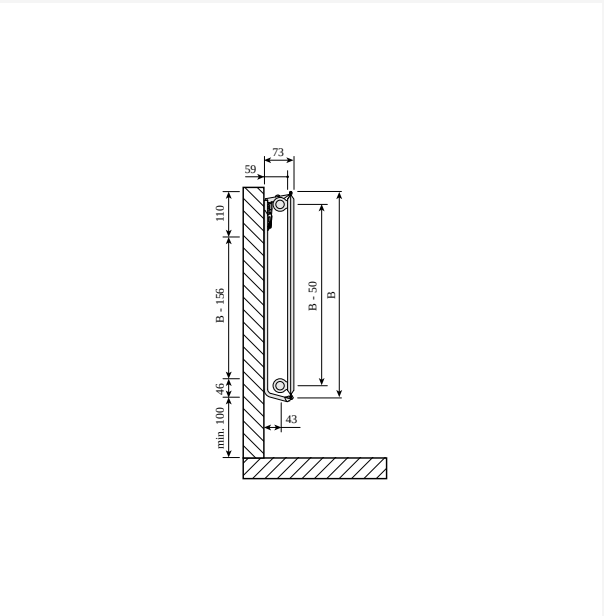



DimensionalDrawing - Hygiene, tipas 10, vaizdas iš šono su Monclac sieniniais laikikliais


# Ištekliai

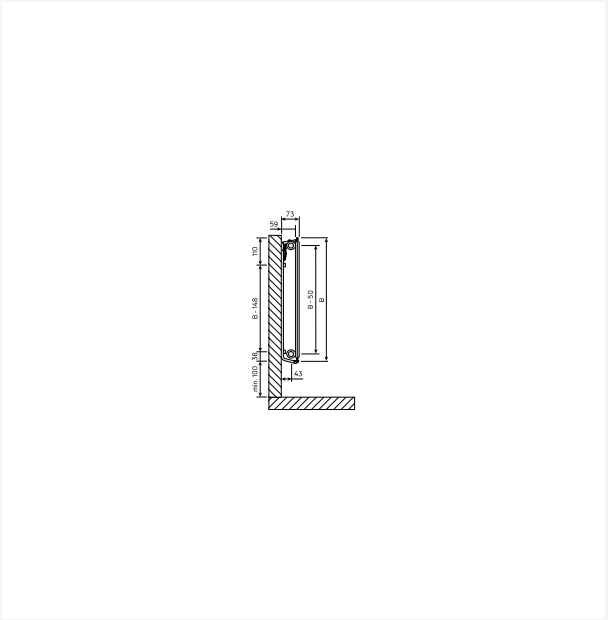



DimensionalDrawing - Hygiene, tipas 10, vaizdas iš šono, MCK

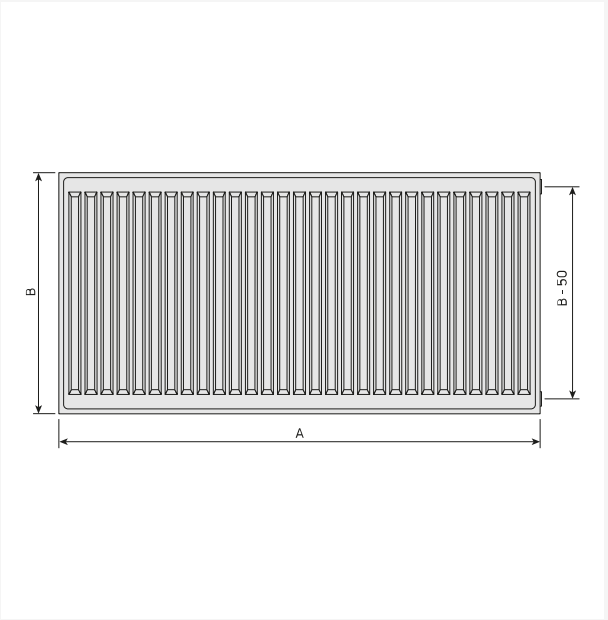


DimensionalDrawing - Hygiene, vaizdas iš priekio

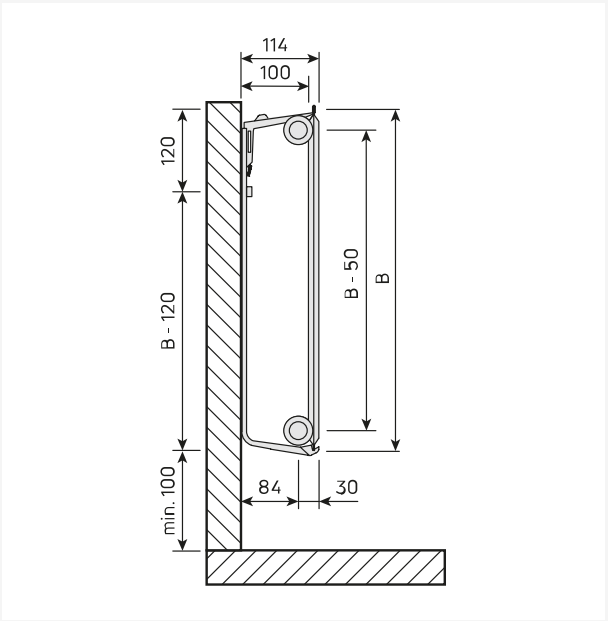



DimensionalDrawing - Hygiene, tipas 10, vaizdas iš šono

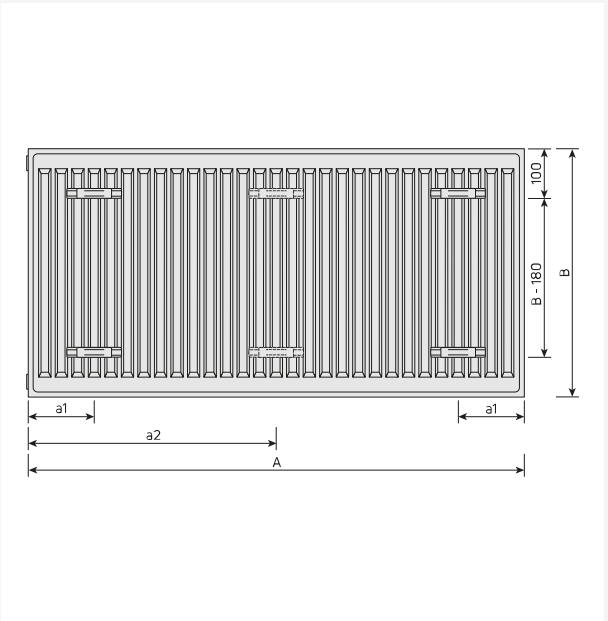



DimensionalDrawing - Hygiene, vaizdas iš galo


# Ištekliai




DimensionalDrawing - Compact, tipas 33, vaizdas iš šono su SSMS sieniniais laikikliais




DimensionalDrawing - Hygiene Plan Compact, tipas 30, vaizdas iš viršaus




DimensionalDrawing - Compact, tipas 22, vaizdas iš šono su SSMS sieniniais laikikliais




DimensionalDrawing - Hygiene Compact, tipas 20, vaizdas iš viršaus

# Susiję produktai



Nuorintojų kompletas




Remontiniai dažai - purškiami



Sieninis laikiklis Monclac



Oro išleidimo raktas

# 300

| AUKŠTIS 300 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipas 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061003004001300 | 39 | 70 | 76 | 0.7 | 1.34 | 2.5 |
| | 500 | 47 | F061003005001300 | 49 | 88 | 95 | 0.8 | 1.34 | 3.1 |
| | 600 | 47 | F061003006001300 | 59 | 105 | 114 | 1.0 | 1.34 | 3.7 |
| | 700 | 47 | F061003007001300 | 69 | 123 | 134 | 1.2 | 1.34 | 4.3 |
| | 800 | 47 | F061003008001300 | 79 | 140 | 152 | 1.4 | 1.34 | 5.0 |
| | 900 | 47 | F061003009001300 | 89 | 158 | 171 | 1.5 | 1.34 | 5.6 |
| | 1000 | 47 | F061003010001300 | 99 | 175 | 190 | 1.7 | 1.34 | 6.2 |
| | 1100 | 47 | F061003011001300 | 109 | 193 | 210 | 1.9 | 1.34 | 6.7 |
| | 1200 | 47 | F061003012001300 | 119 | 210 | 229 | 2.0 | 1.34 | 7.3 |
| | 1400 | 47 | F061003014001300 | 138 | 245 | 267 | 2.4 | 1.34 | 8.3 |
| | 1600 | 47 | F061003016001300 | 158 | 280 | 305 | 2.7 | 1.34 | 9.4 |
| | 1800 | 47 | F061003018001300 | 178 | 316 | 343 | 3.1 | 1.34 | 10.5 |
| | 2000 | 47 | F061003020001300 | 198 | 351 | 381 | 3.4 | 1.34 | 11.5 |
| | 2300 | 47 | F061003023001300 | 227 | 403 | 438 | 3.9 | 1.34 | 13.1 |
| | 2600 | 47 | F061003026001300 | 257 | 456 | 495 | 4.4 | 1.34 | 14.7 |
| | 3000 | 47 | F061003030001300 | 296 | 526 | 571 | 5.1 | 1.34 | 16.8 |
| **Tipas 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062003004000300 | 76 | 131 | 142 | 1.4 | 1.28 | 4.9 |
| | 500 | 102 | F062003005000300 | 95 | 164 | 177 | 1.7 | 1.28 | 6.0 |
| | 600 | 102 | F062003006000300 | 114 | 196 | 213 | 2.0 | 1.28 | 7.2 |
| | 700 | 102 | F062003007000300 | 133 | 229 | 248 | 2.4 | 1.28 | 8.2 |
| | 800 | 102 | F062003008000300 | 152 | 262 | 284 | 2.7 | 1.28 | 9.1 |
| | 900 | 102 | F062003009000300 | 170 | 295 | 319 | 3.1 | 1.28 | 1.2 |
| | 1000 | 102 | F062003010000300 | 189 | 327 | 354 | 3.4 | 1.28 | 11.2 |

# 300

| AUKŠTIS 300 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 102 | F062003011000300 | 208 | 360 | 390 | 3.7 | 1.28 | 12.3 |
| | 1200 | 102 | F062003012000300 | 227 | 393 | 425 | 4.1 | 1.28 | 13.3 |
| | 1400 | 102 | F062003014000300 | 265 | 458 | 496 | 4.8 | 1.28 | 15.4 |
| | 1600 | 102 | F062003016000300 | 303 | 524 | 567 | 5.4 | 1.28 | 17.5 |
| | 1800 | 102 | F062003018000300 | 341 | 589 | 638 | 6.1 | 1.28 | 19.7 |
| | 2000 | 102 | F062003020000300 | 379 | 655 | 709 | 6.8 | 1.28 | 21.7 |
| | 2300 | 102 | F062003023000300 | 436 | 753 | 815 | 7.8 | 1.28 | 24.8 |
| | 2600 | 102 | F062003026000300 | 493 | 851 | 921 | 8.8 | 1.28 | 28.0 |
| | 3000 | 102 | F062003030000300 | 568 | 982 | 1063 | 10.2 | 1.28 | 32.2 |
| **Tipas 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063003004000300 | 104 | 180 | 196 | 2.0 | 1.30 | 6.5 |
| | 500 | 152 | F063003005000300 | 130 | 225 | 244 | 2.5 | 1.30 | 8.2 |
| | 600 | 152 | F063003006000300 | 155 | 271 | 293 | 3.1 | 1.30 | 9.7 |
| | 700 | 152 | F063003007000300 | 182 | 316 | 342 | 3.6 | 1.30 | 11.3 |
| | 800 | 152 | F063003008000300 | 207 | 361 | 391 | 4.1 | 1.30 | 12.8 |
| | 900 | 152 | F063003009000300 | 234 | 406 | 440 | 4.6 | 1.30 | 14.3 |
| | 1000 | 152 | F063003010000300 | 259 | 451 | 489 | 5.1 | 1.30 | 15.9 |
| | 1100 | 152 | F063003011000300 | 285 | 496 | 537 | 5.6 | 1.30 | 17.5 |
| | 1200 | 152 | F063003012000300 | 311 | 541 | 586 | 6.1 | 1.30 | 19.4 |
| | 1400 | 152 | F063003014000300 | 363 | 631 | 684 | 7.1 | 1.30 | 22.2 |
| | 1600 | 152 | F063003016000300 | 415 | 721 | 781 | 8.2 | 1.30 | 25.3 |
| | 1800 | 152 | F063003018000300 | 467 | 812 | 879 | 9.2 | 1.30 | 28.4 |
| | 2000 | 152 | F063003020000300 | 519 | 902 | 977 | 10.2 | 1.30 | 31.6 |
| | 2300 | 152 | F063003023000300 | 597 | 1037 | 1123 | 11.7 | 1.30 | 36.3 |
| | 2600 | 152 | F063003026000300 | 674 | 1172 | 1270 | 13.3 | 1.30 | 5.0 |
| | 3000 | 152 | F063003030000300 | 778 | 1353 | 1465 | 15.3 | 1.30 | 47.2 |

# 400

| AUKŠTIS 400 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipas 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061004004001300 | 52 | 91 | 99 | 0.9 | 1.33 | 3.1 |
| | 500 | 47 | F061004005001300 | 65 | 114 | 124 | 1.1 | 1.33 | 3.9 |
| | 600 | 47 | F061004006001300 | 78 | 137 | 148 | 1.3 | 1.33 | 4.7 |
| | 700 | 47 | F061004007001300 | 91 | 160 | 173 | 1.5 | 1.33 | 5.5 |
| | 800 | 47 | F061004008001300 | 104 | 183 | 198 | 1.8 | 1.33 | 6.2 |
| | 900 | 47 | F061004009001300 | 117 | 205 | 223 | 2.0 | 1.33 | 7.0 |
| | 1000 | 47 | F061004010001300 | 130 | 228 | 248 | 2.2 | 1.33 | 7.8 |
| | 1100 | 47 | F061004011001300 | 143 | 251 | 272 | 2.4 | 1.33 | 8.5 |
| | 1200 | 47 | F061004012001300 | 156 | 274 | 297 | 2.6 | 1.33 | 9.2 |
| | 1400 | 47 | F061004014001300 | 181 | 319 | 347 | 3.1 | 1.33 | 10.6 |
| | 1600 | 47 | F061004016001300 | 207 | 365 | 396 | 3.5 | 1.33 | 12.0 |
| | 1800 | 47 | F061004018001300 | 233 | 411 | 446 | 4.0 | 1.33 | 13.3 |
| | 2000 | 47 | F061004020001300 | 259 | 456 | 495 | 4.4 | 1.33 | 14.7 |
| | 2300 | 47 | F061004023001300 | 298 | 525 | 570 | 5.1 | 1.33 | 16.8 |
| | 2600 | 47 | F061004026001300 | 337 | 593 | 644 | 5.7 | 1.33 | 18.9 |
| | 3000 | 47 | F061004030001300 | 389 | 684 | 743 | 6.6 | 1.33 | 21.7 |
| **Tipas 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062004004000300 | 95 | 163 | 177 | 1.8 | 1.28 | 6.1 |
| | 500 | 102 | F062004005000300 | 118 | 204 | 221 | 2.3 | 1.28 | 7.5 |
| | 600 | 102 | F062004006000300 | 142 | 245 | 265 | 2.7 | 1.28 | 8.9 |
| | 700 | 102 | F062004007000300 | 165 | 286 | 310 | 3.1 | 1.28 | 1.2 |
| | 800 | 102 | F062004008000300 | 189 | 327 | 354 | 3.6 | 1.28 | 11.6 |
| | 900 | 102 | F062004009000300 | 212 | 368 | 398 | 4.0 | 1.28 | 13.3 |
| | 1000 | 102 | F062004010000300 | 236 | 409 | 442 | 4.5 | 1.28 | 14.4 |
| | 1100 | 102 | F062004011000300 | 260 | 449 | 487 | 5.0 | 1.28 | 15.7 |

# 400

| AUKŠTIS 400 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062004012000300 | 283 | 490 | 531 | 5.4 | 1.28 | 17.1 |
| | 1400 | 102 | F062004014000300 | 331 | 572 | 619 | 6.3 | 1.28 | 19.9 |
| | 1600 | 102 | F062004016000300 | 378 | 654 | 708 | 7.2 | 1.28 | 22.6 |
| | 1800 | 102 | F062004018000300 | 425 | 735 | 796 | 8.1 | 1.28 | 25.4 |
| | 2000 | 102 | F062004020000300 | 472 | 817 | 885 | 9.0 | 1.28 | 28.1 |
| | 2300 | 102 | F062004023000300 | 543 | 940 | 1017 | 10.3 | 1.28 | 32.2 |
| | 2600 | 102 | F062004026000300 | 614 | 1062 | 1150 | 11.7 | 1.28 | 36.4 |
| | 3000 | 102 | F062004030000300 | 709 | 1226 | 1327 | 13.5 | 1.28 | 41.9 |
| **Tipas 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063004004000300 | 130 | 226 | 245 | 2.7 | 1.30 | 8.4 |
| | 500 | 152 | F063004005000300 | 162 | 283 | 306 | 3.4 | 1.30 | 1.5 |
| | 600 | 152 | F063004006000300 | 195 | 339 | 368 | 4.0 | 1.30 | 12.5 |
| | 700 | 152 | F063004007000300 | 227 | 396 | 429 | 4.7 | 1.30 | 14.5 |
| | 800 | 152 | F063004008000300 | 259 | 452 | 490 | 5.4 | 1.30 | 16.6 |
| | 900 | 152 | F063004009000300 | 292 | 509 | 551 | 6.0 | 1.30 | 18.6 |
| | 1000 | 152 | F063004010000300 | 324 | 565 | 612 | 6.7 | 1.30 | 2.7 |
| | 1100 | 152 | F063004011000300 | 357 | 622 | 674 | 7.4 | 1.30 | 22.8 |
| | 1200 | 152 | F063004012000300 | 389 | 678 | 735 | 8.0 | 1.30 | 24.8 |
| | 1400 | 152 | F063004014000300 | 454 | 791 | 857 | 9.4 | 1.30 | 29.0 |
| | 1600 | 152 | F063004016000300 | 519 | 904 | 980 | 10.7 | 1.30 | 33.7 |
| | 1800 | 152 | F063004018000300 | 584 | 1017 | 1102 | 12.1 | 1.30 | 37.2 |
| | 2000 | 152 | F063004020000300 | 649 | 1130 | 1225 | 13.4 | 1.30 | 41.3 |
| | 2300 | 152 | F063004023000300 | 746 | 1300 | 1408 | 15.4 | 1.30 | 47.5 |
| | 2600 | 152 | F063004026000300 | 844 | 1469 | 1592 | 17.4 | 1.30 | 53.7 |
| | 3000 | 152 | F063004030000300 | 973 | 1695 | 1837 | 20.1 | 1.30 | 61.9 |

# 450

| AUKŠTIS 450 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipas 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061004504001300 | 58 | 102 | 110 | 1.0 | 1.32 | 3.8 |
| | 500 | 47 | F061004505001300 | 72 | 127 | 138 | 1.3 | 1.32 | 4.7 |
| | 600 | 47 | F061004506001300 | 87 | 152 | 166 | 1.5 | 1.32 | 5.6 |
| | 700 | 47 | F061004507001300 | 101 | 178 | 193 | 1.8 | 1.32 | 6.6 |
| | 800 | 47 | F061004508001300 | 116 | 203 | 220 | 2.0 | 1.32 | 7.5 |
| | 900 | 47 | F061004509001300 | 130 | 229 | 248 | 2.3 | 1.32 | 8.5 |
| | 1000 | 47 | F061004510001300 | 145 | 254 | 276 | 2.5 | 1.32 | 9.4 |
| | 1100 | 47 | F061004511001300 | 159 | 280 | 303 | 2.8 | 1.32 | 10.2 |
| | 1200 | 47 | F061004512001300 | 174 | 305 | 331 | 3.0 | 1.32 | 11.0 |
| | 1400 | 47 | F061004514001300 | 203 | 356 | 386 | 3.5 | 1.32 | 12.7 |
| | 1600 | 47 | F061004516001300 | 232 | 407 | 441 | 4.0 | 1.32 | 14.4 |
| | 1800 | 47 | F061004518001300 | 261 | 457 | 496 | 4.5 | 1.32 | 16.1 |
| | 2000 | 47 | F061004520001300 | 290 | 508 | 551 | 5.0 | 1.32 | 17.8 |
| | 2300 | 47 | F061004523001300 | 333 | 584 | 634 | 5.8 | 1.32 | 20.3 |
| | 2600 | 47 | F061004526001300 | 377 | 661 | 717 | 6.5 | 1.32 | 22.8 |
| | 3000 | 47 | F061004530001300 | 434 | 762 | 827 | 7.5 | 1.32 | 26.2 |
| **Tipas 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062004504000300 | 104 | 179 | 194 | 2.0 | 1.28 | 7.2 |
| | 500 | 102 | F062004505000300 | 129 | 224 | 242 | 2.5 | 1.28 | 8.8 |
| | 600 | 102 | F062004506000300 | 155 | 269 | 291 | 3.0 | 1.28 | 1.6 |
| | 700 | 102 | F062004507000300 | 181 | 313 | 339 | 3.5 | 1.28 | 12.2 |
| | 800 | 102 | F062004508000300 | 207 | 358 | 388 | 4.0 | 1.28 | 13.9 |
| | 900 | 102 | F062004509000300 | 233 | 403 | 436 | 4.5 | 1.28 | 15.5 |
| | 1000 | 102 | F062004510000300 | 259 | 448 | 485 | 5.0 | 1.28 | 17.2 |
| | 1100 | 102 | F062004511000300 | 285 | 493 | 533 | 5.5 | 1.28 | 18.9 |

# 450

| AUKŠTIS 450 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062004512000300 | 311 | 537 | 582 | 6.0 | 1.28 | 2.6 |
| | 1400 | 102 | F062004514000300 | 362 | 627 | 679 | 7.0 | 1.28 | 23.9 |
| | 1600 | 102 | F062004516000300 | 414 | 716 | 775 | 8.0 | 1.28 | 27.3 |
| | 1800 | 102 | F062004518000300 | 466 | 806 | 872 | 9.0 | 1.28 | 3.6 |
| | 2000 | 102 | F062004520000300 | 518 | 895 | 969 | 10.0 | 1.28 | 34.0 |
| | 2300 | 102 | F062004523000300 | 595 | 1030 | 1115 | 11.5 | 1.28 | 39.0 |
| | 2600 | 102 | F062004526000300 | 673 | 1164 | 1260 | 13.0 | 1.28 | 44.2 |
| | 3000 | 102 | F062004530000300 | 776 | 1343 | 1454 | 15.0 | 1.28 | 5.7 |
| **Tipas 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063004504000300 | 142 | 248 | 269 | 3.0 | 1.30 | 10.1 |
| | 500 | 152 | F063004505000300 | 178 | 310 | 336 | 3.8 | 1.30 | 12.4 |
| | 600 | 152 | F063004506000300 | 213 | 372 | 403 | 4.5 | 1.30 | 14.9 |
| | 700 | 152 | F063004507000300 | 249 | 434 | 470 | 5.3 | 1.30 | 17.4 |
| | 800 | 152 | F063004508000300 | 284 | 496 | 537 | 6.0 | 1.30 | 19.9 |
| | 900 | 152 | F063004509000300 | 320 | 557 | 604 | 6.8 | 1.30 | 22.4 |
| | 1000 | 152 | F063004510000300 | 355 | 619 | 671 | 7.5 | 1.30 | 24.9 |
| | 1100 | 152 | F063004511000300 | 391 | 681 | 738 | 8.3 | 1.30 | 27.4 |
| | 1200 | 152 | F063004512000300 | 426 | 743 | 806 | 9.0 | 1.30 | 29.9 |
| | 1400 | 152 | F063004514000300 | 497 | 867 | 940 | 10.5 | 1.30 | 34.9 |
| | 1600 | 152 | F063004516000300 | 568 | 991 | 1074 | 12.0 | 1.30 | 39.9 |
| | 1800 | 152 | F063004518000300 | 639 | 1115 | 1208 | 13.5 | 1.30 | 44.9 |
| | 2000 | 152 | F063004520000300 | 711 | 1239 | 1343 | 15.0 | 1.30 | 49.9 |
| | 2300 | 152 | F063004523000300 | 817 | 1425 | 1544 | 17.3 | 1.30 | 57.4 |
| | 2600 | 152 | F063004526000300 | 924 | 1610 | 1745 | 19.5 | 1.30 | 64.9 |
| | 3000 | 152 | F063004530000300 | 1066 | 1858 | 2014 | 22.5 | 1.30 | 74.9 |

# 500

| AUKŠTIS 500 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipas 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061005004001300 | 64 | 112 | 121 | 1.1 | 1.31 | 3.8 |
| | 500 | 47 | F061005005001300 | 80 | 140 | 152 | 1.4 | 1.31 | 4.8 |
| | 600 | 47 | F061005006001300 | 96 | 168 | 182 | 1.6 | 1.31 | 5.7 |
| | 700 | 47 | F061005007001300 | 112 | 196 | 212 | 1.9 | 1.31 | 6.7 |
| | 800 | 47 | F061005008001300 | 128 | 224 | 243 | 2.2 | 1.31 | 7.6 |
| | 900 | 47 | F061005009001300 | 144 | 252 | 273 | 2.4 | 1.31 | 8.6 |
| | 1000 | 47 | F061005010001300 | 160 | 280 | 303 | 2.7 | 1.31 | 9.5 |
| | 1100 | 47 | F061005011001300 | 176 | 308 | 334 | 3.0 | 1.31 | 10.4 |
| | 1200 | 47 | F061005012001300 | 192 | 336 | 364 | 3.2 | 1.31 | 11.3 |
| | 1400 | 47 | F061005014001300 | 224 | 392 | 425 | 3.8 | 1.31 | 13.1 |
| | 1600 | 47 | F061005016001300 | 256 | 448 | 486 | 4.3 | 1.31 | 14.9 |
| | 1800 | 47 | F061005018001300 | 288 | 504 | 546 | 4.9 | 1.31 | 16.7 |
| | 2000 | 47 | F061005020001300 | 320 | 560 | 607 | 5.4 | 1.31 | 19.0 |
| | 2300 | 47 | F061005023001300 | 368 | 644 | 698 | 6.2 | 1.31 | 21.1 |
| | 2600 | 47 | F061005026001300 | 416 | 728 | 789 | 7.0 | 1.31 | 23.8 |
| | 3000 | 47 | F061005030001300 | 480 | 839 | 910 | 8.1 | 1.31 | 27.4 |
| **Tipas 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062005004000300 | 112 | 195 | 211 | 2.2 | 1.29 | 7.4 |
| | 500 | 102 | F062005005000300 | 140 | 243 | 263 | 2.8 | 1.29 | 9.3 |
| | 600 | 102 | F062005006000300 | 169 | 292 | 316 | 3.3 | 1.29 | 1.8 |
| | 700 | 102 | F062005007000300 | 197 | 340 | 369 | 3.9 | 1.29 | 12.5 |
| | 800 | 102 | F062005008000300 | 225 | 389 | 421 | 4.4 | 1.29 | 14.2 |
| | 900 | 102 | F062005009000300 | 253 | 438 | 474 | 5.0 | 1.29 | 15.9 |
| | 1000 | 102 | F062005010000300 | 281 | 486 | 527 | 5.5 | 1.29 | 17.6 |
| | 1100 | 102 | F062005011000300 | 309 | 535 | 579 | 6.0 | 1.29 | 19.4 |

# 500

| AUKŠTIS 500 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062005012000300 | 337 | 584 | 632 | 6.6 | 1.29 | 21.5 |
| | 1400 | 102 | F062005014000300 | 393 | 681 | 737 | 7.7 | 1.29 | 24.5 |
| | 1600 | 102 | F062005016000300 | 450 | 778 | 843 | 8.8 | 1.29 | 27.9 |
| | 1800 | 102 | F062005018000300 | 506 | 876 | 948 | 9.9 | 1.29 | 31.4 |
| | 2000 | 102 | F062005020000300 | 562 | 973 | 1053 | 11.0 | 1.29 | 34.7 |
| | 2300 | 102 | F062005023000300 | 646 | 1119 | 1211 | 12.7 | 1.29 | 39.8 |
| | 2600 | 102 | F062005026000300 | 731 | 1265 | 1369 | 14.3 | 1.29 | 45.0 |
| | 3000 | 102 | F062005030000300 | 843 | 1459 | 1580 | 16.5 | 1.29 | 51.8 |
| **Tipas 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063005004000300 | 154 | 269 | 292 | 3.3 | 1.31 | 10.0 |
| | 500 | 152 | F063005005000300 | 193 | 336 | 365 | 4.1 | 1.31 | 12.4 |
| | 600 | 152 | F063005006000300 | 231 | 403 | 437 | 4.9 | 1.31 | 15.0 |
| | 700 | 152 | F063005007000300 | 269 | 470 | 510 | 5.7 | 1.31 | 17.5 |
| | 800 | 152 | F063005008000300 | 308 | 538 | 583 | 6.6 | 1.31 | 2.8 |
| | 900 | 152 | F063005009000300 | 346 | 605 | 656 | 7.4 | 1.31 | 22.6 |
| | 1000 | 152 | F063005010000300 | 385 | 672 | 729 | 8.2 | 1.31 | 25.2 |
| | 1100 | 152 | F063005011000300 | 424 | 739 | 801 | 9.0 | 1.31 | 27.8 |
| | 1200 | 152 | F063005012000300 | 462 | 806 | 874 | 9.8 | 1.31 | 3.3 |
| | 1400 | 152 | F063005014000300 | 539 | 941 | 1020 | 11.5 | 1.31 | 35.5 |
| | 1600 | 152 | F063005016000300 | 616 | 1075 | 1165 | 13.1 | 1.31 | 4.6 |
| | 1800 | 152 | F063005018000300 | 693 | 1210 | 1311 | 14.8 | 1.31 | 45.8 |
| | 2000 | 152 | F063005020000300 | 770 | 1344 | 1457 | 16.4 | 1.31 | 5.9 |
| | 2300 | 152 | F063005023000300 | 886 | 1546 | 1675 | 18.9 | 1.31 | 58.5 |
| | 2600 | 152 | F063005026000300 | 1001 | 1747 | 1894 | 21.3 | 1.31 | 66.2 |
| | 3000 | 152 | F063005030000300 | 1155 | 2016 | 2185 | 24.6 | 1.31 | 76.5 |

# 550

| AUKŠTIS 550 mm | ILGIS | GYLIS | | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipas 10** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061005504001300 | | 70 | 122 | 132 | 1.2 | 1.30 | 4.3 |
| | 500 | 47 | F061005505001300 | | 88 | 153 | 165 | 1.5 | 1.30 | 5.3 |
| | 600 | 47 | F061005506001300 | | 105 | 183 | 198 | 1.8 | 1.30 | 6.4 |
| | 700 | 47 | F061005507001300 | | 123 | 214 | 232 | 2.1 | 1.30 | 7.5 |
| | 800 | 47 | F061005508001300 | | 140 | 244 | 265 | 2.4 | 1.30 | 8.6 |
| | 900 | 47 | F061005509001300 | | 158 | 275 | 298 | 2.7 | 1.30 | 9.6 |
| | 1000 | 47 | F061005510001300 | | 175 | 305 | 331 | 3.0 | 1.30 | 10.7 |
| | 1100 | 47 | F061005511001300 | | 193 | 336 | 364 | 3.3 | 1.30 | 11.6 |
| | 1200 | 47 | F061005512001300 | | 210 | 366 | 397 | 3.6 | 1.30 | 12.6 |
| | 1400 | 47 | F061005514001300 | | 245 | 427 | 463 | 4.2 | 1.30 | 14.6 |
| | 1600 | 47 | F061005516001300 | | 280 | 488 | 529 | 4.8 | 1.30 | 16.5 |
| | 1800 | 47 | F061005518001300 | | 315 | 549 | 595 | 5.4 | 1.30 | 18.5 |
| | 2000 | 47 | F061005520001300 | | 351 | 610 | 661 | 6.0 | 1.30 | 20.4 |
| | 2300 | 47 | F061005523001300 | | 403 | 702 | 761 | 6.9 | 1.30 | 23.3 |
| | 2600 | 47 | F061005526001300 | | 456 | 794 | 860 | 7.8 | 1.30 | 26.2 |
| | 3000 | 47 | F061005530001300 | | 526 | 916 | 992 | 9.0 | 1.30 | 28.5 |
| **Tipas 20** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062005504010300 | F062005504000300 | 121, | 210 | 227, | 2.4 | 1.29 | 9.6 |
| | 500 | 102 | F062005505010300 | F062005505000300 | 151, | 262 | 284, | 3.0 | 1.29 | 11.6 |
| | 600 | 102 | F062005506010300 | F062005506000300 | 182, | 315 | 341, | 3.7 | 1.29 | 13.7 |
| | 700 | 102 | F062005507010300 | F062005507000300 | 212, | 367 | 397, | 4.3 | 1.29 | 15.7 |
| | 800 | 102 | F062005508010300 | F062005508000300 | 242, | 420 | 454, | 4.9 | 1.29 | 17.8 |
| | 900 | 102 | F062005509010300 | F062005509000300 | 273, | 472 | 511, | 5.5 | 1.29 | 19.8 |
| | 1000 | 102 | F062005510010300 | F062005510000300 | 303, | 525 | 568, | 6.1 | 1.29 | 21.8 |
| | 1100 | 102 | F062005511010300 | F062005511000300 | 333, | 577 | 625, | 6.7 | 1.29 | 23.9 |

# 550

| AUKŠTIS 550 mm | ILGIS | GYLIS | | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062005512010300 | F062005512000300 | 364, | 629 | 681, | 7.3 | 1.29 | 25.9 |
| | 1400 | 102 | F062005514010300 | F062005514000300 | 424, | 734 | 795, | 8.5 | 1.29 | 3.2 |
| | 1600 | 102 | F062005516010300 | F062005516000300 | 485, | 839 | 909, | 9.8 | 1.29 | 34.1 |
| | 1800 | 102 | F062005518010300 | F062005518000300 | 545, | 944 | 1022, | 11.0 | 1.29 | 38.2 |
| | 2000 | 102 | F062005520010300 | F062005520000300 | 606, | 1049 | 1136, | 12.2 | 1.29 | 42.3 |
| | 2300 | 102 | F062005523010300 | F062005523000300 | 697, | 1206 | 1306, | 14.0 | 1.29 | 48.4 |
| | 2600 | 102 | F062005526010300 | F062005526000300 | 788, | 1364 | 1476, | 15.9 | 1.29 | 54.6 |
| | 3000 | 102 | F062005530010300 | F062005530000300 | 909, | 1574 | 1704, | 18.3 | 1.29 | 62.8 |
| **Tipas 30** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063005504010300 | F063005504000300 | 166, | 289 | 314, | 3.6 | 1.31 | 14.3 |
| | 500 | 152 | F063005505010300 | F063005505000300 | 207, | 362 | 392, | 4.5 | 1.31 | 17.2 |
| | 600 | 152 | F063005506010300 | F063005506000300 | 248, | 434 | 470, | 5.4 | 1.31 | 2.1 |
| | 700 | 152 | F063005507010300 | F063005507000300 | 290, | 506 | 549, | 6.3 | 1.31 | 23.5 |
| | 800 | 152 | F063005508010300 | F063005508000300 | 331, | 578 | 627, | 7.2 | 1.31 | 26.0 |
| | 900 | 152 | F063005509010300 | F063005509000300 | 372, | 651 | 705, | 8.1 | 1.31 | 29.0 |
| | 1000 | 152 | F063005510010300 | F063005510000300 | 414, | 723 | 784, | 9.0 | 1.31 | 32.0 |
| | 1100 | 152 | F063005511010300 | F063005511000300 | 455, | 795 | 862, | 9.9 | 1.31 | 35.0 |
| | 1200 | 152 | F063005512010300 | F063005512000300 | 497, | 868 | 941, | 10.8 | 1.31 | 38.0 |
| | 1400 | 152 | F063005514010300 | F063005514000300 | 579, | 1012 | 1097, | 12.6 | 1.31 | 44.0 |
| | 1600 | 152 | F063005516010300 | F063005516000300 | 662, | 1157 | 1254, | 14.4 | 1.31 | 49.9 |
| | 1800 | 152 | F063005518010300 | F063005518000300 | 745, | 1301 | 1411, | 16.2 | 1.31 | 55.9 |
| | 2000 | 152 | F063005520010300 | F063005520000300 | 828, | 1446 | 1568, | 18.0 | 1.31 | 61.9 |
| | 2300 | 152 | F063005523010300 | F063005523000300 | 952, | 1663 | 1803, | 20.7 | 1.31 | 8.0 |
| | 2600 | 152 | F063005526010300 | F063005526000300 | 1076, | 1880 | 2038, | 23.4 | 1.31 | 79.9 |
| | 3000 | 152 | F063005530010300 | F063005530000300 | 1242, | 2169 | 2351, | 27.0 | 1.31 | 91.9 |

# 600

| AUKŠTIS 600 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipas 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061006004001300 | 76 | 132 | 143 | 1.3 | 1.29 | 4.6 |
| | 500 | 47 | F061006005001300 | 95 | 165 | 179 | 1.6 | 1.29 | 5.8 |
| | 600 | 47 | F061006006001300 | 114 | 198 | 214 | 1.9 | 1.29 | 7.0 |
| | 700 | 47 | F061006007001300 | 133 | 231 | 250 | 2.2 | 1.29 | 8.1 |
| | 800 | 47 | F061006008001300 | 152 | 264 | 286 | 2.6 | 1.29 | 9.3 |
| | 900 | 47 | F061006009001300 | 171 | 297 | 322 | 2.9 | 1.29 | 10.4 |
| | 1000 | 47 | F061006010001300 | 190 | 330 | 358 | 3.2 | 1.29 | 11.6 |
| | 1100 | 47 | F061006011001300 | 209 | 363 | 394 | 3.5 | 1.29 | 12.6 |
| | 1200 | 47 | F061006012001300 | 228 | 396 | 429 | 3.8 | 1.29 | 13.7 |
| | 1400 | 47 | F061006014001300 | 267 | 462 | 501 | 4.5 | 1.29 | 15.8 |
| | 1600 | 47 | F061006016001300 | 304 | 529 | 572 | 5.1 | 1.29 | 17.9 |
| | 1800 | 47 | F061006018001300 | 343 | 595 | 644 | 5.8 | 1.29 | 20.0 |
| | 2000 | 47 | F061006020001300 | 381 | 661 | 716 | 6.4 | 1.29 | 22.1 |
| | 2300 | 47 | F061006023001300 | 438 | 760 | 823 | 7.4 | 1.29 | 25.3 |
| | 2600 | 47 | F061006026001300 | 495 | 859 | 930 | 8.3 | 1.29 | 28.5 |
| | 3000 | 47 | F061006030001300 | 571 | 991 | 1073 | 9.6 | 1.29 | 32.7 |
| **Tipas 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062006004000300 | 130 | 225 | 243 | 2.6 | 1.29 | 9.2 |
| | 500 | 102 | F062006005000300 | 162 | 281 | 305 | 3.3 | 1.29 | 11.3 |
| | 600 | 102 | F062006006000300 | 195 | 337 | 365 | 4.0 | 1.29 | 13.4 |
| | 700 | 102 | F062006007000300 | 227 | 393 | 426 | 4.6 | 1.29 | 15.5 |
| | 800 | 102 | F062006008000300 | 260 | 450 | 487 | 5.3 | 1.29 | 17.6 |
| | 900 | 102 | F062006009000300 | 292 | 506 | 548 | 5.9 | 1.29 | 19.7 |
| | 1000 | 102 | F062006010000300 | 324 | 562 | 609 | 6.6 | 1.29 | 21.8 |
| | 1100 | 102 | F062006011000300 | 357 | 618 | 670 | 7.3 | 1.29 | 23.9 |

# 600

| AUKŠTIS 600 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062006012000300 | 389 | 674 | 730 | 7.9 | 1.29 | 26.3 |
| | 1400 | 102 | F062006014000300 | 454 | 787 | 852 | 9.2 | 1.29 | 3.2 |
| | 1600 | 102 | F062006016000300 | 519 | 899 | 974 | 10.6 | 1.29 | 34.4 |
| | 1800 | 102 | F062006018000300 | 584 | 1012 | 1096 | 11.9 | 1.29 | 38.6 |
| | 2000 | 102 | F062006020000300 | 649 | 1124 | 1217 | 13.2 | 1.29 | 42.8 |
| | 2300 | 102 | F062006023000300 | 746 | 1293 | 1400 | 15.2 | 1.29 | 49.9 |
| | 2600 | 102 | F062006026000300 | 843 | 1461 | 1583 | 17.2 | 1.29 | 55.4 |
| | 3000 | 102 | F062006030000300 | 973 | 1686 | 1826 | 19.8 | 1.29 | 63.8 |
| **Tipas 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063006004000300 | 177 | 309 | 335 | 3.9 | 1.31 | 12.3 |
| | 500 | 152 | F063006005000300 | 221 | 387 | 419 | 4.9 | 1.31 | 15.2 |
| | 600 | 152 | F063006006000300 | 265 | 464 | 503 | 5.9 | 1.31 | 18.4 |
| | 700 | 152 | F063006007000300 | 310 | 541 | 587 | 6.9 | 1.31 | 21.6 |
| | 800 | 152 | F063006008000300 | 354 | 619 | 671 | 7.8 | 1.31 | 24.6 |
| | 900 | 152 | F063006009000300 | 398 | 696 | 755 | 8.8 | 1.31 | 27.8 |
| | 1000 | 152 | F063006010000300 | 442 | 773 | 839 | 9.8 | 1.31 | 3.9 |
| | 1100 | 152 | F063006011000300 | 486 | 851 | 923 | 10.8 | 1.31 | 34.7 |
| | 1200 | 152 | F063006012000300 | 531 | 928 | 1006 | 11.8 | 1.31 | 37.2 |
| | 1400 | 152 | F063006014000300 | 619 | 1083 | 1174 | 13.7 | 1.31 | 43.5 |
| | 1600 | 152 | F063006016000300 | 707 | 1237 | 1342 | 15.7 | 1.31 | 49.8 |
| | 1800 | 152 | F063006018000300 | 796 | 1392 | 1510 | 17.6 | 1.31 | 56.6 |
| | 2000 | 152 | F063006020000300 | 884 | 1547 | 1677 | 19.6 | 1.31 | 62.3 |
| | 2300 | 152 | F063006023000300 | 1017 | 1779 | 1929 | 22.5 | 1.31 | 71.8 |
| | 2600 | 152 | F063006026000300 | 1150 | 2011 | 2180 | 25.5 | 1.31 | 81.2 |
| | 3000 | 152 | F063006030000300 | 1327 | 2320 | 2516 | 29.4 | 1.31 | 93.7 |

# 900

| AUKŠTIS 900 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipas 10** | | | | | | | | | |
| | 400 | 47 | F061009004001300 | 107 | 186 | 201 | 1.8 | 1.30 | 6.8 |
| | 500 | 47 | F061009005001300 | 134 | 233 | 252 | 2.3 | 1.30 | 8.4 |
| | 600 | 47 | F061009006001300 | 160 | 279 | 303 | 2.7 | 1.30 | 10.1 |
| | 700 | 47 | F061009007001300 | 187 | 326 | 353 | 3.1 | 1.30 | 11.8 |
| | 800 | 47 | F061009008001300 | 214 | 372 | 403 | 3.6 | 1.30 | 13.5 |
| | 900 | 47 | F061009009001300 | 241 | 419 | 454 | 4.0 | 1.30 | 15.2 |
| | 1000 | 47 | F061009010001300 | 267 | 465 | 504 | 4.5 | 1.30 | 16.9 |
| | 1100 | 47 | F061009011001300 | 294 | 512 | 554 | 5.0 | 1.30 | 18.4 |
| | 1200 | 47 | F061009012001300 | 321 | 558 | 605 | 5.4 | 1.30 | 20.0 |
| | 1400 | 47 | F061009014001300 | 374 | 651 | 706 | 6.3 | 1.30 | 23.1 |
| | 1600 | 47 | F061009016001300 | 428 | 744 | 807 | 7.2 | 1.30 | 26.3 |
| | 1800 | 47 | F061009018001300 | 481 | 837 | 907 | 8.1 | 1.30 | 29.4 |
| | 2000 | 47 | F061009020001300 | 534 | 930 | 1008 | 9.0 | 1.30 | 32.6 |
| | 2300 | 47 | F061009023001300 | 614 | 1070 | 1159 | 10.3 | 1.30 | 37.3 |
| | 2600 | 47 | F061009026001300 | 695 | 1209 | 1311 | 11.7 | 1.30 | 42.0 |
| | 3000 | 47 | F061009030001300 | 801 | 1395 | 1512 | 13.5 | 1.30 | 48.3 |
| **Tipas 20** | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062009004000300 | 179 | 311 | 338 | 3.6 | 1.30 | 12.4 |
| | 500 | 102 | F062009005000300 | 223 | 389 | 422 | 4.5 | 1.30 | 15.5 |
| | 600 | 102 | F062009006000300 | 268 | 467 | 506 | 5.4 | 1.30 | 18.6 |
| | 700 | 102 | F062009007000300 | 312 | 545 | 591 | 6.3 | 1.30 | 21.7 |
| | 800 | 102 | F062009008000300 | 357 | 623 | 675 | 7.2 | 1.30 | 24.8 |
| | 900 | 102 | F062009009000300 | 402 | 701 | 760 | 8.1 | 1.30 | 28.0 |
| | 1000 | 102 | F062009010000300 | 446 | 779 | 844 | 9.0 | 1.30 | 31.7 |
| | 1100 | 102 | F062009011000300 | 491 | 857 | 928 | 9.9 | 1.30 | 34.2 |

# 900

| AUKŠTIS 900 mm | ILGIS | GYLIS | | Galia (W) 45/35/20°C | Galia (W) 55/45/20°C | Galia (W) 60/45/20°C | TŪRIS (l) | N-eksponentas | SVORIS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 102 | F062009012000300 | 536 | 934 | 1013 | 10.8 | 1.30 | 37.3 |
| | 1400 | 102 | F062009014000300 | 625 | 1090 | 1182 | 12.6 | 1.30 | 43.5 |
| | 1600 | 102 | F062009016000300 | 714 | 1246 | 1350 | 14.4 | 1.30 | 49.8 |
| | 1800 | 102 | F062009018000300 | 803 | 1402 | 1519 | 16.2 | 1.30 | 55.9 |
| | 2000 | 102 | F062009020000300 | 893 | 1557 | 1688 | 18.0 | 1.30 | 62.1 |
| | 2300 | 102 | F062009023000300 | 1027 | 1791 | 1941 | 20.7 | 1.30 | 71.4 |
| | 2600 | 102 | F062009026000300 | 1161 | 2025 | 2194 | 23.4 | 1.30 | 8.8 |
| | 3000 | 102 | F062009030000300 | 1339 | 2336 | 2532 | 27.0 | 1.30 | 93.2 |
| **Tipas 30** | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063009004000300 | 235 | 417 | 453 | 5.3 | 1.34 | 16.3 |
| | 500 | 152 | F063009005000300 | 294 | 521 | 566 | 6.7 | 1.34 | 2.9 |
| | 600 | 152 | F063009006000300 | 353 | 626 | 680 | 8.0 | 1.34 | 25.5 |
| | 700 | 152 | F063009007000300 | 412 | 730 | 793 | 9.3 | 1.34 | 3.2 |
| | 800 | 152 | F063009008000300 | 470 | 834 | 906 | 10.6 | 1.34 | 34.8 |
| | 900 | 152 | F063009009000300 | 529 | 938 | 1019 | 12.0 | 1.34 | 39.5 |
| | 1000 | 152 | F063009010000300 | 588 | 1043 | 1133 | 13.3 | 1.34 | 44.5 |
| | 1100 | 152 | F063009011000300 | 647 | 1147 | 1246 | 14.6 | 1.34 | 48.7 |
| | 1200 | 152 | F063009012000300 | 706 | 1251 | 1359 | 16.0 | 1.34 | 53.4 |
| | 1400 | 152 | F063009014000300 | 823 | 1460 | 1586 | 18.6 | 1.34 | 62.5 |
| | 1600 | 152 | F063009016000300 | 941 | 1668 | 1812 | 21.3 | 1.34 | 71.8 |
| | 1800 | 152 | F063009018000300 | 1059 | 1877 | 2039 | 23.9 | 1.34 | 81.7 |
| | 2000 | 152 | F063009020000300 | 1176 | 2085 | 2265 | 26.6 | 1.34 | 9.3 |
| | 2300 | 152 | F063009023000300 | 1353 | 2398 | 2605 | 30.6 | 1.34 | 106.2 |
| | 2600 | 152 | F063009026000300 | 1529 | 2711 | 2945 | 34.6 | 1.34 | 118.8 |
| | 3000 | 152 | F063009030000300 | 1764 | 3128 | 3398 | 39.9 | 1.34 | 136.6 |