# Plan Compact (FC)

Kompaktne paneelradiaator peene sileda viimistlusega.

**Andmeleht**
2026-11-01



- Viimistletud teostus
- Ühtlane soojusjaotus
- Dekoratiivrest ja külgpaneelid
- Saadaval vertikaalsed mudelid
- Lastekaitse kinnitus

Plan Compact on traditsiooniline paneelradiaator sileda esipinnaga, külgpaneelide ja ülarestiga; universaalne lahendus eri interjööridesse, saadaval laias RAL värvivalikus.

**Kasutusala**
Plan Compact sobib kodu- ja äriküttesüsteemidele. Elegantne terasdisain külgpaneelide ja ülemise restiga. Kahetorusüsteem pumbaga, palju mõõte.

**Mõõdistamine**
Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

**Kasutamine**

Plan Compact radiaatorid tarnitakse õhutuskraanide ja pimeotste komplektidega; paigalda termostaatventiilid temperatuuri reguleerimiseks ja veendu, et kõik ühendused on kinnitatud kahe toruga süsteemide paigaldusjuhiste järgi.

**AMA-tekst**
Plan Compact paneelradiaator sileda esipaneeliga, mõeldud veeküttesüsteemidele. Varustatud külgpaneelide ja ülemise restiga; neli G 1/2" külgühendust võimaldavad kahepoolset ühendamist. Vastab EN442-1 ja on märgistatud CE-ga. Komplektis kinnitused, pimekork ja õhutusventiil. Standardvärv RAL 9016; muud värvid soovil. Garantii 10 aastat.

# Spetsifikatsioonid

| OMADUSED | ÜHIK | VÄÄRTUSED |
|---|---|---|
| ETIM-klass | | EC011022 |
| Materjal | | Terase |
| Tüüp | | 11, 21, 22, 33 |
| Pinnastruktuur | | Sile tasane |
| Maksimaalne töörõhk | bar | 10 |
| Standardühenduste arv | | 4 |
| Soojusandmine vastavalt EN 442 tunnustatud laborile | | Jah |
| Maksimaalne töötemperatuur | °C | 110 |
| Standardvärv | | Jah |
| Värv | | Valge |
| RAL-number | | 9016 |
| Rest/Katteplaat | | Jah |
| Rest/Katteplaat | | Jah |
| Läikeväärtus | | Särav |
| Keerme mõõt (toll) | | 1/2 tolli |
| Ühenduskeere | | Sisemine keere |
| Ühepunktiühendusega | | Jah |
| Õhutusühendusega | | Jah |
| Õhutusventiili/õhutusavaga | | Jah |
| Tühjendusvõimalusega | | Jah |

# Dokumendid

| DOKUMENDID | DOKUMENDI TÜÜP | LINK |
|---|---|---|
| Tehniline kataloog paneelradiaatorid 2022 | ProductCatalog | https://asset-prod1a-euw.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_970e4997-f982-4133-87ee-e2d98a81140a |


# Ressursid



ProductImage - Product Picuture



ProductImage - Panel radiator Plan Compact, FC.

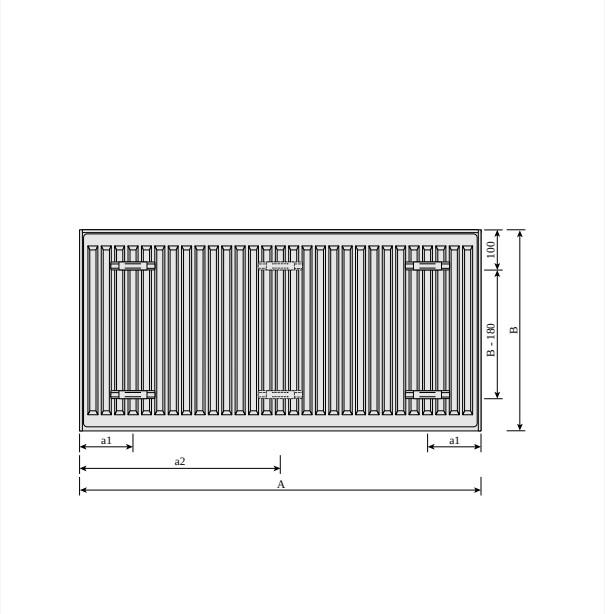



DimensionalDrawing - Plan Compact, tagavaade


| PLAN COMPACT (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FC11 | | FC21s, FC22, FC33 | |
| A | a1 | a2 | a1 | a2 |
| 400-1600 | 117 | - | 133 | - |
| 1800 | 117 | 917 | 133 | 900 |
| 2000 | 117 | 1017 | 133 | 1000 |
| 2300 | 117 | 1150 | 133 | 1167 |
| 2600 | 117 | 1317 | 133 | 1300 |
| 3000 | 117 | 1517 | 133 | 1500 |

DimensionalDrawing - Plan Compact, tabel


# Ressursid





DimensionalDrawing - Plan Compact, tüüp 33, külgvaade Monclac seinakanduritega




DimensionalDrawing - Plan Compact, tüüp 22, külgvaade Monclac seinakanduritega




DimensionalDrawing - Plan Compact, tüüp 21, külgvaade Monclac seinakanduritega





DimensionalDrawing - Plan Compact, tüüp 11, külgvaade Monclac seinakanduritega

# Ressursid





DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact, tüüp 33, pealtvaade




DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact, tüüp 33, külgvaade SSMS





DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tüüp 22, pealtvaade





DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tüüp 22, külgvaade SSMS seinakanduritega


# Ressursid

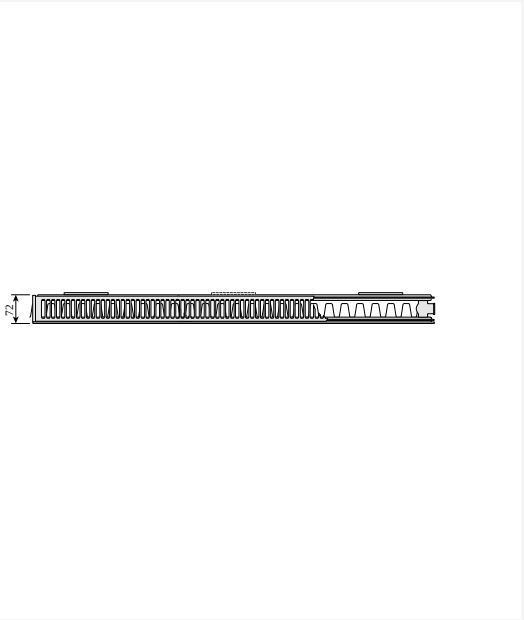



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tüüp 21s, pealtvaade

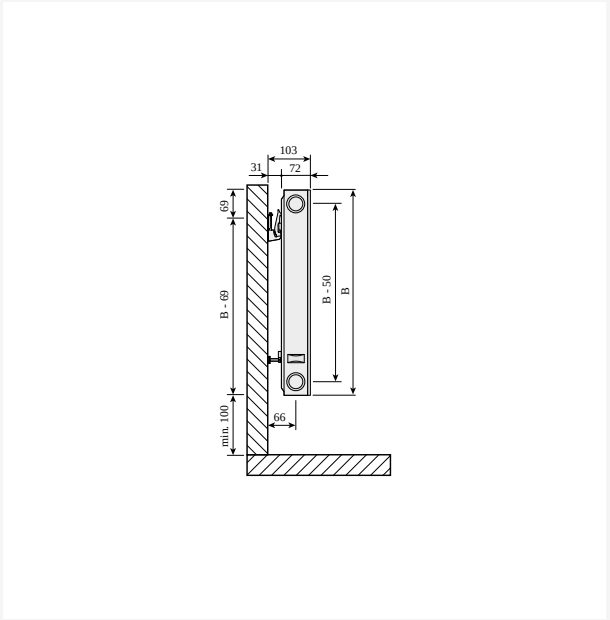


DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tüüp 21s, külgvaade SSMS seinakanduritega

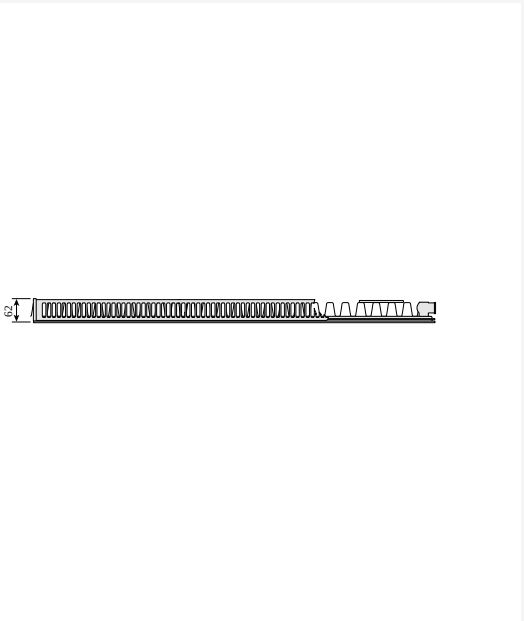



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tüüp 11, pealtvaade

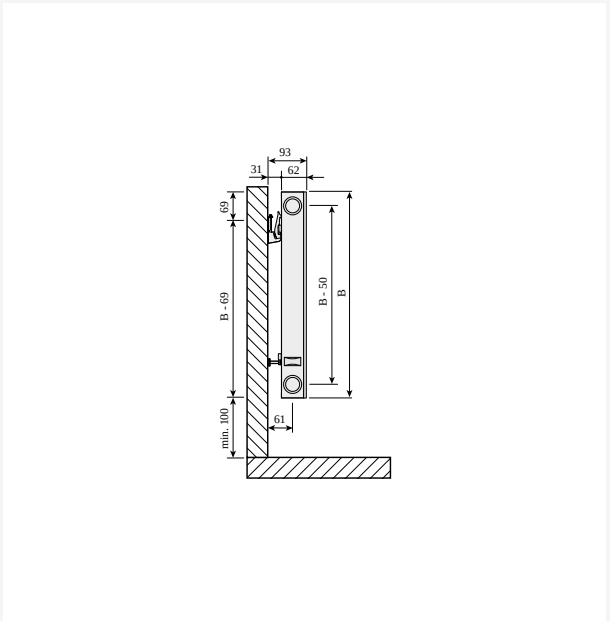



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tüüp 11, külgvaade SSMS seinakanduritega

# Ressursid

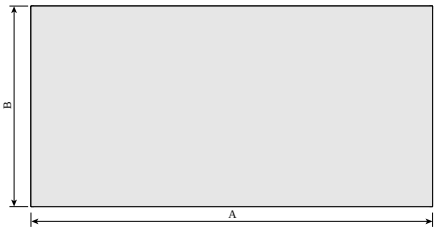


DimensionalDrawing - Plan Compact, eestvaade

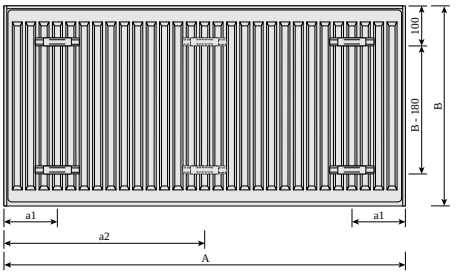


DimensionalDrawing - Compact, tagantvaade

# Seotud tooted



Top Grill ©




Aerosool parandusvärv



Küljepaneel ©

# 300

| KÕRGUS 300 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tüüp 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 62 | F091103004010300 | 64 | 110 | 119 | 0.7 | 1.28 | 5.5 |
| | 500 | 62 | F091103005010300 | 80 | 137 | 149 | 0.8 | 1.28 | 6.6 |
| | 600 | 62 | F091103006010300 | 95 | 165 | 178 | 1.0 | 1.28 | 7.6 |
| | 700 | 62 | F091103007010300 | 111 | 192 | 208 | 1.2 | 1.28 | 8.7 |
| | 800 | 62 | F091103008010300 | 127 | 220 | 238 | 1.4 | 1.28 | 9.8 |
| | 900 | 62 | F091103009010300 | 143 | 247 | 268 | 1.5 | 1.28 | 1.9 |
| | 1000 | 62 | F091103010010300 | 159 | 275 | 297 | 1.7 | 1.28 | 11.9 |
| | 1100 | 62 | F091103011010300 | 175 | 302 | 327 | 1.9 | 1.28 | 13.2 |
| | 1200 | 62 | F091103012010300 | 191 | 330 | 357 | 2.0 | 1.28 | 14.4 |
| | 1400 | 62 | F091103014010300 | 223 | 385 | 416 | 2.4 | 1.28 | 16.2 |
| | 1600 | 62 | F091103016010300 | 254 | 440 | 476 | 2.7 | 1.28 | 18.4 |
| | 1800 | 62 | F091103018010300 | 286 | 495 | 535 | 3.1 | 1.28 | 2.5 |
| | 2000 | 62 | F091103020010300 | 318 | 550 | 595 | 3.4 | 1.28 | 22.7 |
| | 2300 | 62 | F091103023010300 | 366 | 632 | 684 | 3.9 | 1.28 | 25.9 |
| | 2600 | 62 | F091103026010300 | 413 | 715 | 773 | 4.4 | 1.28 | 29.1 |
| | 3000 | 62 | F091103030010300 | 477 | 824 | 892 | 5.1 | 1.28 | 33.4 |
| **Tüüp 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 72 | F092103004010300 | 88 | 152 | 165 | 1.4 | 1.28 | 7.2 |
| | 500 | 72 | F092103005010300 | 110 | 190 | 206 | 1.7 | 1.28 | 8.8 |
| | 600 | 72 | F092103006010300 | 132 | 229 | 247 | 2.0 | 1.28 | 1.3 |
| | 700 | 72 | F092103007010300 | 155 | 267 | 289 | 2.4 | 1.28 | 11.9 |
| | 800 | 72 | F092103008010300 | 177 | 305 | 330 | 2.7 | 1.28 | 13.4 |
| | 900 | 72 | F092103009010300 | 199 | 343 | 371 | 3.1 | 1.28 | 14.9 |
| | 1000 | 72 | F092103010010300 | 221 | 381 | 412 | 3.4 | 1.28 | 16.5 |

# 300

| KÕRGUS 300 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 72 | F092103011010300 | 243 | 419 | 453 | 3.7 | 1.28 | 18.1 |
| | 1200 | 72 | F092103012010300 | 265 | 457 | 495 | 4.1 | 1.28 | 19.5 |
| | 1400 | 72 | F092103014010300 | 309 | 533 | 577 | 4.8 | 1.28 | 22.7 |
| | 1600 | 72 | F092103016010300 | 353 | 610 | 660 | 5.4 | 1.28 | 25.7 |
| | 1800 | 72 | F092103018010300 | 397 | 686 | 742 | 6.1 | 1.28 | 28.8 |
| | 2000 | 72 | F092103020010300 | 442 | 762 | 824 | 6.8 | 1.28 | 31.9 |
| | 2300 | 72 | F092103023010300 | 508 | 876 | 948 | 7.8 | 1.28 | 36.5 |
| | 2600 | 72 | F092103026010300 | 574 | 990 | 1072 | 8.8 | 1.28 | 41.9 |
| | 3000 | 72 | F092103030010300 | 662 | 1143 | 1237 | 10.2 | 1.28 | 47.2 |
| **Tüüp 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 104 | F092203004010300 | 111 | 193 | 209 | 1.4 | 1.30 | 8.3 |
| | 500 | 104 | F092203005010300 | 138 | 241 | 261 | 1.7 | 1.30 | 10.2 |
| | 600 | 104 | F092203006010300 | 166 | 289 | 314 | 2.0 | 1.30 | 11.7 |
| | 700 | 104 | F092203007010300 | 194 | 338 | 366 | 2.4 | 1.30 | 13.4 |
| | 800 | 104 | F092203008010300 | 222 | 386 | 418 | 2.7 | 1.30 | 15.4 |
| | 900 | 104 | F092203009010300 | 249 | 434 | 470 | 3.1 | 1.30 | 16.8 |
| | 1000 | 104 | F092203010010300 | 277 | 482 | 523 | 3.4 | 1.30 | 18.5 |
| | 1100 | 104 | F092203011010300 | 305 | 531 | 575 | 3.7 | 1.30 | 2.2 |
| | 1200 | 104 | F092203012010300 | 332 | 579 | 627 | 4.1 | 1.30 | 21.9 |
| | 1400 | 104 | F092203014010300 | 388 | 675 | 732 | 4.8 | 1.30 | 25.3 |
| | 1600 | 104 | F092203016010300 | 443 | 772 | 836 | 5.4 | 1.30 | 28.7 |
| | 1800 | 104 | F092203018010300 | 499 | 868 | 941 | 6.1 | 1.30 | 32.2 |
| | 2000 | 104 | F092203020010300 | 554 | 965 | 1045 | 6.8 | 1.30 | 35.6 |
| | 2300 | 104 | F092203023010300 | 637 | 1109 | 1202 | 7.8 | 1.30 | 4.7 |
| | 2600 | 104 | F092203026010300 | 720 | 1254 | 1359 | 8.8 | 1.30 | 45.8 |
| | 3000 | 104 | F092203030010300 | 831 | 1447 | 1568 | 10.2 | 1.30 | 52.6 |

# 300

| KÕRGUS 300 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tüüp 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 154 | F093303004010300 | 153 | 268 | 291 | 2.0 | 1.32 | 11.5 |
| | 500 | 154 | F093303005010300 | 191 | 335 | 364 | 2.5 | 1.32 | 13.9 |
| | 600 | 154 | F093303006010300 | 230 | 403 | 437 | 3.1 | 1.32 | 16.3 |
| | 700 | 154 | F093303007010300 | 268 | 470 | 509 | 3.6 | 1.32 | 18.7 |
| | 800 | 154 | F093303008010300 | 306 | 537 | 582 | 4.1 | 1.32 | 21.1 |
| | 900 | 154 | F093303009010300 | 344 | 604 | 655 | 4.6 | 1.32 | 23.5 |
| | 1000 | 154 | F093303010010300 | 383 | 671 | 728 | 5.1 | 1.32 | 25.9 |
| | 1100 | 154 | F093303011010300 | 421 | 738 | 800 | 5.6 | 1.32 | 28.3 |
| | 1200 | 154 | F093303012010300 | 459 | 805 | 873 | 6.1 | 1.32 | 3.7 |
| | 1400 | 154 | F093303014010300 | 536 | 939 | 1019 | 7.1 | 1.32 | 35.6 |
| | 1600 | 154 | F093303016010300 | 612 | 1073 | 1164 | 8.2 | 1.32 | 4.4 |
| | 1800 | 154 | F093303018010300 | 689 | 1208 | 1310 | 9.2 | 1.32 | 45.2 |
| | 2000 | 154 | F093303020010300 | 765 | 1342 | 1455 | 10.2 | 1.32 | 5.3 |
| | 2300 | 154 | F093303023010300 | 880 | 1543 | 1674 | 11.7 | 1.32 | 57.3 |
| | 2600 | 154 | F093303026010300 | 995 | 1744 | 1892 | 13.3 | 1.32 | 64.5 |
| | 3000 | 154 | F093303030010300 | 1148 | 2013 | 2183 | 15.3 | 1.32 | 74.2 |

# 400

| KÕRGUS 400 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tüüp 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 62 | F091104004010300 | 82 | 141 | 153 | 0.9 | 1.28 | 7.1 |
| | 500 | 62 | F091104005010300 | 102 | 177 | 191 | 1.1 | 1.28 | 8.5 |
| | 600 | 62 | F091104006010300 | 123 | 212 | 229 | 1.3 | 1.28 | 10.1 |
| | 700 | 62 | F091104007010300 | 143 | 247 | 268 | 1.5 | 1.28 | 11.3 |
| | 800 | 62 | F091104008010300 | 163 | 283 | 306 | 1.8 | 1.28 | 12.8 |
| | 900 | 62 | F091104009010300 | 184 | 318 | 344 | 2.0 | 1.28 | 14.2 |
| | 1000 | 62 | F091104010010300 | 204 | 353 | 382 | 2.2 | 1.28 | 15.6 |
| | 1100 | 62 | F091104011010300 | 225 | 389 | 421 | 2.4 | 1.28 | 17.4 |
| | 1200 | 62 | F091104012010300 | 245 | 424 | 459 | 2.6 | 1.28 | 18.5 |
| | 1400 | 62 | F091104014010300 | 286 | 494 | 535 | 3.1 | 1.28 | 21.4 |
| | 1600 | 62 | F091104016010300 | 327 | 565 | 612 | 3.5 | 1.28 | 24.3 |
| | 1800 | 62 | F091104018010300 | 368 | 636 | 688 | 4.0 | 1.28 | 27.1 |
| | 2000 | 62 | F091104020010300 | 409 | 706 | 765 | 4.4 | 1.28 | 3.5 |
| | 2300 | 62 | F091104023010300 | 470 | 812 | 879 | 5.1 | 1.28 | 34.4 |
| | 2600 | 62 | F091104026010300 | 531 | 918 | 994 | 5.7 | 1.28 | 38.6 |
| | 3000 | 62 | F091104030010300 | 613 | 1060 | 1147 | 6.6 | 1.28 | 44.4 |
| **Tüüp 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 72 | F092104004010300 | 111 | 193 | 209 | 1.8 | 1.28 | 9.3 |
| | 500 | 72 | F092104005010300 | 139 | 241 | 261 | 2.3 | 1.28 | 11.4 |
| | 600 | 72 | F092104006010300 | 167 | 289 | 313 | 2.7 | 1.28 | 13.4 |
| | 700 | 72 | F092104007010300 | 195 | 337 | 365 | 3.1 | 1.28 | 15.5 |
| | 800 | 72 | F092104008010300 | 223 | 386 | 417 | 3.6 | 1.28 | 17.5 |
| | 900 | 72 | F092104009010300 | 251 | 434 | 470 | 4.0 | 1.28 | 19.6 |
| | 1000 | 72 | F092104010010300 | 279 | 482 | 522 | 4.5 | 1.28 | 21.7 |
| | 1100 | 72 | F092104011010300 | 306 | 530 | 574 | 5.0 | 1.28 | 23.7 |

# 400

| KÕRGUS 400 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 72 | F092104012010300 | 334 | 578 | 626 | 5.4 | 1.28 | 25.8 |
| | 1400 | 72 | F092104014010300 | 390 | 675 | 730 | 6.3 | 1.28 | 29.9 |
| | 1600 | 72 | F092104016010300 | 446 | 771 | 835 | 7.2 | 1.28 | 34.4 |
| | 1800 | 72 | F092104018010300 | 501 | 868 | 939 | 8.1 | 1.28 | 38.2 |
| | 2000 | 72 | F092104020010300 | 557 | 964 | 1044 | 9.0 | 1.28 | 42.3 |
| | 2300 | 72 | F092104023010300 | 641 | 1109 | 1200 | 10.3 | 1.28 | 48.5 |
| | 2600 | 72 | F092104026010300 | 724 | 1253 | 1357 | 11.7 | 1.28 | 54.7 |
| | 3000 | 72 | F092104030010300 | 836 | 1446 | 1565 | 13.5 | 1.28 | 62.9 |
| **Tüüp 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 104 | F092204004010300 | 140 | 245 | 266 | 1.8 | 1.31 | 1.7 |
| | 500 | 104 | F092204005010300 | 175 | 307 | 333 | 2.3 | 1.31 | 13.3 |
| | 600 | 104 | F092204006010300 | 211 | 368 | 399 | 2.7 | 1.31 | 15.3 |
| | 700 | 104 | F092204007010300 | 246 | 430 | 466 | 3.1 | 1.31 | 17.6 |
| | 800 | 104 | F092204008010300 | 281 | 491 | 532 | 3.6 | 1.31 | 19.9 |
| | 900 | 104 | F092204009010300 | 316 | 552 | 599 | 4.0 | 1.31 | 22.3 |
| | 1000 | 104 | F092204010010300 | 351 | 614 | 665 | 4.5 | 1.31 | 24.5 |
| | 1100 | 104 | F092204011010300 | 386 | 675 | 732 | 5.0 | 1.31 | 26.9 |
| | 1200 | 104 | F092204012010300 | 421 | 736 | 798 | 5.4 | 1.31 | 29.7 |
| | 1400 | 104 | F092204014010300 | 491 | 859 | 931 | 6.3 | 1.31 | 33.7 |
| | 1600 | 104 | F092204016010300 | 561 | 982 | 1064 | 7.2 | 1.31 | 38.3 |
| | 1800 | 104 | F092204018010300 | 632 | 1104 | 1197 | 8.1 | 1.31 | 42.9 |
| | 2000 | 104 | F092204020010300 | 702 | 1227 | 1331 | 9.0 | 1.31 | 47.5 |
| | 2300 | 104 | F092204023010300 | 807 | 1411 | 1530 | 10.3 | 1.31 | 54.4 |
| | 2600 | 104 | F092204026010300 | 912 | 1595 | 1730 | 11.7 | 1.31 | 61.2 |
| | 3000 | 104 | F092204030010300 | 1053 | 1841 | 1996 | 13.5 | 1.31 | 7.4 |
| **Tüüp 33** | | | | | | | | | |

# 400

| KÕRGUS 400 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | 154 | F093304004010300 | 192 | 338 | 367 | 2.7 | 1.32 | 15.2 |
| | 500 | 154 | F093304005010300 | 240 | 423 | 459 | 3.4 | 1.32 | 18.3 |
| | 600 | 154 | F093304006010300 | 288 | 508 | 551 | 4.0 | 1.32 | 21.5 |
| | 700 | 154 | F093304007010300 | 336 | 592 | 643 | 4.7 | 1.32 | 24.8 |
| | 800 | 154 | F093304008010300 | 385 | 677 | 734 | 5.4 | 1.32 | 28.4 |
| | 900 | 154 | F093304009010300 | 433 | 761 | 826 | 6.0 | 1.32 | 31.3 |
| | 1000 | 154 | F093304010010300 | 481 | 846 | 918 | 6.7 | 1.32 | 34.5 |
| | 1100 | 154 | F093304011010300 | 529 | 930 | 1010 | 7.4 | 1.32 | 37.8 |
| | 1200 | 154 | F093304012010300 | 577 | 1015 | 1102 | 8.0 | 1.32 | 41.5 |
| | 1400 | 154 | F093304014010300 | 673 | 1184 | 1285 | 9.4 | 1.32 | 47.6 |
| | 1600 | 154 | F093304016010300 | 769 | 1353 | 1469 | 10.7 | 1.32 | 54.6 |
| | 1800 | 154 | F093304018010300 | 865 | 1523 | 1652 | 12.1 | 1.32 | 6.6 |
| | 2000 | 154 | F093304020010300 | 961 | 1692 | 1836 | 13.4 | 1.32 | 67.8 |
| | 2300 | 154 | F093304023010300 | 1106 | 1946 | 2111 | 15.4 | 1.32 | 76.8 |
| | 2600 | 154 | F093304026010300 | 1250 | 2199 | 2387 | 17.4 | 1.32 | 86.6 |
| | 3000 | 154 | F093304030010300 | 1442 | 2538 | 2754 | 20.1 | 1.32 | 101.6 |

# 500

| KÕRGUS 500 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tüüp 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 62 | F091105004010300 | 99 | 171 | 185 | 1.1 | 1.28 | 8.4 |
| | 500 | 62 | F091105005010300 | 124 | 214 | 231 | 1.4 | 1.28 | 1.2 |
| | 600 | 62 | F091105006010300 | 148 | 256 | 278 | 1.6 | 1.28 | 12.3 |
| | 700 | 62 | F091105007010300 | 173 | 299 | 324 | 1.9 | 1.28 | 13.9 |
| | 800 | 62 | F091105008010300 | 198 | 342 | 370 | 2.2 | 1.28 | 15.7 |
| | 900 | 62 | F091105009010300 | 223 | 385 | 416 | 2.4 | 1.28 | 17.6 |
| | 1000 | 62 | F091105010010300 | 247 | 427 | 463 | 2.7 | 1.28 | 19.4 |
| | 1100 | 62 | F091105011010300 | 272 | 470 | 509 | 3.0 | 1.28 | 21.2 |
| | 1200 | 62 | F091105012010300 | 297 | 513 | 555 | 3.2 | 1.28 | 23.5 |
| | 1400 | 62 | F091105014010300 | 346 | 598 | 648 | 3.8 | 1.28 | 26.7 |
| | 1600 | 62 | F091105016010300 | 396 | 684 | 740 | 4.3 | 1.28 | 3.5 |
| | 1800 | 62 | F091105018010300 | 445 | 769 | 833 | 4.9 | 1.28 | 34.7 |
| | 2000 | 62 | F091105020010300 | 495 | 855 | 925 | 5.4 | 1.28 | 37.7 |
| | 2300 | 62 | F091105023010300 | 569 | 983 | 1064 | 6.2 | 1.28 | 43.2 |
| | 2600 | 62 | F091105026010300 | 643 | 1111 | 1203 | 7.0 | 1.28 | 48.8 |
| | 3000 | 62 | F091105030010300 | 742 | 1282 | 1388 | 8.1 | 1.28 | 56.9 |
| **Tüüp 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 72 | F092105004010300 | 133 | 230 | 249 | 2.2 | 1.29 | 11.6 |
| | 500 | 72 | F092105005010300 | 166 | 288 | 312 | 2.8 | 1.29 | 14.1 |
| | 600 | 72 | F092105006010300 | 199 | 345 | 374 | 3.3 | 1.29 | 16.7 |
| | 700 | 72 | F092105007010300 | 232 | 403 | 436 | 3.9 | 1.29 | 19.2 |
| | 800 | 72 | F092105008010300 | 266 | 461 | 499 | 4.4 | 1.29 | 21.8 |
| | 900 | 72 | F092105009010300 | 299 | 518 | 561 | 5.0 | 1.29 | 24.3 |
| | 1000 | 72 | F092105010010300 | 332 | 576 | 623 | 5.5 | 1.29 | 26.9 |
| | 1100 | 72 | F092105011010300 | 365 | 633 | 686 | 6.0 | 1.29 | 29.4 |

# 500

| KÕRGUS 500 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 72 | F092105012010300 | 398 | 691 | 748 | 6.6 | 1.29 | 32.0 |
| | 1400 | 72 | F092105014010300 | 465 | 806 | 873 | 7.7 | 1.29 | 37.8 |
| | 1600 | 72 | F092105016010300 | 531 | 921 | 997 | 8.8 | 1.29 | 42.2 |
| | 1800 | 72 | F092105018010300 | 597 | 1036 | 1122 | 9.9 | 1.29 | 47.3 |
| | 2000 | 72 | F092105020010300 | 664 | 1151 | 1247 | 11.0 | 1.29 | 52.4 |
| | 2300 | 72 | F092105023010300 | 763 | 1324 | 1434 | 12.7 | 1.29 | 6.5 |
| | 2600 | 72 | F092105026010300 | 863 | 1497 | 1621 | 14.3 | 1.29 | 67.7 |
| | 3000 | 72 | F092105030010300 | 996 | 1727 | 1870 | 16.5 | 1.29 | 77.9 |
| **Tüüp 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 104 | F092205004010300 | 168 | 294 | 319 | 2.2 | 1.32 | 13.2 |
| | 500 | 104 | F092205005010300 | 210 | 368 | 399 | 2.8 | 1.32 | 16.4 |
| | 600 | 104 | F092205006010300 | 251 | 442 | 479 | 3.3 | 1.32 | 18.9 |
| | 700 | 104 | F092205007010300 | 293 | 515 | 559 | 3.9 | 1.32 | 21.8 |
| | 800 | 104 | F092205008010300 | 335 | 589 | 639 | 4.4 | 1.32 | 24.7 |
| | 900 | 104 | F092205009010300 | 377 | 662 | 718 | 5.0 | 1.32 | 27.6 |
| | 1000 | 104 | F092205010010300 | 419 | 736 | 798 | 5.5 | 1.32 | 3.5 |
| | 1100 | 104 | F092205011010300 | 461 | 809 | 878 | 6.0 | 1.32 | 33.4 |
| | 1200 | 104 | F092205012010300 | 503 | 883 | 958 | 6.6 | 1.32 | 36.2 |
| | 1400 | 104 | F092205014010300 | 587 | 1030 | 1118 | 7.7 | 1.32 | 42.1 |
| | 1600 | 104 | F092205016010300 | 670 | 1177 | 1277 | 8.8 | 1.32 | 47.8 |
| | 1800 | 104 | F092205018010300 | 754 | 1325 | 1437 | 9.9 | 1.32 | 53.6 |
| | 2000 | 104 | F092205020010300 | 838 | 1472 | 1597 | 11.0 | 1.32 | 59.3 |
| | 2300 | 104 | F092205023010300 | 964 | 1692 | 1836 | 12.7 | 1.32 | 68.0 |
| | 2600 | 104 | F092205026010300 | 1089 | 1913 | 2076 | 14.3 | 1.32 | 76.6 |
| | 3000 | 104 | F092205030010300 | 1257 | 2208 | 2395 | 16.5 | 1.32 | 88.2 |
| **Tüüp 33** | | | | | | | | | |

# 500

| KÕRGUS 500 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | 154 | F093305004010300 | 229 | 404 | 438 | 3.3 | 1.33 | 18.5 |
| | 500 | 154 | F093305005010300 | 286 | 505 | 548 | 4.1 | 1.33 | 22.6 |
| | 600 | 154 | F093305006010300 | 343 | 606 | 657 | 4.9 | 1.33 | 26.7 |
| | 700 | 154 | F093305007010300 | 400 | 706 | 767 | 5.7 | 1.33 | 3.8 |
| | 800 | 154 | F093305008010300 | 457 | 807 | 877 | 6.6 | 1.33 | 34.9 |
| | 900 | 154 | F093305009010300 | 514 | 908 | 986 | 7.4 | 1.33 | 39.0 |
| | 1000 | 154 | F093305010010300 | 571 | 1009 | 1096 | 8.2 | 1.33 | 43.1 |
| | 1100 | 154 | F093305011010300 | 629 | 1110 | 1205 | 9.0 | 1.33 | 47.2 |
| | 1200 | 154 | F093305012010300 | 686 | 1211 | 1315 | 9.8 | 1.33 | 51.3 |
| | 1400 | 154 | F093305014010300 | 800 | 1413 | 1534 | 11.5 | 1.33 | 59.5 |
| | 1600 | 154 | F093305016010300 | 914 | 1615 | 1753 | 13.1 | 1.33 | 67.7 |
| | 1800 | 154 | F093305018010300 | 1029 | 1817 | 1972 | 14.8 | 1.33 | 75.9 |
| | 2000 | 154 | F093305020010300 | 1143 | 2018 | 2192 | 16.4 | 1.33 | 84.5 |
| | 2300 | 154 | F093305023010300 | 1314 | 2321 | 2520 | 18.9 | 1.33 | 96.3 |
| | 2600 | 154 | F093305026010300 | 1486 | 2624 | 2849 | 21.3 | 1.33 | 110.8 |
| | 3000 | 154 | F093305030010300 | 1714 | 3028 | 3287 | 24.6 | 1.33 | 125.7 |

# 550

| KÕRGUS 550 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tüüp 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 62 | F091105504010300 | 107 | 185 | 201 | 1.2 | 1.28 | 9.4 |
| | 500 | 62 | F091105505010300 | 134 | 232 | 251 | 1.5 | 1.28 | 11.4 |
| | 600 | 62 | F091105506010300 | 161 | 278 | 301 | 1.8 | 1.28 | 13.4 |
| | 700 | 62 | F091105507010300 | 188 | 325 | 351 | 2.1 | 1.28 | 15.3 |
| | 800 | 62 | F091105508010300 | 215 | 371 | 402 | 2.4 | 1.28 | 17.3 |
| | 900 | 62 | F091105509010300 | 241 | 417 | 452 | 2.7 | 1.28 | 19.4 |
| | 1000 | 62 | F091105510010300 | 268 | 464 | 502 | 3.0 | 1.28 | 21.3 |
| | 1100 | 62 | F091105511010300 | 295 | 510 | 552 | 3.3 | 1.28 | 23.3 |
| | 1200 | 62 | F091105512010300 | 322 | 556 | 602 | 3.6 | 1.28 | 25.3 |
| | 1400 | 62 | F091105514010300 | 376 | 649 | 703 | 4.2 | 1.28 | 29.2 |
| | 1600 | 62 | F091105516010300 | 429 | 742 | 803 | 4.8 | 1.28 | 33.2 |
| | 1800 | 62 | F091105518010300 | 483 | 835 | 903 | 5.4 | 1.28 | 37.2 |
| | 2000 | 62 | F091105520010300 | 536 | 927 | 1004 | 6.0 | 1.28 | 41.1 |
| | 2300 | 62 | F091105523010300 | 617 | 1067 | 1154 | 6.9 | 1.28 | 47.7 |
| | 2600 | 62 | F091105526010300 | 697 | 1206 | 1305 | 7.8 | 1.28 | 53.3 |
| | 3000 | 62 | F091105530010300 | 805 | 1391 | 1506 | 9.0 | 1.28 | 7.0 |
| **Tüüp 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 72 | F092105504010300 | 143 | 248 | 269 | 2.4 | 1.29 | 12.5 |
| | 500 | 72 | F092105505010300 | 179 | 310 | 336 | 3.0 | 1.29 | 15.5 |
| | 600 | 72 | F092105506010300 | 214 | 372 | 403 | 3.7 | 1.29 | 18.5 |
| | 700 | 72 | F092105507010300 | 250 | 435 | 471 | 4.3 | 1.29 | 21.4 |
| | 800 | 72 | F092105508010300 | 286 | 497 | 538 | 4.9 | 1.29 | 24.3 |
| | 900 | 72 | F092105509010300 | 322 | 559 | 605 | 5.5 | 1.29 | 27.3 |
| | 1000 | 72 | F092105510010300 | 357 | 621 | 672 | 6.1 | 1.29 | 3.2 |
| | 1100 | 72 | F092105511010300 | 393 | 683 | 740 | 6.7 | 1.29 | 33.2 |

# 550

| KÕRGUS 550 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 72 | F092105512010300 | 429 | 745 | 807 | 7.3 | 1.29 | 36.2 |
| | 1400 | 72 | F092105514010300 | 500 | 869 | 941 | 8.5 | 1.29 | 42.6 |
| | 1600 | 72 | F092105516010300 | 572 | 993 | 1076 | 9.8 | 1.29 | 48.0 |
| | 1800 | 72 | F092105518010300 | 643 | 1117 | 1210 | 11.0 | 1.29 | 53.9 |
| | 2000 | 72 | F092105520010300 | 715 | 1241 | 1345 | 12.2 | 1.29 | 59.8 |
| | 2300 | 72 | F092105523010300 | 822 | 1428 | 1546 | 14.0 | 1.29 | 68.7 |
| | 2600 | 72 | F092105526010300 | 929 | 1614 | 1748 | 15.9 | 1.29 | 77.5 |
| | 3000 | 72 | F092105530010300 | 1072 | 1862 | 2017 | 18.3 | 1.29 | 89.4 |
| **Tüüp 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 104 | F092205504010300 | 180 | 317 | 344 | 2.4 | 1.32 | 14.3 |
| | 500 | 104 | F092205505010300 | 225 | 397 | 431 | 3.0 | 1.32 | 17.6 |
| | 600 | 104 | F092205506010300 | 271 | 476 | 517 | 3.7 | 1.32 | 2.8 |
| | 700 | 104 | F092205507010300 | 316 | 555 | 603 | 4.3 | 1.32 | 24.1 |
| | 800 | 104 | F092205508010300 | 361 | 635 | 689 | 4.9 | 1.32 | 27.4 |
| | 900 | 104 | F092205509010300 | 406 | 714 | 775 | 5.5 | 1.32 | 3.6 |
| | 1000 | 104 | F092205510010300 | 451 | 793 | 861 | 6.1 | 1.32 | 33.9 |
| | 1100 | 104 | F092205511010300 | 496 | 873 | 947 | 6.7 | 1.32 | 37.2 |
| | 1200 | 104 | F092205512010300 | 541 | 952 | 1033 | 7.3 | 1.32 | 4.4 |
| | 1400 | 104 | F092205514010300 | 631 | 1111 | 1206 | 8.5 | 1.32 | 47.0 |
| | 1600 | 104 | F092205516010300 | 721 | 1270 | 1378 | 9.8 | 1.32 | 53.5 |
| | 1800 | 104 | F092205518010300 | 812 | 1428 | 1550 | 11.0 | 1.32 | 6.1 |
| | 2000 | 104 | F092205520010300 | 902 | 1587 | 1722 | 12.2 | 1.32 | 66.5 |
| | 2300 | 104 | F092205523010300 | 1037 | 1825 | 1981 | 14.0 | 1.32 | 76.3 |
| | 2600 | 104 | F092205526010300 | 1172 | 2063 | 2239 | 15.9 | 1.32 | 86.1 |
| | 3000 | 104 | F092205530010300 | 1353 | 2380 | 2583 | 18.3 | 1.32 | 101.1 |
| **Tüüp 33** | | | | | | | | | |

# 550

| KÕRGUS 550 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | 154 | F093305504010300 | 246 | 435 | 472 | 3.6 | 1.34 | 2.7 |
| | 500 | 154 | F093305505010300 | 307 | 544 | 590 | 4.5 | 1.34 | 24.6 |
| | 600 | 154 | F093305506010300 | 369 | 652 | 709 | 5.4 | 1.34 | 29.2 |
| | 700 | 154 | F093305507010300 | 430 | 761 | 827 | 6.3 | 1.34 | 33.8 |
| | 800 | 154 | F093305508010300 | 492 | 870 | 945 | 7.2 | 1.34 | 38.3 |
| | 900 | 154 | F093305509010300 | 553 | 979 | 1063 | 8.1 | 1.34 | 42.9 |
| | 1000 | 154 | F093305510010300 | 614 | 1087 | 1181 | 9.0 | 1.34 | 47.5 |
| | 1100 | 154 | F093305511010300 | 676 | 1196 | 1299 | 9.9 | 1.34 | 52.5 |
| | 1200 | 154 | F093305512010300 | 737 | 1305 | 1417 | 10.8 | 1.34 | 56.6 |
| | 1400 | 154 | F093305514010300 | 860 | 1522 | 1653 | 12.6 | 1.34 | 65.8 |
| | 1600 | 154 | F093305516010300 | 983 | 1740 | 1889 | 14.4 | 1.34 | 74.9 |
| | 1800 | 154 | F093305518010300 | 1106 | 1957 | 2126 | 16.2 | 1.34 | 84.4 |
| | 2000 | 154 | F093305520010300 | 1229 | 2175 | 2362 | 18.0 | 1.34 | 93.2 |
| | 2300 | 154 | F093305523010300 | 1413 | 2501 | 2716 | 20.7 | 1.34 | 109.0 |
| | 2600 | 154 | F093305526010300 | 1598 | 2827 | 3070 | 23.4 | 1.34 | 12.6 |
| | 3000 | 154 | F093305530010300 | 1843 | 3262 | 3543 | 27.0 | 1.34 | 138.9 |

# 600

| KÕRGUS 600 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tüüp 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 62 | F091106004010300 | 115 | 200 | 216 | 1.3 | 1.28 | 1.2 |
| | 500 | 62 | F091106005010300 | 144 | 249 | 270 | 1.6 | 1.28 | 12.4 |
| | 600 | 62 | F091106006010300 | 173 | 299 | 324 | 1.9 | 1.28 | 14.5 |
| | 700 | 62 | F091106007010300 | 202 | 349 | 378 | 2.2 | 1.28 | 16.7 |
| | 800 | 62 | F091106008010300 | 231 | 399 | 432 | 2.6 | 1.28 | 18.9 |
| | 900 | 62 | F091106009010300 | 260 | 449 | 486 | 2.9 | 1.28 | 21.4 |
| | 1000 | 62 | F091106010010300 | 289 | 499 | 540 | 3.2 | 1.28 | 23.2 |
| | 1100 | 62 | F091106011010300 | 317 | 549 | 594 | 3.5 | 1.28 | 25.4 |
| | 1200 | 62 | F091106012010300 | 346 | 599 | 648 | 3.8 | 1.28 | 27.5 |
| | 1400 | 62 | F091106014010300 | 404 | 699 | 756 | 4.5 | 1.28 | 31.9 |
| | 1600 | 62 | F091106016010300 | 462 | 798 | 864 | 5.1 | 1.28 | 36.2 |
| | 1800 | 62 | F091106018010300 | 519 | 898 | 972 | 5.8 | 1.28 | 4.5 |
| | 2000 | 62 | F091106020010300 | 577 | 998 | 1080 | 6.4 | 1.28 | 44.8 |
| | 2300 | 62 | F091106023010300 | 664 | 1148 | 1242 | 7.4 | 1.28 | 51.3 |
| | 2600 | 62 | F091106026010300 | 750 | 1297 | 1404 | 8.3 | 1.28 | 57.8 |
| | 3000 | 62 | F091106030010300 | 866 | 1497 | 1620 | 9.6 | 1.28 | 66.5 |
| **Tüüp 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 72 | F092106004010300 | 153 | 266 | 288 | 2.6 | 1.30 | 13.8 |
| | 500 | 72 | F092106005010300 | 191 | 332 | 360 | 3.3 | 1.30 | 16.9 |
| | 600 | 72 | F092106006010300 | 229 | 398 | 432 | 4.0 | 1.30 | 2.3 |
| | 700 | 72 | F092106007010300 | 267 | 465 | 504 | 4.6 | 1.30 | 23.1 |
| | 800 | 72 | F092106008010300 | 306 | 531 | 576 | 5.3 | 1.30 | 26.2 |
| | 900 | 72 | F092106009010300 | 344 | 598 | 648 | 5.9 | 1.30 | 29.3 |
| | 1000 | 72 | F092106010010300 | 382 | 664 | 719 | 6.6 | 1.30 | 32.4 |
| | 1100 | 72 | F092106011010300 | 420 | 731 | 791 | 7.3 | 1.30 | 35.5 |

# 600

| KÕRGUS 600 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 72 | F092106012010300 | 458 | 797 | 863 | 7.9 | 1.30 | 38.6 |
| | 1400 | 72 | F092106014010300 | 535 | 930 | 1007 | 9.2 | 1.30 | 44.8 |
| | 1600 | 72 | F092106016010300 | 611 | 1063 | 1151 | 10.6 | 1.30 | 51.4 |
| | 1800 | 72 | F092106018010300 | 687 | 1195 | 1295 | 11.9 | 1.30 | 57.2 |
| | 2000 | 72 | F092106020010300 | 764 | 1328 | 1439 | 13.2 | 1.30 | 63.4 |
| | 2300 | 72 | F092106023010300 | 878 | 1527 | 1655 | 15.2 | 1.30 | 72.8 |
| | 2600 | 72 | F092106026010300 | 993 | 1727 | 1871 | 17.2 | 1.30 | 82.6 |
| | 3000 | 72 | F092106030010300 | 1146 | 1992 | 2158 | 19.8 | 1.30 | 94.5 |
| **Tüüp 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 104 | F092206004010300 | 193 | 340 | 369 | 2.6 | 1.33 | 16.4 |
| | 500 | 104 | F092206005010300 | 241 | 425 | 461 | 3.3 | 1.33 | 19.6 |
| | 600 | 104 | F092206006010300 | 289 | 510 | 553 | 4.0 | 1.33 | 23.4 |
| | 700 | 104 | F092206007010300 | 337 | 595 | 646 | 4.6 | 1.33 | 26.5 |
| | 800 | 104 | F092206008010300 | 386 | 680 | 738 | 5.3 | 1.33 | 3.0 |
| | 900 | 104 | F092206009010300 | 434 | 765 | 830 | 5.9 | 1.33 | 33.5 |
| | 1000 | 104 | F092206010010300 | 482 | 850 | 922 | 6.6 | 1.33 | 37.0 |
| | 1100 | 104 | F092206011010300 | 530 | 935 | 1015 | 7.3 | 1.33 | 4.5 |
| | 1200 | 104 | F092206012010300 | 578 | 1020 | 1107 | 7.9 | 1.33 | 43.9 |
| | 1400 | 104 | F092206014010300 | 675 | 1190 | 1291 | 9.2 | 1.33 | 5.9 |
| | 1600 | 104 | F092206016010300 | 771 | 1360 | 1476 | 10.6 | 1.33 | 57.9 |
| | 1800 | 104 | F092206018010300 | 867 | 1530 | 1660 | 11.9 | 1.33 | 64.8 |
| | 2000 | 104 | F092206020010300 | 964 | 1700 | 1845 | 13.2 | 1.33 | 71.8 |
| | 2300 | 104 | F092206023010300 | 1108 | 1955 | 2122 | 15.2 | 1.33 | 82.2 |
| | 2600 | 104 | F092206026010300 | 1253 | 2210 | 2398 | 17.2 | 1.33 | 92.7 |
| | 3000 | 104 | F092206030010300 | 1446 | 2549 | 2767 | 19.8 | 1.33 | 108.7 |
| **Tüüp 33** | | | | | | | | | |

# 600

| KÕRGUS 600 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | 154 | F093306004010300 | 263 | 465 | 506 | 3.9 | 1.34 | 22.4 |
| | 500 | 154 | F093306005010300 | 328 | 582 | 632 | 4.9 | 1.34 | 27.3 |
| | 600 | 154 | F093306006010300 | 394 | 698 | 758 | 5.9 | 1.34 | 32.3 |
| | 700 | 154 | F093306007010300 | 459 | 814 | 885 | 6.9 | 1.34 | 37.3 |
| | 800 | 154 | F093306008010300 | 525 | 931 | 1011 | 7.8 | 1.34 | 42.1 |
| | 900 | 154 | F093306009010300 | 591 | 1047 | 1138 | 8.8 | 1.34 | 47.9 |
| | 1000 | 154 | F093306010010300 | 656 | 1164 | 1264 | 9.8 | 1.34 | 52.3 |
| | 1100 | 154 | F093306011010300 | 722 | 1280 | 1390 | 10.8 | 1.34 | 57.0 |
| | 1200 | 154 | F093306012010300 | 788 | 1396 | 1517 | 11.8 | 1.34 | 62.0 |
| | 1400 | 154 | F093306014010300 | 919 | 1629 | 1770 | 13.7 | 1.34 | 71.8 |
| | 1600 | 154 | F093306016010300 | 1050 | 1862 | 2022 | 15.7 | 1.34 | 81.7 |
| | 1800 | 154 | F093306018010300 | 1181 | 2094 | 2275 | 17.6 | 1.34 | 91.6 |
| | 2000 | 154 | F093306020010300 | 1313 | 2327 | 2528 | 19.6 | 1.34 | 103.4 |
| | 2300 | 154 | F093306023010300 | 1510 | 2676 | 2907 | 22.5 | 1.34 | 116.3 |
| | 2600 | 154 | F093306026010300 | 1707 | 3025 | 3286 | 25.5 | 1.34 | 131.9 |
| | 3000 | 154 | F093306030010300 | 1969 | 3491 | 3792 | 29.4 | 1.34 | 15.8 |

# 900

| KÕRGUS 900 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tüüp 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 62 | F091109004010300 | 159 | 277 | 300 | 1.8 | 1.30 | 15.2 |
| | 500 | 62 | F091109005010300 | 199 | 346 | 375 | 2.3 | 1.30 | 18.5 |
| | 600 | 62 | F091109006010300 | 239 | 416 | 451 | 2.7 | 1.30 | 21.8 |
| | 700 | 62 | F091109007010300 | 278 | 485 | 526 | 3.1 | 1.30 | 25.1 |
| | 800 | 62 | F091109008010300 | 318 | 554 | 601 | 3.6 | 1.30 | 28.4 |
| | 900 | 62 | F091109009010300 | 358 | 624 | 676 | 4.0 | 1.30 | 31.7 |
| | 1000 | 62 | F091109010010300 | 398 | 693 | 751 | 4.5 | 1.30 | 35.3 |
| | 1100 | 62 | F091109011010300 | 437 | 762 | 826 | 5.0 | 1.30 | 38.3 |
| | 1200 | 62 | F091109012010300 | 477 | 831 | 901 | 5.4 | 1.30 | 41.6 |
| | 1400 | 62 | F091109014010300 | 557 | 970 | 1051 | 6.3 | 1.30 | 48.2 |
| | 1600 | 62 | F091109016010300 | 636 | 1109 | 1201 | 7.2 | 1.30 | 54.8 |
| | 1800 | 62 | F091109018010300 | 716 | 1247 | 1352 | 8.1 | 1.30 | 61.4 |
| | 2000 | 62 | F091109020010300 | 795 | 1386 | 1502 | 9.0 | 1.30 | 68.4 |
| **Tüüp 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 72 | F092109004010300 | 202 | 357 | 387 | 3.6 | 1.34 | 2.2 |
| | 500 | 72 | F092109005010300 | 252 | 446 | 484 | 4.5 | 1.34 | 24.8 |
| | 600 | 72 | F092109006010300 | 302 | 535 | 581 | 5.4 | 1.34 | 29.4 |
| | 700 | 72 | F092109007010300 | 353 | 624 | 678 | 6.3 | 1.34 | 34.0 |
| | 800 | 72 | F092109008010300 | 403 | 713 | 775 | 7.2 | 1.34 | 38.5 |
| | 900 | 72 | F092109009010300 | 453 | 802 | 871 | 8.1 | 1.34 | 43.2 |
| | 1000 | 72 | F092109010010300 | 504 | 891 | 968 | 9.0 | 1.34 | 47.8 |
| | 1100 | 72 | F092109011010300 | 554 | 981 | 1065 | 9.9 | 1.34 | 52.4 |
| | 1200 | 72 | F092109012010300 | 605 | 1070 | 1162 | 10.8 | 1.34 | 57.0 |
| | 1400 | 72 | F092109014010300 | 705 | 1248 | 1355 | 12.6 | 1.34 | 66.2 |
| | 1600 | 72 | F092109016010300 | 806 | 1426 | 1549 | 14.4 | 1.34 | 75.3 |

# 900

| KÕRGUS 900 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 72 | F092109018010300 | 907 | 1605 | 1743 | 16.2 | 1.34 | 84.6 |
| | 2000 | 72 | F092109020010300 | 1008 | 1783 | 1936 | 18.0 | 1.34 | 93.8 |
| **Tüüp 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 104 | F092209004010300 | 260 | 462 | 502 | 3.6 | 1.35 | 23.2 |
| | 500 | 104 | F092209005010300 | 325 | 578 | 628 | 4.5 | 1.35 | 28.5 |
| | 600 | 104 | F092209006010300 | 390 | 693 | 753 | 5.4 | 1.35 | 33.8 |
| | 700 | 104 | F092209007010300 | 455 | 809 | 879 | 6.3 | 1.35 | 39.1 |
| | 800 | 104 | F092209008010300 | 520 | 924 | 1004 | 7.2 | 1.35 | 44.4 |
| | 900 | 104 | F092209009010300 | 585 | 1040 | 1130 | 8.1 | 1.35 | 49.8 |
| | 1000 | 104 | F092209010010300 | 650 | 1155 | 1256 | 9.0 | 1.35 | 55.7 |
| | 1100 | 104 | F092209011010300 | 715 | 1271 | 1381 | 9.9 | 1.35 | 6.4 |
| | 1200 | 104 | F092209012010300 | 780 | 1386 | 1507 | 10.8 | 1.35 | 65.7 |
| | 1400 | 104 | F092209014010300 | 910 | 1617 | 1758 | 12.6 | 1.35 | 76.3 |
| | 1600 | 104 | F092209016010300 | 1040 | 1848 | 2009 | 14.4 | 1.35 | 86.9 |
| | 1800 | 104 | F092209018010300 | 1170 | 2080 | 2260 | 16.2 | 1.35 | 97.6 |
| | 2000 | 104 | F092209020010300 | 1299 | 2311 | 2511 | 18.0 | 1.35 | 110.3 |
| **Tüüp 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 154 | F093309004010300 | 354 | 633 | 688 | 5.3 | 1.36 | 32.1 |
| | 500 | 154 | F093309005010300 | 443 | 791 | 860 | 6.7 | 1.36 | 39.6 |
| | 600 | 154 | F093309006010300 | 531 | 949 | 1032 | 8.0 | 1.36 | 47.2 |
| | 700 | 154 | F093309007010300 | 620 | 1107 | 1204 | 9.3 | 1.36 | 54.7 |
| | 800 | 154 | F093309008010300 | 708 | 1266 | 1377 | 10.6 | 1.36 | 62.2 |
| | 900 | 154 | F093309009010300 | 797 | 1424 | 1549 | 12.0 | 1.36 | 69.7 |
| | 1000 | 154 | F093309010010300 | 885 | 1582 | 1721 | 13.3 | 1.36 | 77.3 |
| | 1100 | 154 | F093309011010300 | 974 | 1740 | 1893 | 14.6 | 1.36 | 84.8 |
| | 1200 | 154 | F093309012010300 | 1062 | 1898 | 2065 | 16.0 | 1.36 | 92.3 |

# 900

| KÕRGUS 900 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 154 | F093309014010300 | 1239 | 2215 | 2409 | 18.6 | 1.36 | 109.5 |
| | 1600 | 154 | F093309016010300 | 1416 | 2531 | 2753 | 21.3 | 1.36 | 122.4 |
| | 1800 | 154 | F093309018010300 | 1593 | 2848 | 3097 | 23.9 | 1.36 | 137.5 |
| | 2000 | 154 | F093309020010300 | 1770 | 3164 | 3441 | 26.6 | 1.36 | 152.5 |