



Wandgehäuseabdeckung für die Montage von VSI-Modellen ohne Luftkanäle

Vido S2 | 01.04.2022

DE

1. Sicherheitshinweise

- ⚠ Diese Gebrauchsanweisung muss in Verbindung mit der dem Gerät beiliegenden Installationsanleitung gelesen werden. Allgemeine Informationen und Sicherheitsvorschriften finden Sie in der Hauptanleitung.
- ⚠ Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- ⚠ Die Wandgehäuseabdeckungen sind für den Wandeinbau von VSI-Modellen in Kombination mit Metallgehäusen für Einbau vorgesehen.
- ⚠ Die Wandgehäuseabdeckungen sind für Einbaugeräte gedacht, die entweder in vertikaler

Position mit horizontalem Auslass ohne Luftkanal oder in horizontaler Position mit vertikalem Auslass ohne Luftkanal installiert werden. Für Installationen in HORIZONTALER Position mit Luftkanal im Auslass muss eine Deckengehäuseabdeckung für den Einbau in die Decke mit Luftkanal für den Auslass erworben werden.


- ⚠ Überprüfen Sie **vor** der Installation des Geräts, ob alle erforderlichen Wasser- und Stromanschlüsse im Inneren des eingebauten Metallgehäuses hergestellt wurden.

2. Verfügbare Sets

VERFÜGBARE SETS		
Modell	Artikelnummer 2P-Versionen	Artikelnummer 4P-Versionen
VSI 7	AZ500007524412N0	AZ500007524414N0
VSI 9	AZ500007524422N0	AZ500007524424N0
VSI 11	AZ500007524432N0	AZ500007524434N0
VSI 13	AZ500007524442N0	AZ500007524444N0
VSI 15	AZ500007524452N0	AZ500007524454N0

3. Montage des VSI im Metallgehäuse

- Bringen Sie die 3 mit dem Set gelieferten Isolierungen am oberen Teil des Gerätes an.

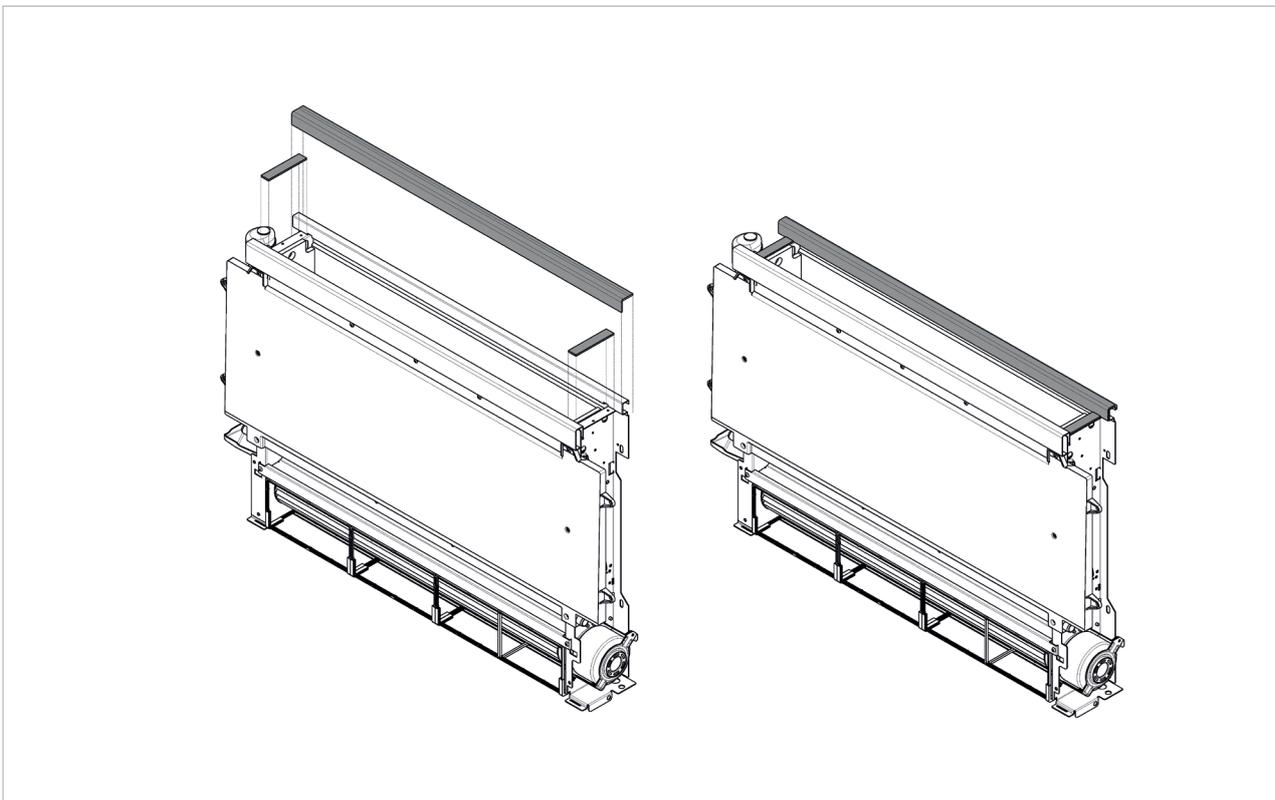

- Bohren Sie 4 Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm, die mit den Löchern B übereinstimmen, und setzen Sie die Knebelschrauben (2 für jede Halterung) in die Wand ein.
- Montieren Sie die 2 mitgelieferten Halterungen mit den Schrauben und Unterlegscheiben, die mit den Knebelschrauben geliefert werden.
- Prüfen Sie, ob die Halterungen richtig befestigt sind, indem Sie sie von Hand von links nach rechts, nach oben und nach unten bewegen.




Bei der horizontalen Deckenversion befestigen Sie das Gerät durch die 2 Löcher A mit den Schrauben und Unterlegscheiben, die mit den Knebelschrauben geliefert werden.

Vor der Montage müssen das Frontgitter, der Filterhalterungssteg und die Frontplatte entfernt werden, indem die 6 Befestigungsschrauben im unteren Teil der Frontplatte gelöst werden.


A Loch A

B Loch B

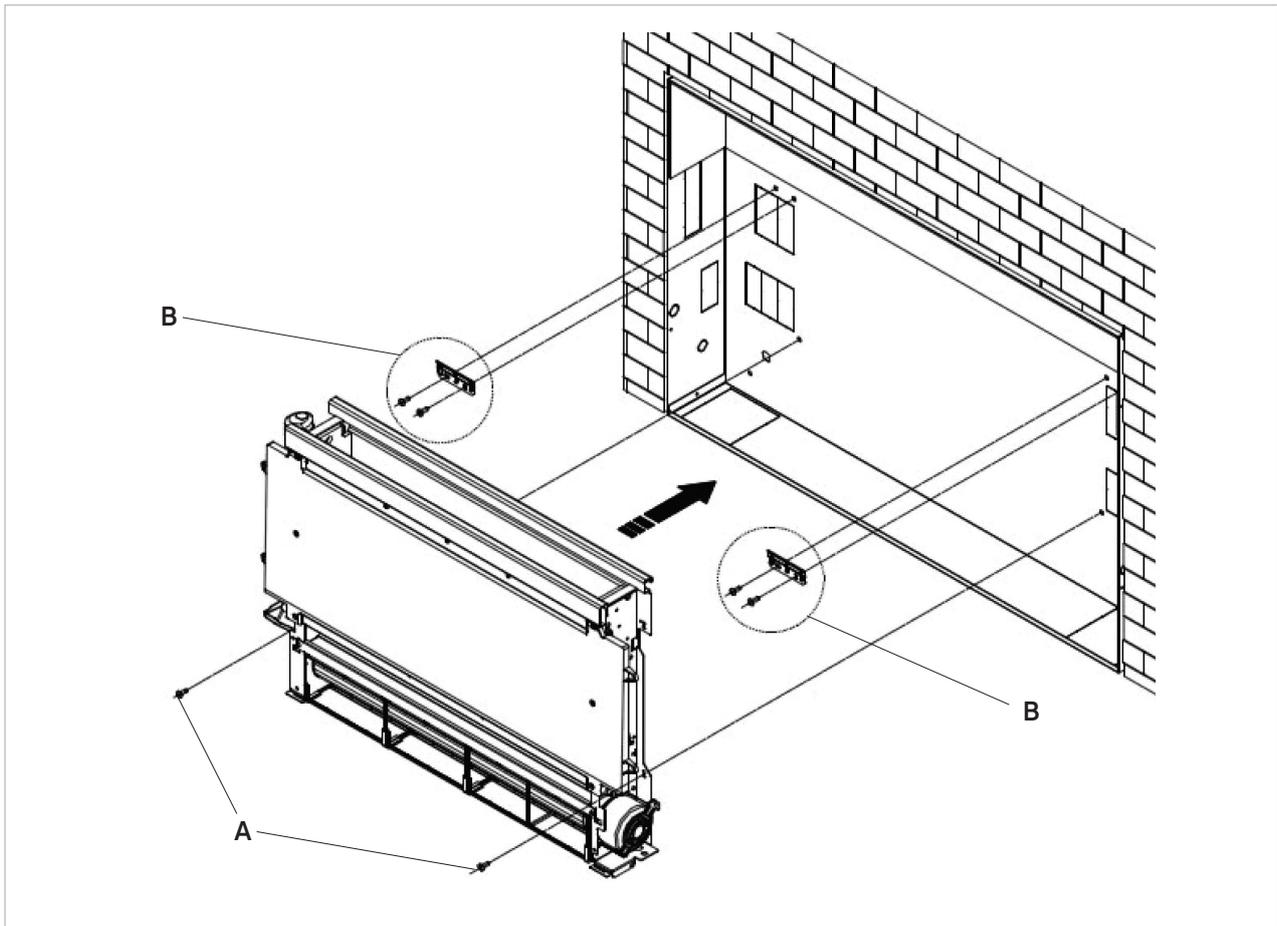


4. Anbringen des Montagerahmens

- Positionieren Sie den Montagerahmen so, dass er bündig an der Wand anliegt.
- Befestigen Sie ihn mit den 4 mitgelieferten Schrauben an den Seiten des eingebauten Metallgehäuses.

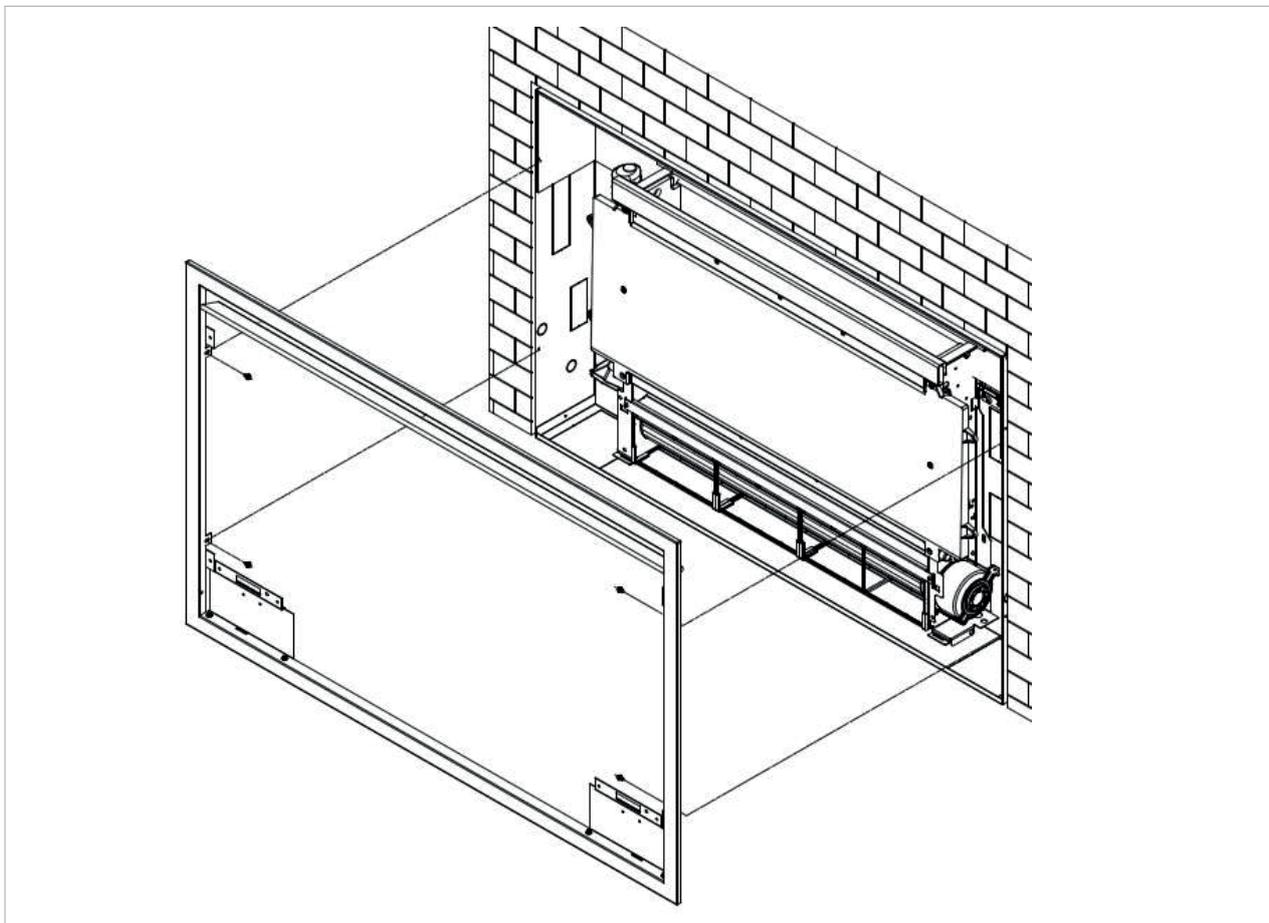

5. Montage der Frontplatte und der Filterhalterung


- Hängen Sie den oberen Teil der Frontplatte in die Laschen des Rahmens ein.
- Bringen Sie den aus dem unteren Teil der Verkleidung entfernten Filterhalterungssteg an.
- Befestigen Sie die Frontplatte, indem Sie die 6 zuvor entfernten Schrauben am unteren Teil der Platte wieder eindrehen.

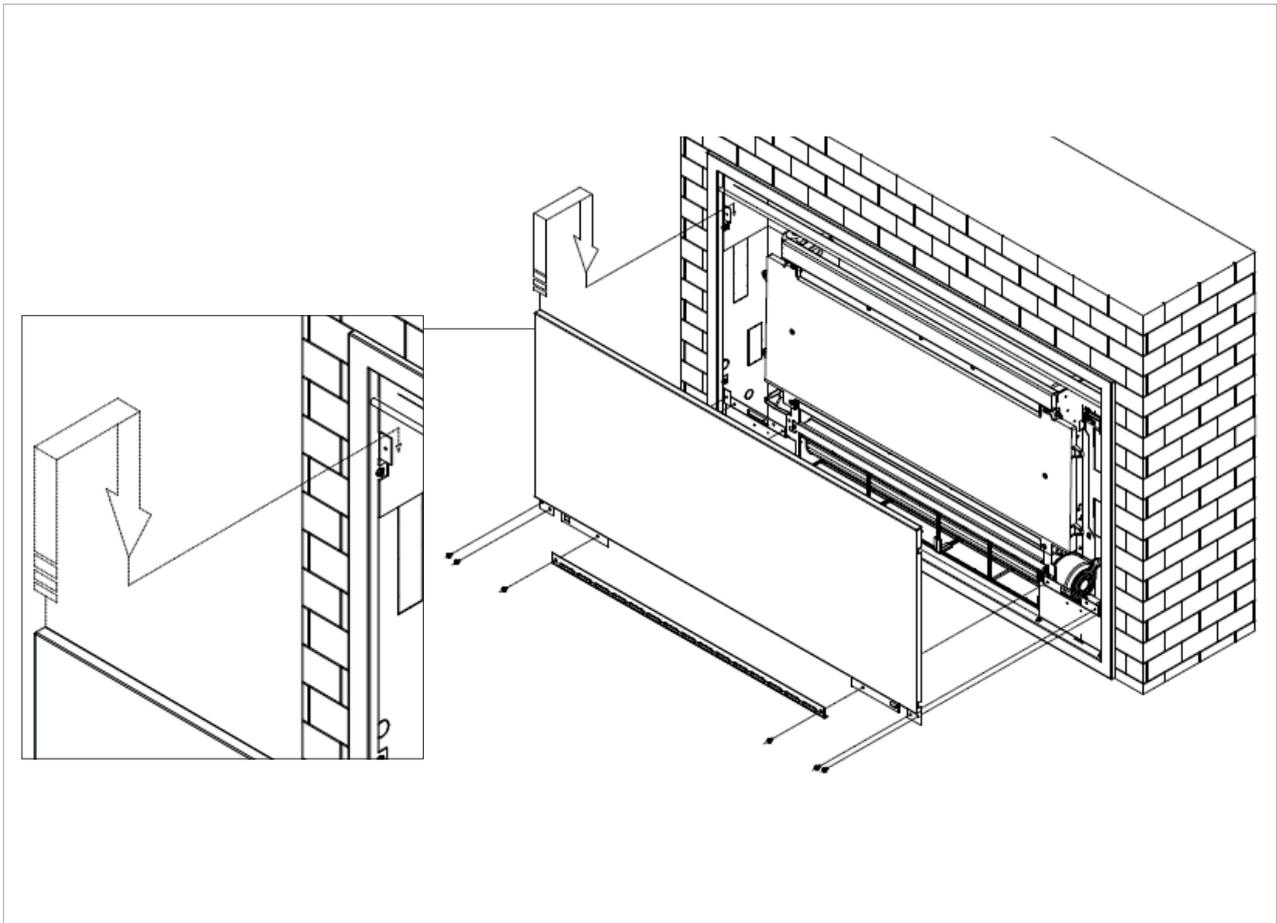

6. Montage des unteren Frontgitters


⚠ Bei waagerechten Deckeninstallationen sind die Sicherheitsstützen des Frontgitters gemäß den Anweisungen im entsprechenden Abschnitt der mit dem Gerät gelieferten Anleitung zu installieren.

- Stecken Sie die beiden Laschen des Gitters in die dafür vorgesehenen Schlitzte am unteren Teil des Rahmens.
- Schließen Sie das Gitter, indem Sie es drehen, bis die oberen Lamellen verriegelt sind.

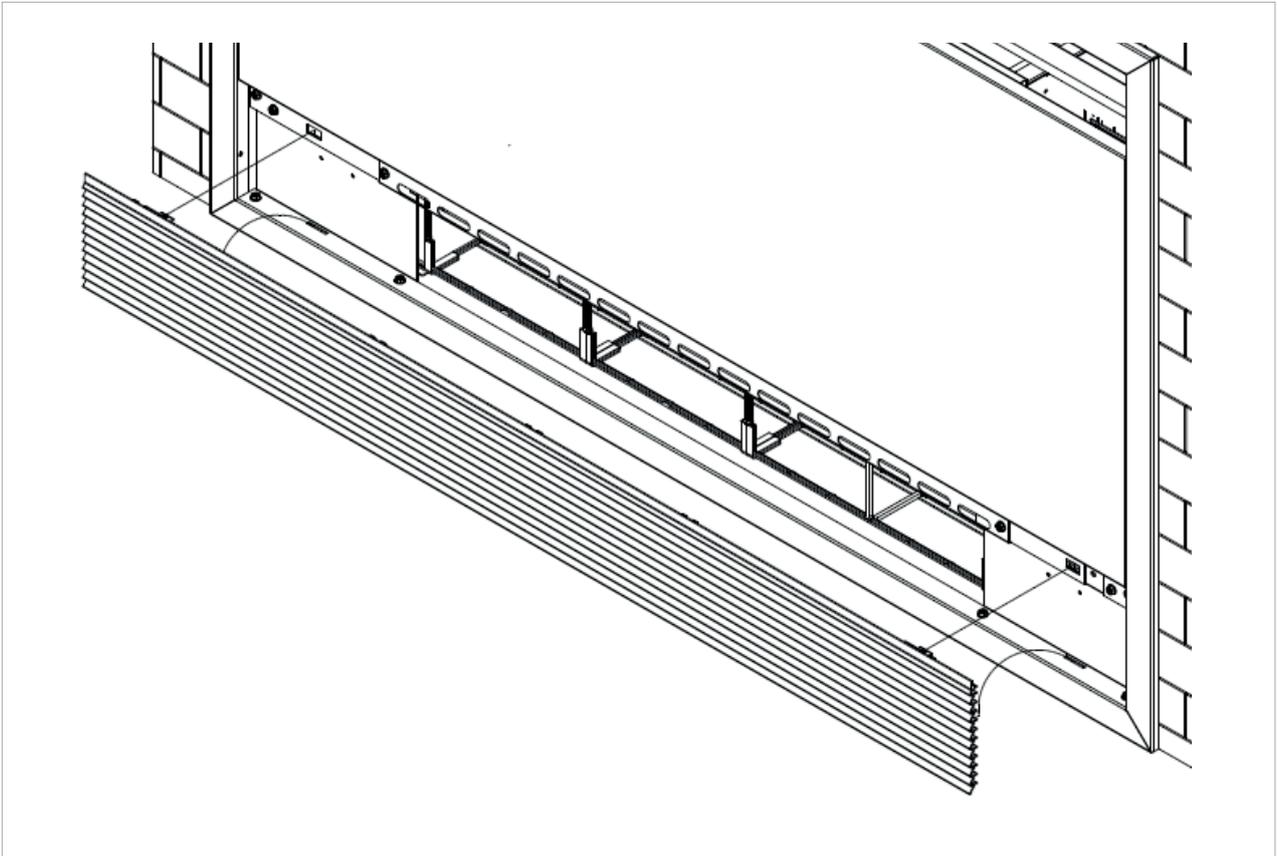


7. Reinigung des Filters

- Entfernen Sie das Frontgitter, indem Sie es leicht anheben.

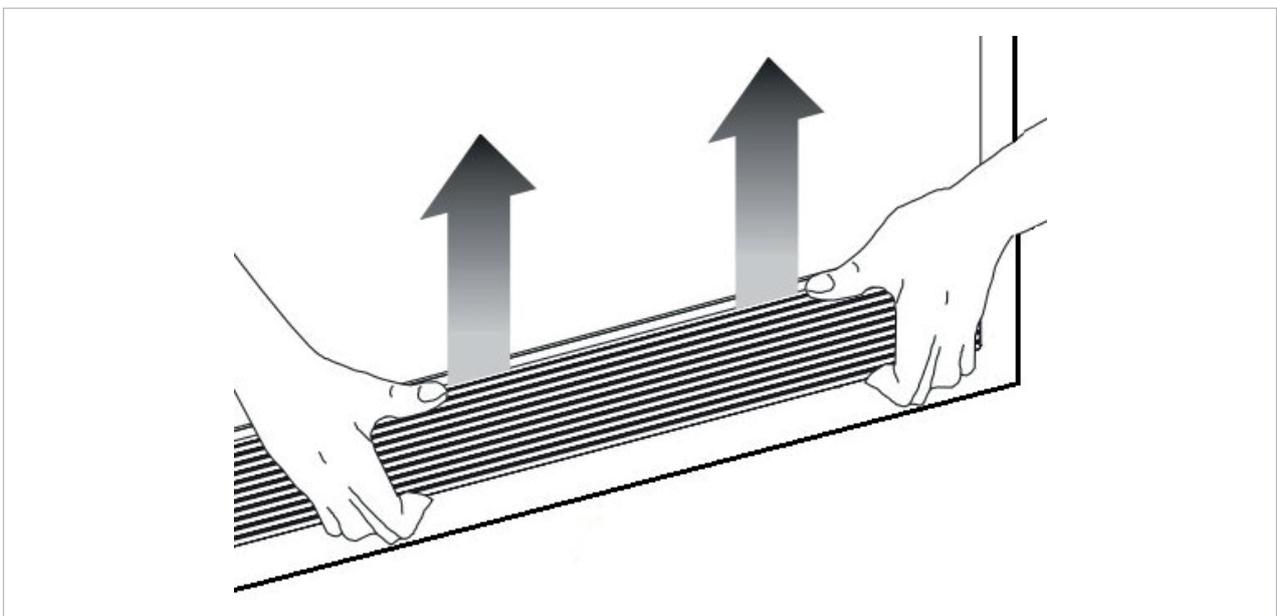


- Drehen Sie das Frontgitter, bis es sich vollständig aus dem Gehäuse löst.

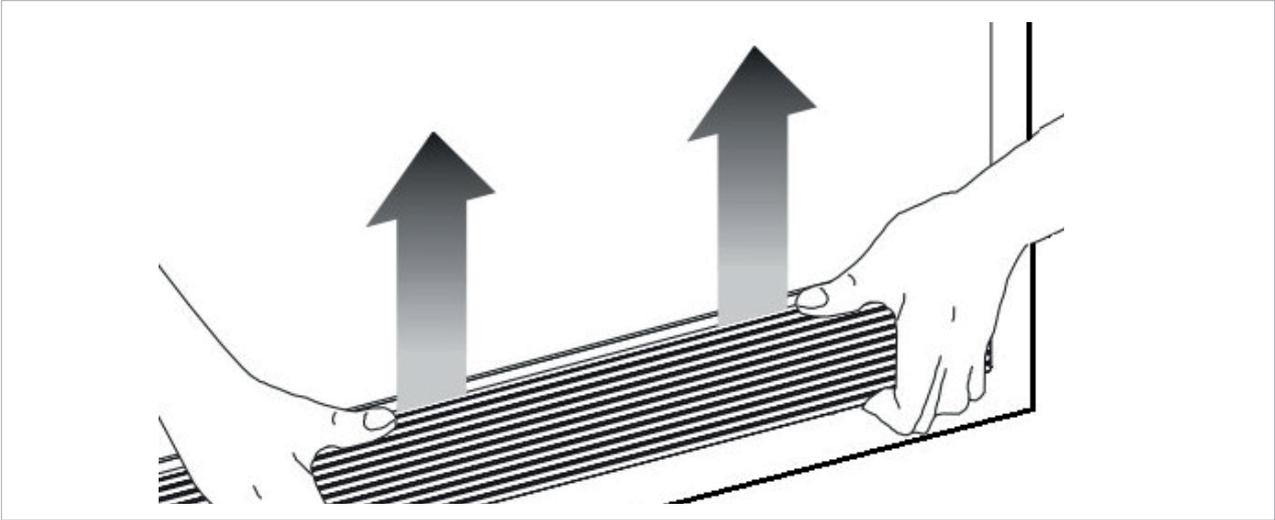


- Entfernen Sie den Filterhalterungssteg, indem Sie die 2 Schrauben herausdrehen.

- Ziehen Sie die Filter waagrecht heraus und führen Sie die Reinigungsarbeiten gemäß der mit dem Gerät gelieferten Wartungsanleitung durch.

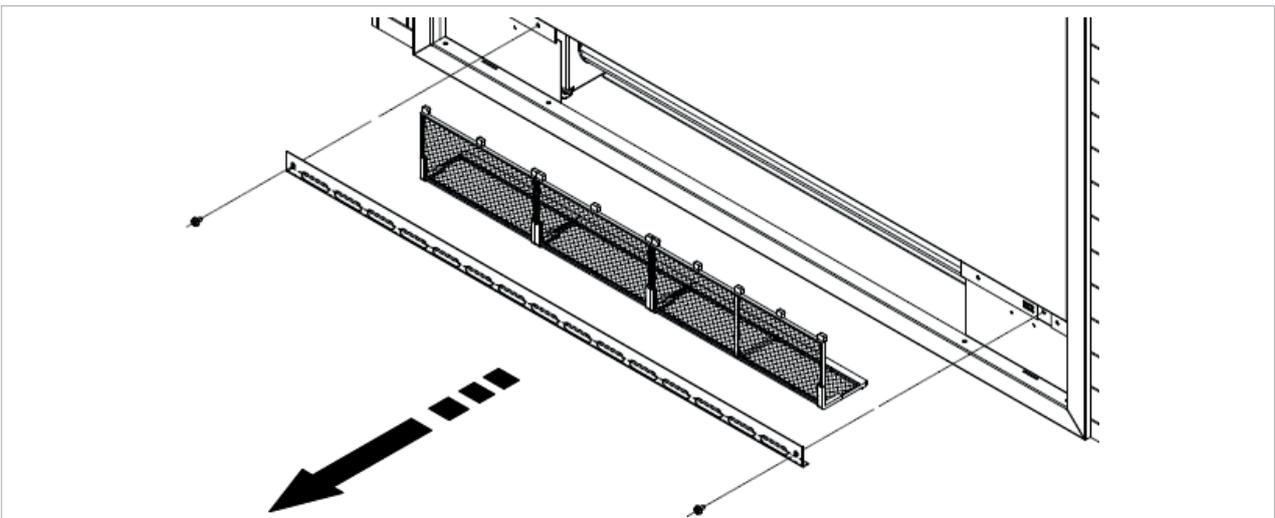

- Setzen Sie die Filter wieder ein und achten Sie dabei besonders darauf, dass der untere Rand (A) in das Gehäuse (B) eingesetzt wird.

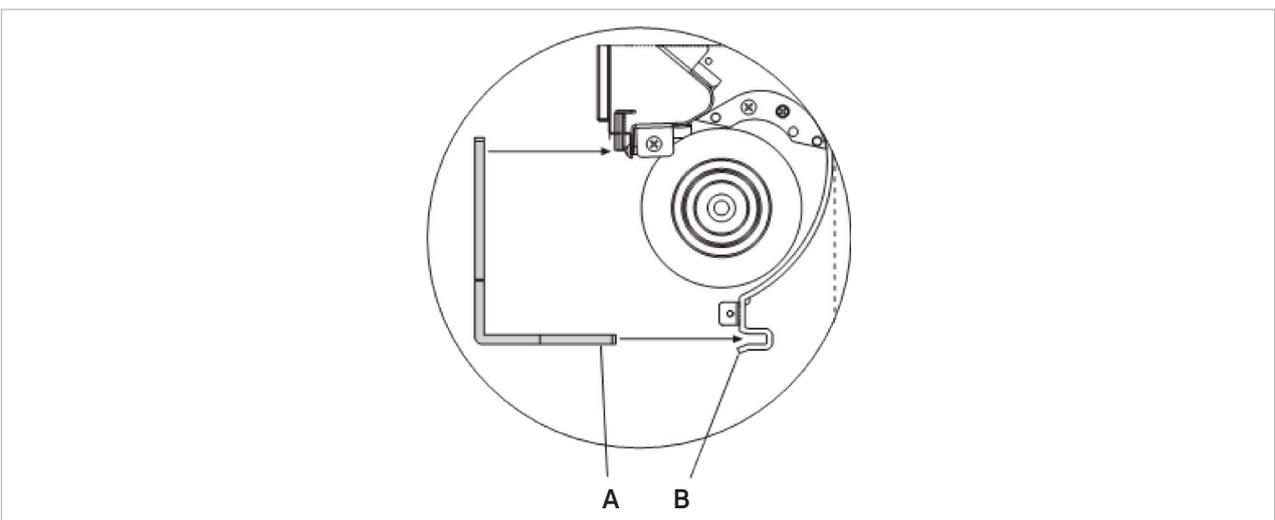



00000000000007_Purmo_Montageanleitung_Wandgehäuseabdeckung-Video-S2_2022-04-01_01_DE_NA_000000_01

PG GERMANY GMBH

Postfach 1325
D-38688 Goslar
T. +49 (0) 5324 808-0
F. +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de
www.purmo.de

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Purmo Group darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden. Die Purmo Group übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.

