


System renowacyjny Kettjet R

Poland - Purmo

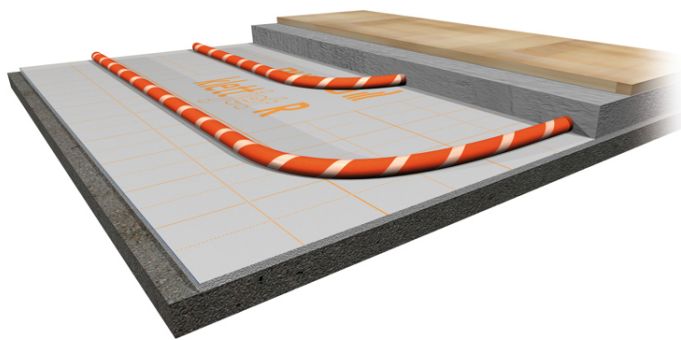

- Szybki montaż
- Montaż bez użycia narzędzi
- Niska wysokość montażu
- Szybka reakcja na zmianę temperatury

Opis

System Klettjet R to system renowacyjny do wylewek płynnych. Mata podłogowa o grubości zaledwie 6mm jest pokryta z jednej strony warstwą kleju, co umożliwia przyklejenie jej bezpośrednio na istniejącym podłożu (płytki ceramiczne) lub podłodze surowej oraz z drugiej strony pokryta jest tkaniną, co ułatwia montaż rury, ponieważ rura owinięta jest rzepem. Dzięki temu rozwiązaniu jedna osoba jest w stanie samodzielnie bez użycia narzędzi typu taker i bez klipsów wykonać pętlę ogrzewania podłogowego.

Obszar zastosowania

System Klettjet R to system renowacyjny do wylewek płynnych. Mata podłogowa o grubości zaledwie 6mm jest pokryta z jednej strony warstwą kleju, co umożliwia przyklejenie jej bezpośrednio na istniejącym podłożu (płytki ceramiczne) lub podłodze surowej oraz z drugiej strony pokryta jest tkaniną, co ułatwia montaż rury, ponieważ rura owinięta jest rzepem. Dzięki temu rozwiązaniu jedna osoba jest w stanie samodzielnie bez użycia narzędzi typu taker i bez klipsów wykonać pętlę ogrzewania podłogowego.

Kryteria wyboru

W celu dokonania optymalnego doboru produktu, skontaktuj się z naszym zespołem doradztwa technicznego lub żyj broszury produktowej, aby uzyskać szybkie porady dotyczące doboru, dostosowane do potrzeb Twojego projektu.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Mata podłogowa Klettjet R jest pokryta z jednej strony warstwą kleju, co umożliwia przyklejenie jej bezpośrednio na istniejącym podłożu (płytki ceramiczne) lub podłodze surowej oraz z drugiej strony pokryta jest tkaniną, co ułatwia montaż rury, ponieważ rura owinięta jest rzepem. Dzięki temu rozwiązaniu jedna osoba jest w stanie samodzielnie bez użycia narzędzi typu taker i bez klipsów wykonać pętlę ogrzewania podłogowego. Na powierzchni maty nadrukowana jest siatka z podziałką co 50mm, co dodatkowo upraszcza montaż. Rurociagi należy podłączyć do rozdzielacza z wskaźnikami przepływu i zaworami regulacyjnymi, za pomocą złączek przyłączeniowych i przed zalaniem instalacji jastrychem wykonać próbę ciśnieniową i sprawdzić wszystkie połączenia.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
---------	-----------	---------

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
--------------	----------------