


Valve Insert DAN STD

France - Finimetal

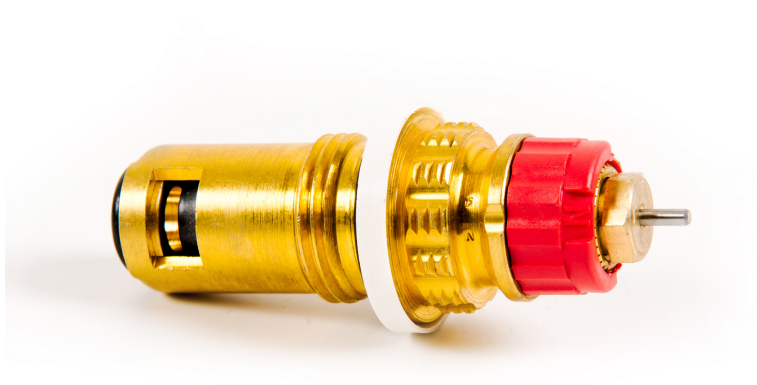

- Installation et retrait faciles
- Aucune interruption du système nécessaire
- Compatible avec les vannes MMA
- Assure l'efficacité opérationnelle
- Conception conviviale

Description

Le Valve Insert DAN STD est conçu pour offrir une méthode simple de remplacement des inserts dans les vannes MMA datant de 1978 à aujourd'hui. Il permet de changer les inserts sans avoir à arrêter tout le système, aidant à maintenir l'efficacité du système et à minimiser les temps d'arrêt. Pour changer l'insert, seule une clé d'insert est nécessaire pour la procédure. La conception robuste et intelligente de la vanne assure un ajustement sûr et fiable, optimisant le contrôle des fluides et l'efficacité opérationnelle.

Domaine d'application

Convient pour une utilisation dans les radiateurs de divers systèmes de chauffage. Particulièrement efficace pour assurer un contrôle précis de la température et une efficacité opérationnelle. Optimisé pour une utilisation avec les vannes MMA depuis 1978. Efficace sous pression d'eau sans arrêt du système.

Critères de sélection

Tenez compte de la pression du système et de la compatibilité de la valve. Pour une sélection précise, utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure pour des conseils rapides.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Pour remplacer l'insert de valve DAN STD, desserrez-le d'abord avec la clé d'insertion, mais pas plus d'un demi-tour. Enroulez du ruban de filetage ou du mastic sur le filetage de la valve avant l'installation. Faites glisser la tige, saisissez l'insert et dévissez-le du boîtier de la valve. Tirez la tige avec l'insert en utilisant la pression de l'eau. Fermez la valve sur l'outil d'échange avant de dévisser l'écrou moleté avec la tige et l'insert. Nettoyez ou remplacez l'insert, puis remontez dans l'ordre inverse. Libérez l'eau par le bouchon de vidange de l'outil d'échange. Assurez-vous de la compatibilité avec les valves MMA à partir de 1978.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Valve Insert DAN STD est conçu pour le remplacement facile des inserts de valve dans les systèmes de chauffage. Compatible avec les valves MMA depuis 1978, il facilite le processus de remplacement sans avoir à couper la pression d'eau du système. L'installation nécessite d'enrouler du ruban de filetage ou un produit d'étanchéité sur le filetage de la valve avant le montage. L'outil assure un ajustement et un fonctionnement corrects, offrant une solution de maintenance sans faille qui garantit l'efficacité et la fiabilité opérationnelle du système. Idéal pour les professionnels recherchant une solution de maintenance fiable et facile.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010002 - Insert pour bloc chauffage de vanne
Matériau		Laiton
Commande		Thermostatique
Raccordement radiateur de grande taille		1/2 pouce
Variable en continu		No
Valeur KV min		-
Température moyenne min	degrés Celsius (°C)	-
Poids	kilogramme (kg)	0.12

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
INSERTT6	AZ0VE00AD0001000	Insert Danfoss M23 X 1,5 / Type 013G0360 pour débit standard