



Fișă tehnică  
2026-01-27

# Paros V

Formă modernă, rotunjită



- ✓ Design modern și rotunjit
- ✓ Soluție ideală pentru spații limitate pe perete
- ✓ Suport de prosoape din oțel inoxidabil de înaltă calitate
- ✓ Conexiune centrală radiator
- ✓ Poate fi rotat pentru conectare de sus

**Paros V** este conceput pentru a se potrivi cu orice stil decorativ, fie că preferi un stil romantic, clasic sau un design mai curat și modern. Acest radiator vertical cu panou este disponibil standard în alb RAL 9016, dar multe alte culori speciale sunt disponibile opțional. Un suport pentru prosoape din oțel inoxidabil de înaltă calitate este disponibil ca accesoriu. Capacele laterale sunt integrate cu o placă frontală decorativă într-o carcasă elegantă dreptunghiulară lipită de corpul radiatorului. Complet cu suporturi, inclusiv set de șuruburi și dibluri cu instrucțiuni de montare, 3 dopuri oarbe din alamă și aerisitor.



### Domeniu de aplicare

Alternativă contemporană la radiatoarele orizontale, fabricată din oțel. Echipat din fabrică cu o placă de oțel plată, panouri laterale și grilaj superior. Disponibil în diverse dimensiuni, soluția perfectă pentru aplicații unde spațiul pe perete este limitat. 2 conductă pumped indirect domestic și comercial. 6 x 1/2" BSP Connections.

### Dimensionare

Folosește un Calculator de Cerere de Căldură pentru a determina ce putere termică este necesară din gama largă de radiatoare verticale Paros V.

### Utilizare

Ventilul de aer și pachetele de dopuri sunt incluse în ambalaj. Robinetele termostactice pentru radiator pot fi instalate pentru a controla temperatura camerei.

### Descriere

Radiator de design Paros V, proiectat ca un radiator vertical cu o carcasă frontală plată integrată cu capace laterale rotunjite fără îmbinări, versiune ca tip 11 cu un panou de încălzire și un strat de aripioare de convecție sau ca tip 21 cu două panouri de încălzire și un strat de aripioare de convecție.



# Specificații

| PROPRIETĂȚI                                            | UNITATE        | VALORI                               |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| ETIM Class                                             |                | EC011022 - Radiator panel (hidronic) |
| Material                                               |                | Oțel                                 |
| Tip                                                    |                | 11, 21                               |
| Forma suprafeței                                       |                | Plat neted                           |
| Presiune maximă de lucru                               | Pressure (bar) | 0.01                                 |
| Număr de conexiuni standard                            |                | 4                                    |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 |                | Da                                   |
| Culoare standard                                       |                | Da                                   |
| Culoare                                                |                | Alb                                  |
| Grilă /protecție, laterală                             |                | Da                                   |
| Grilă /protecție, superioară                           |                | Da                                   |
| Cod RAL                                                |                | 9016                                 |
| Valoarea luciului                                      |                | Lucios                               |
| Dimensiunea filetelui (țoli)                           |                | 1/2 inch                             |
| Conexiune filetată                                     |                | Filet interior                       |
| Cu conexiune într-un singur punct                      |                | Da                                   |
| Cu racord pentru aerisire                              |                | Da                                   |
| Cu ventil de aerisire                                  |                | Da                                   |
| Cu opțiune de golire/ scurgere                         |                | Da                                   |




# Documente

| DOCUMENTE                                                                    | TIPUL DOCUMENTULUI        | LINK / ADRESA URL                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare | Broșură                   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294</a> |
| Instructiuni de montare Tinos V & Paros V                                    | Instrucțiuni de instalare | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6</a> |
| Manual de instalare Faro V                                                   | Diagramă tehnică          | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286</a> |






# Resurse

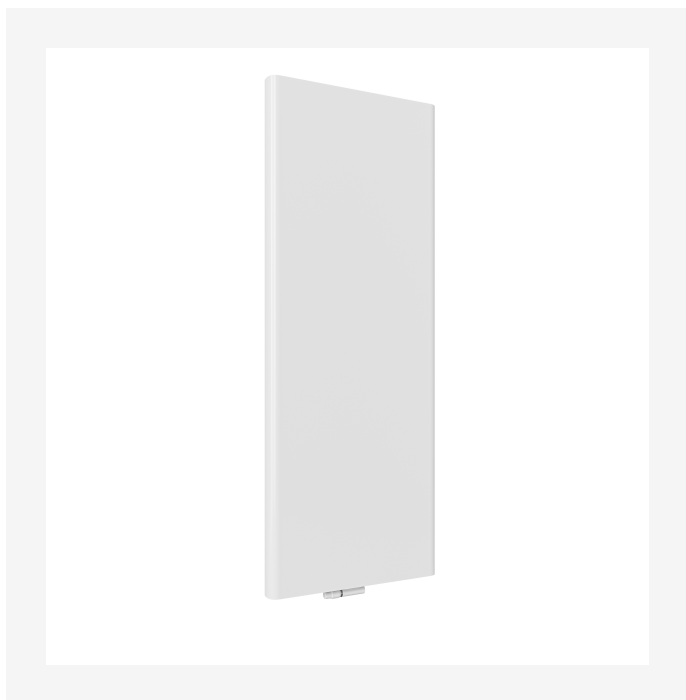


Imaginea produsului (HR) - New\_Paros-V-2000x2000

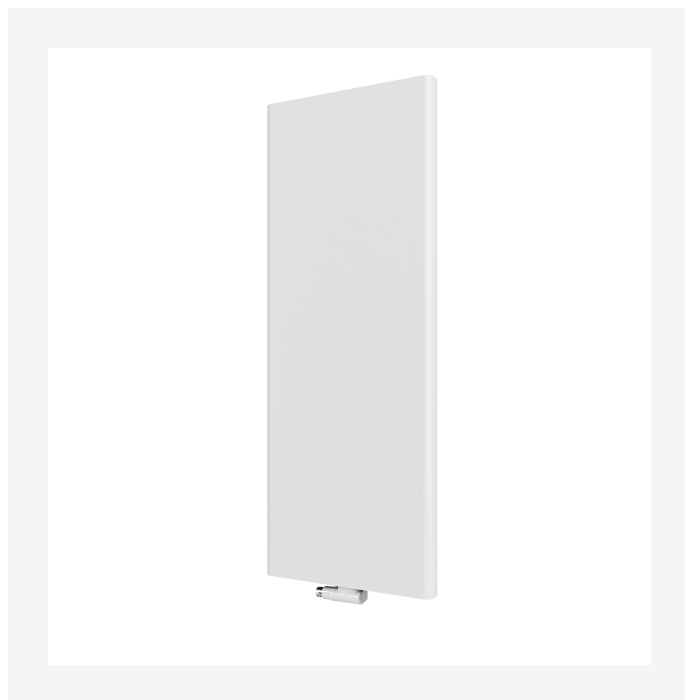

Imaginea produsului (HR) - New\_Paros-V-MAIN-2000x2000




Imaginea produsului (HR) - P-Paros-30degrees-white-3D

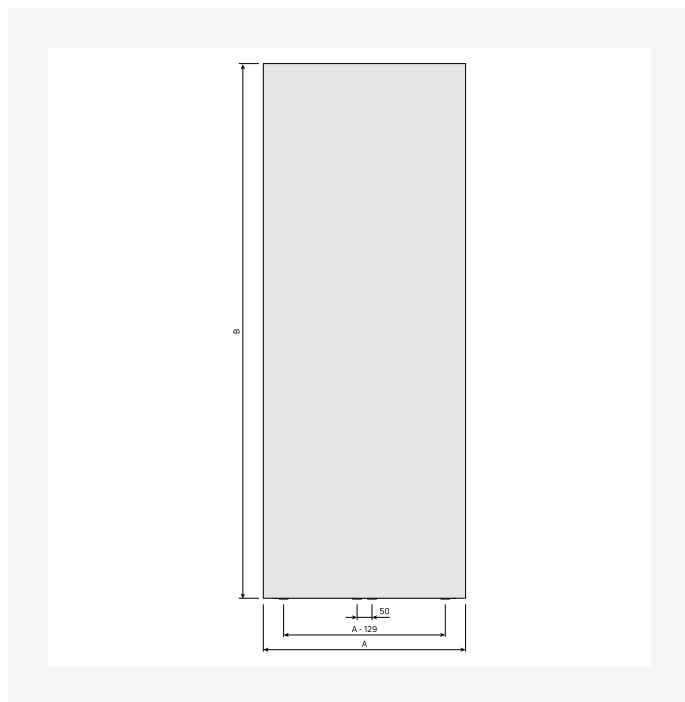


Schiță dimensională - New\_Paros V\_FV\_T11\_0124




# Resurse

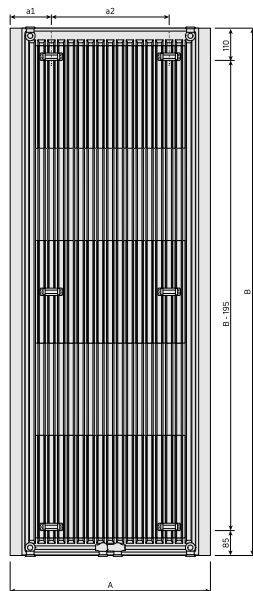


Schiță dimensională - New\_Paros V\_RV\_T11\_0124

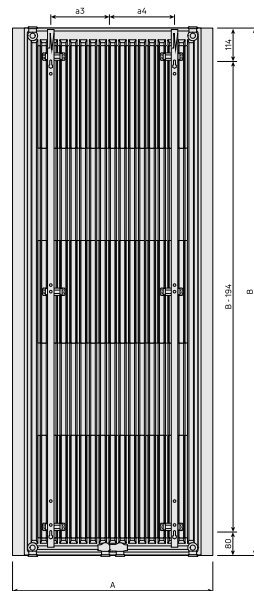

Schiță dimensională - New\_Paros V\_RV\_T11\_MCWV\_0124

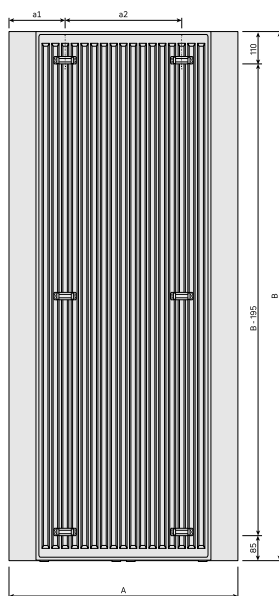


Schiță dimensională - New\_Paros V\_RV\_T21\_0124

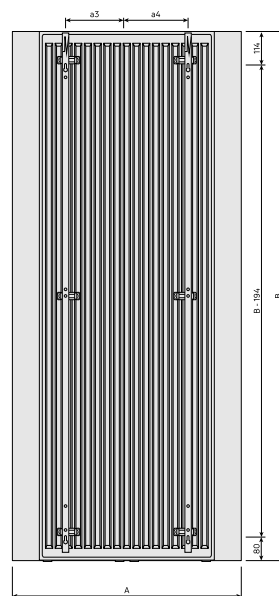

Schiță dimensională - New\_Paros V\_RV\_T21\_MCWV\_0124





# Resurse



Schiță dimensională - New\_Paros V\_TV\_T11\_0124

Schiță dimensională - New\_Paros V\_TV\_T21\_0124



Schiță dimensională - New\_Tinos V-Paros V\_SV\_T11\_0124


Schiță dimensională - New\_Tinos V-Paros V\_SV\_T21\_0124



# Resurse




Schiță dimensională - Paros V, type 11, vedere de sus

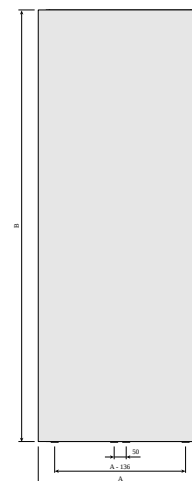


Schiță dimensională - Paros V, type 11, vedere din fata




Schiță dimensională - Paros V, type 21, vedere de sus

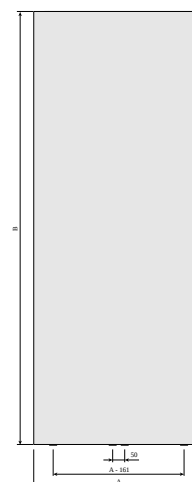

Schiță dimensională - Paros V, type 21, vedere din fata

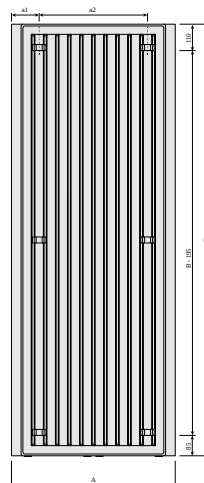

Schită dimensională - PR-PAV-BV-0320



Schiță dimensională - Tinos V and Paros V, type 21, vedere laterala



## Produse similare





1800

| ÎNĂLȚIME<br>1800 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|---------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11              | 523     | 65       | FMZ1118004510300 | 524                      | 546                      | 1.042                    | 3.8          | 1.26          | 29.6             |
|                     | 673     | 65       | FMZ1118006010300 | 678                      | 709                      | 1.355                    | 4.9          | 1.27          | 38.1             |
| Tip 21              | 555     | 97       | FMZ2118004510300 | 637                      | 716                      | 1.389                    | 7.2          | 1.30          | 47.7             |
|                     | 705     | 97       | FMZ2118006010300 | 810                      | 930                      | 1.812                    | 9.7          | 1.31          | 63.1             |



# 1950

| ÎNĂLȚIME<br>1950 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|---------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11              | 523     | 65       | FMZ1119504510300 | 560                      | 582                      | 1.11                     | 4.1          | 1.26          | 31.6             |
|                     | 673     | 65       | FMZ1119506010300 | 717                      | 755                      | 1.444                    | 5.4          | 1.27          | 40.8             |
| Tip 21              | 555     | 97       | FMZ2119504510300 | 674                      | 756                      | 1.466                    | 7.8          | 1.30          | 51.3             |
|                     | 705     | 97       | FMZ2119506010300 | 868                      | 985                      | 1.913                    | 10.4         | 1.30          | 67.9             |