


Premium line Heizkreisverteiler

Germany - Purmo

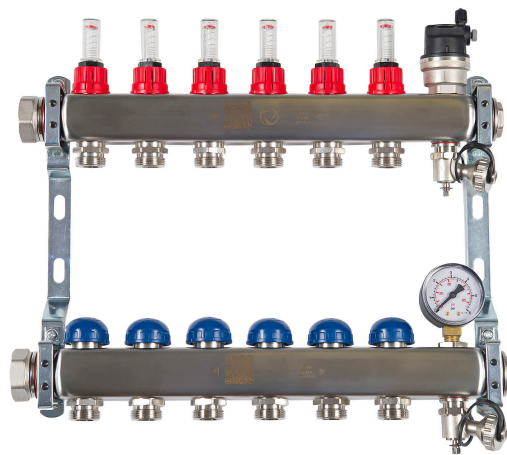

- Einfach zu verlegen
- Geringer Wartungsaufwand
- Integrierte Ventile
- Durchflussmesser enthalten
- Automatisches Entlüftungsventil

Beschreibung

Bei dem Purmo Premium line Heizkreisverteiler 1" handelt es sich um einen Verteiler mit einem Verteil- und Sammelrohr als Rechteckrohr aus Edelstahl. Sinnvolle Details, wie z.B. dass alle Anschlussteile mit O-Ringen abgedichtet sind und sich somit leicht an die baulichen Gegebenheiten anpassen lassen, erleichtern die Montage vor Ort. Die Vor- und Rücklauf-Verteilerbalken sind schallgedämmt auf verzinkten Stahl-Konsolen vormontiert. Der Verteiler hat einen flachdichtenden Anschluss mit 1"-Überwurf und einen 1"-Endstopfen, handfest für einen schnellen Wechsel der Anschlussrichtung vormontiert. Er besitzt Integrierte und funktionsmaßgeprüfte Ventile im Rücklauf, sowie einstell- und absperrbare (gemäß DIN EN 1264) Durchflussmengenmesser 0,5-6 l/min. im Vorlauf. Die Durchflussmengenmesser lassen sich ohne Wasserverlust reinigen und austauschen. In jedem Verteilerbalken ist ein integrierter automatischer Schnellentlüfter sowie ein Füll- und Entleerungshahn enthalten.

Anwendungsbereich

Bei dem Purmo Premium line Heizkreisverteiler 1" handelt es sich um einen Verteiler mit einem Verteil- und Sammelrohr als Rechteckrohr aus Edelstahl. Sinnvolle Details, wie z.B. dass alle Anschlussteile mit O-Ringen abgedichtet sind und sich somit leicht an die baulichen Gegebenheiten anpassen lassen, erleichtern die Montage vor Ort. Die Vor- und Rücklauf-Verteilerbalken sind schallgedämmt auf verzinkten Stahl-Konsolen vormontiert. Der Verteiler hat einen flachdichtenden Anschluss mit 1"-Überwurf und einen 1"-Endstopfen, handfest für einen schnellen Wechsel der Anschlussrichtung vormontiert. Er besitzt Integrierte und funktionsmaßgeprüfte Ventile im Rücklauf, sowie einstell- und absperrbare (gemäß DIN EN 1264) Durchflussmengenmesser 0,5-6 l/min. im Vorlauf. Die Durchflussmengenmesser lassen sich ohne Wasserverlust reinigen und austauschen. In jedem Verteilerbalken ist ein integrierter automatischer Schnellentlüfter sowie ein Füll- und Entleerungshahn enthalten.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Für die Produktauswahl oder die Auslegung des Systems nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Ausschreibungstext

Bei dem Purmo Premium line Heizkreisverteiler 1" handelt es sich um einen Verteiler mit einem Verteil- und Sammelrohr als Rechteckrohr aus Edelstahl 1.4301/C5CrNi18-10. Sinnvolle Details, wie z.B. dass alle Anschlussteile mit O-Ringen abgedichtet sind und sich somit leicht an die baulichen Gegebenheiten anpassen lassen, erleichtern die Montage vor Ort. Die Vor- und Rücklauf-Verteilerbalken sind schallgedämmt auf verzinkten Stahl-Konsolen vormontiert. Der Verteiler hat einen flachdichtenden Anschluss mit 1"-Überwurf und einen 1"-Endstopfen, handfest für einen schnellen Wechsel der Anschlussrichtung vormontiert. Er besitzt Integrierte und funktionsmaßgeprüfte Ventile im Rücklauf, sowie einstell- und absperrbare (gemäß DIN EN 1264) Durchflussmengenmesser 0,5-6 l/min. im Vorlauf. Die Durchflussmengenmesser lassen sich ohne Wasserverlust reinigen und austauschen. In jedem Verteilerbalken ist ein integrierter automatischer Schnellentlüfter sowie ein Füll- und Entleerungshahn enthalten.

Garantie

Für Purmo Gebläsekonvektoren und für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile wird für einen Zeitraum von 2 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010292 - Verteiler für hydraulischen Heiz-/Kühlkreislauf
Item weight	Kilogramm (kg)	2.171, 2.484, 3.155, 3.453, 4.094, 4.755, 5.446
Höhe	Millimeter (mm)	300
Tiefe	Millimeter (mm)	80
Gewicht	Kilogramm (kg)	2.802, 3.776, 4.472, 5.093

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FBWMSST0240142P0	Verteiler Premium line 2 Kr. mit Durchflußmengenmesser
FBWMSST0340142P0	Verteiler Premium line 3 Kr. mit Durchflußmengenmesser
FBWMSST0440142P0	Verteiler Premium line 4 Kr. mit Durchflußmengenmesser
FBWMSST0540142P0	Verteiler Premium line 5 Kr. mit Durchflußmengenmesser
FBWMSST0640142P0	Verteiler Premium line 6 Kr. mit Durchflußmengenmesser
FBWMSST0740142P0	Verteiler Premium line 7 Kr. mit Durchflußmengenmesser
FBWMSST0840142P0	Verteiler Premium line 8 Kr. mit Durchflußmengenmesser
FBWMSST0940142P0	Verteiler Premium line 9 Kr. mit Durchflußmengenmesser
FBWMSST1040142P0	Verteiler Premium line 10 Kr. mit Durchflußmengenmesser
FBWMSST1140142P0	Verteiler Premium line 11 Kr. mit Durchflußmengenmesser
FBWMSST1240142P0	Verteiler Premium line 12 Kr. mit Durchflußmengenmesser